


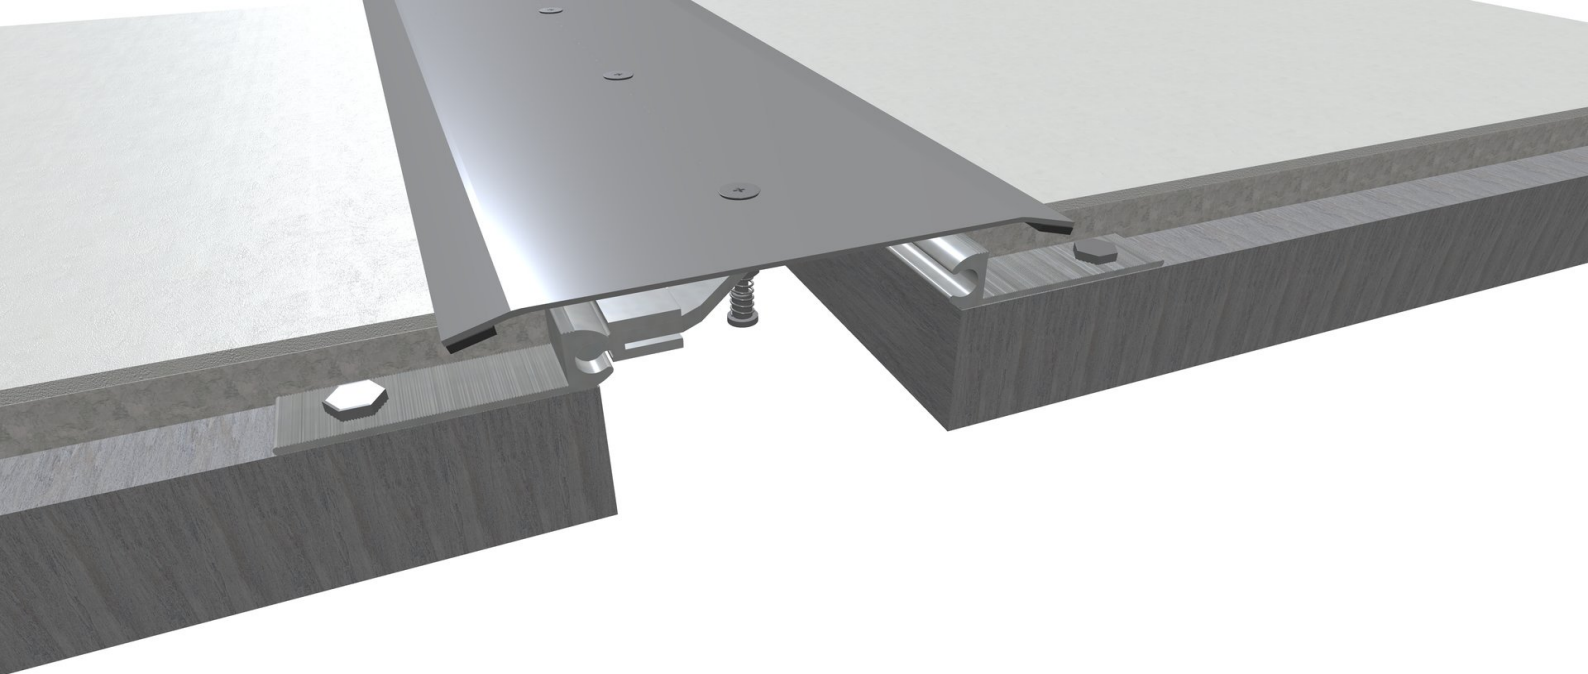

ДЕФОРМИКС С 23-20/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-20/400 — закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах с рабочей шириной шва 400 мм и общей шириной профиля 600 мм; обеспечивает герметизацию и компенсацию температурно-усадочных смещений. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



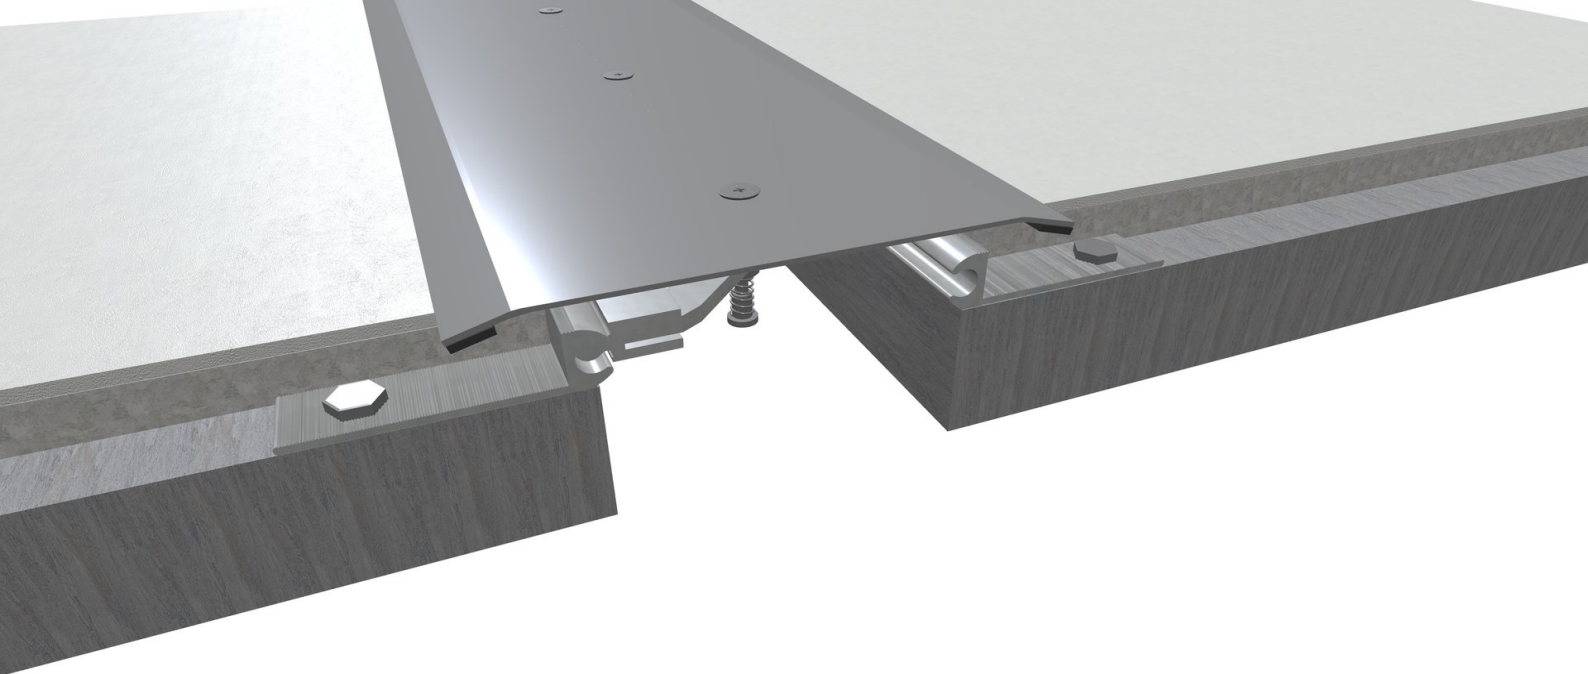

ЧЕРТЁЖ

