


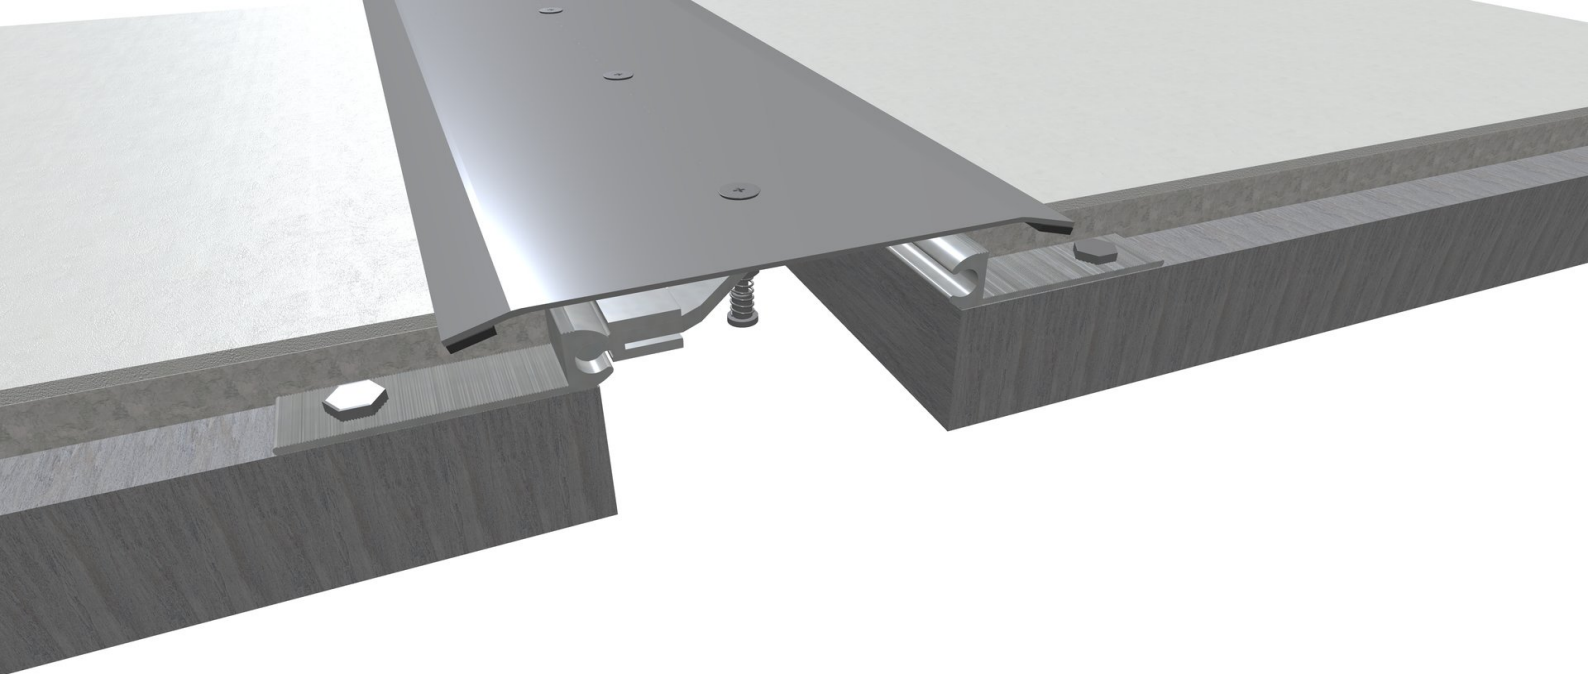

ДЕФОРМИКС С 23-20/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-20/500 — закладной прямой деформационный профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства компенсирующих швов в стенах и фасадах с рабочей шириной шва 500 мм; габаритная ширина профиля 750 мм. Возможна поставка по ТЗ с модификацией геометрии, сплава и финишного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



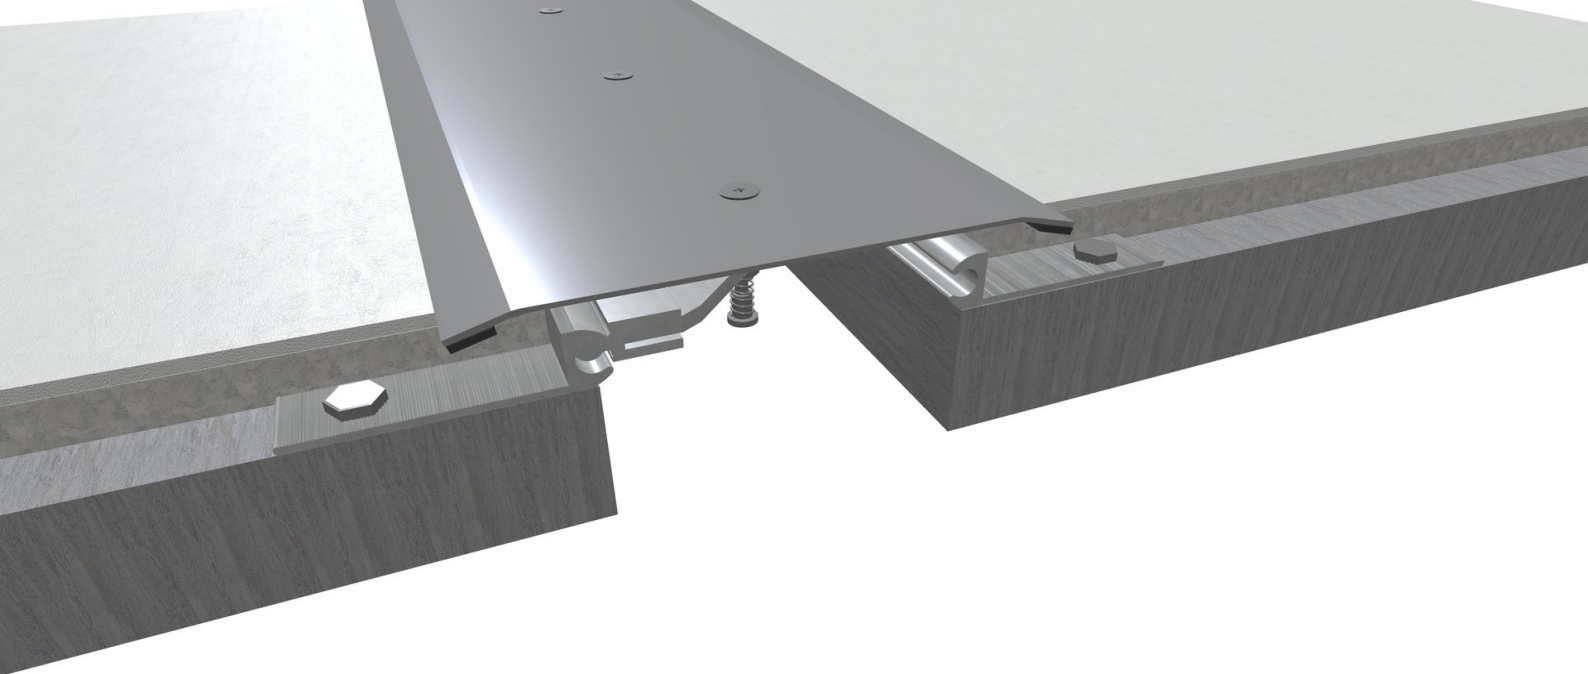

ЧЕРТЁЖ

