


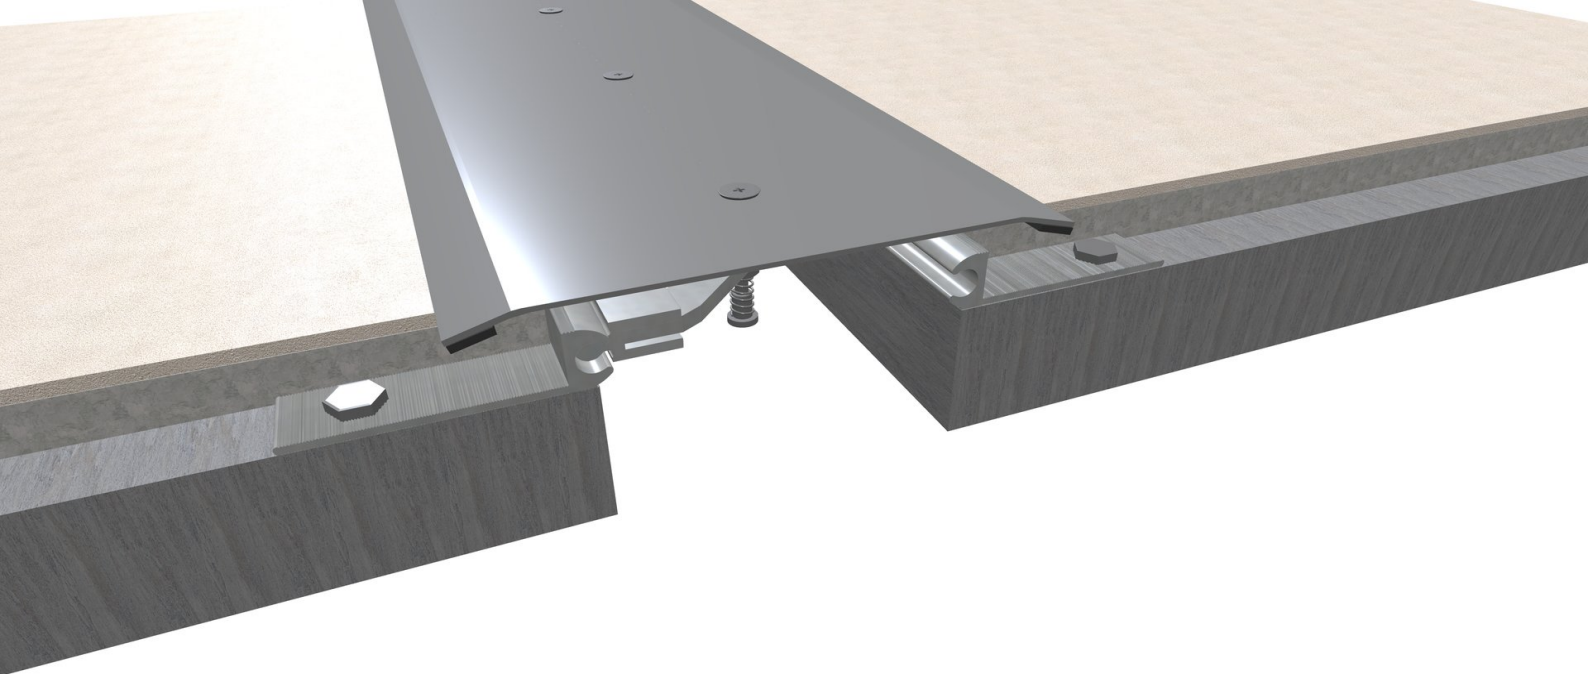

ДЕФОРМИКС С 23-25/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-25/400 — закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах; рабочая ширина шва 400 мм, габаритная ширина профиля 600 мм; возможна кастомизация геометрии, материала и цветового покрытия по ТЗ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



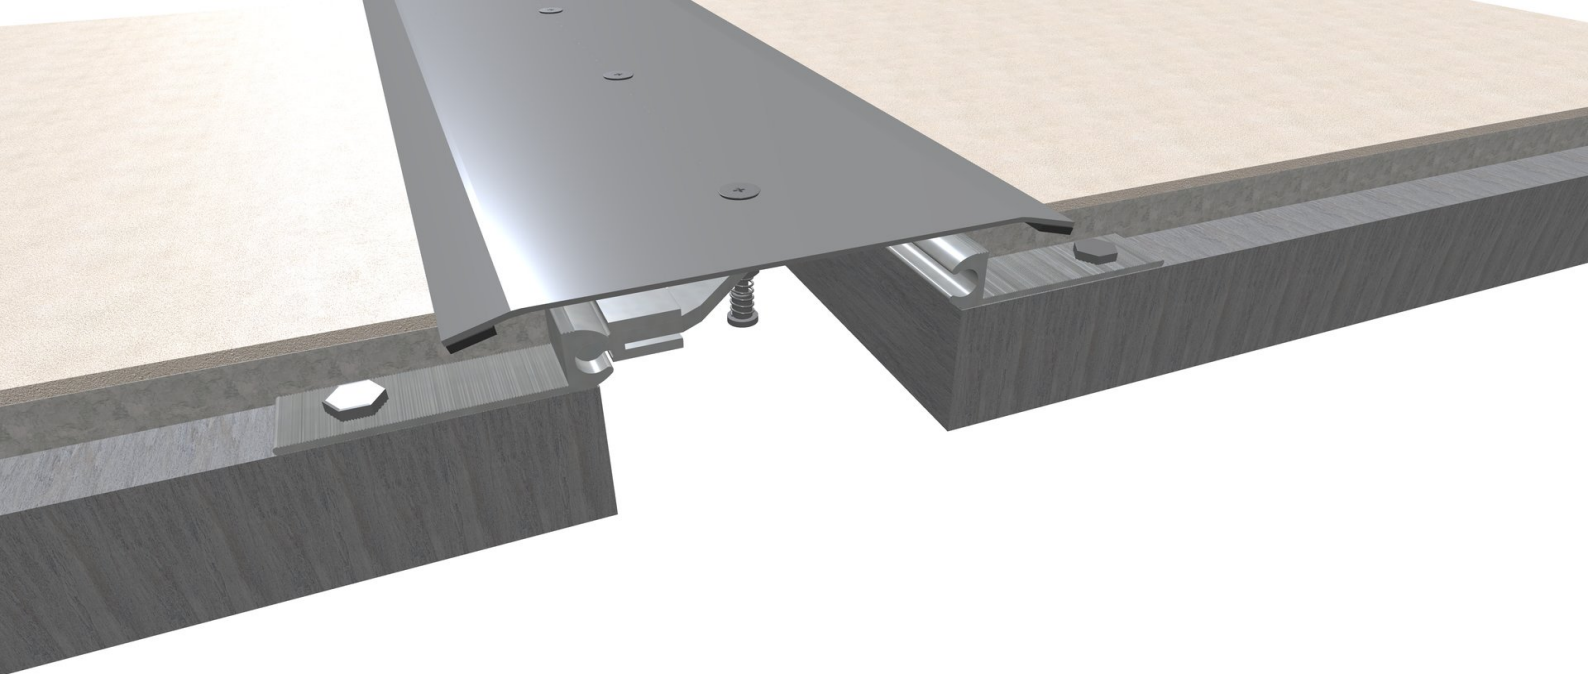

ЧЕРТЁЖ

