


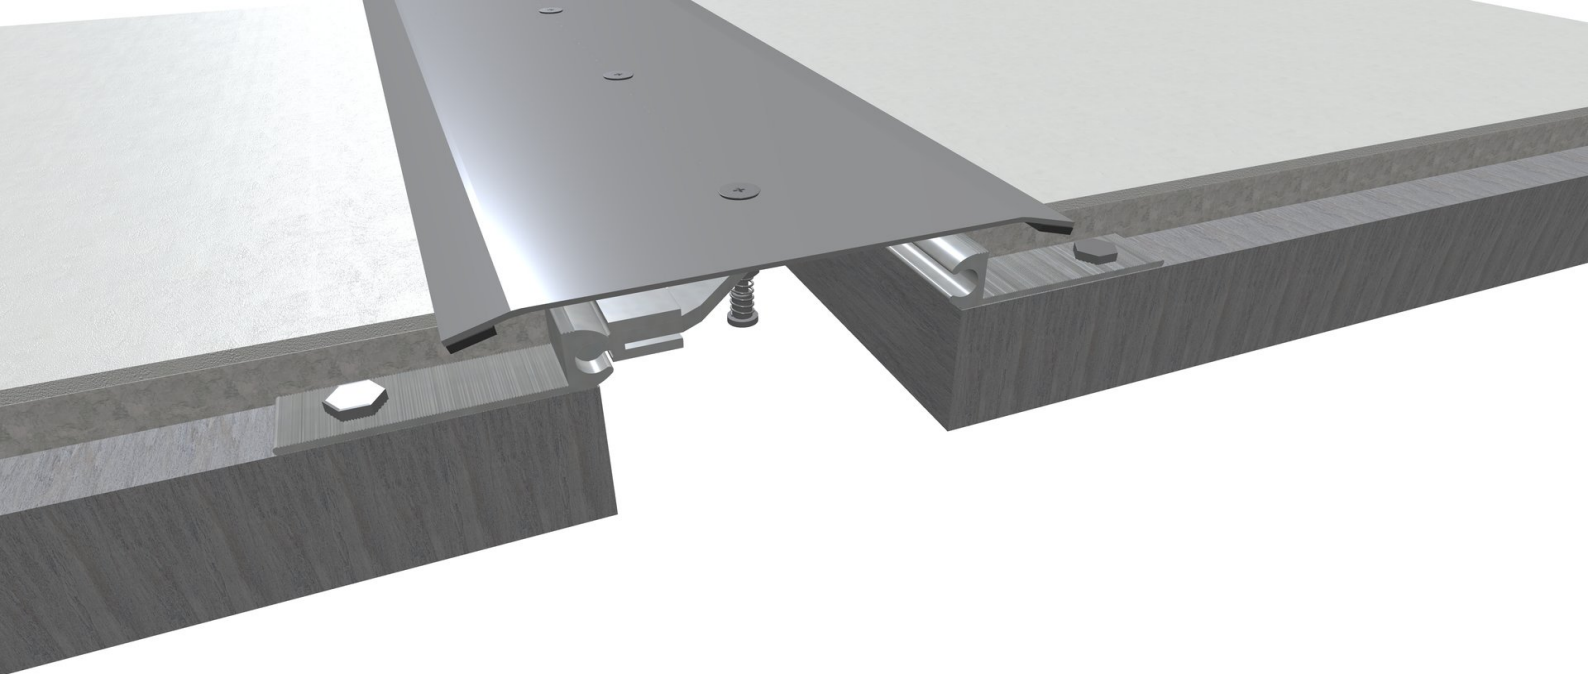

ДЕФОРМИКС С 23-25/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-25/500 — закладной прямой профиль шириной 750 мм из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов шириной 500 мм в стенах и фасадах; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



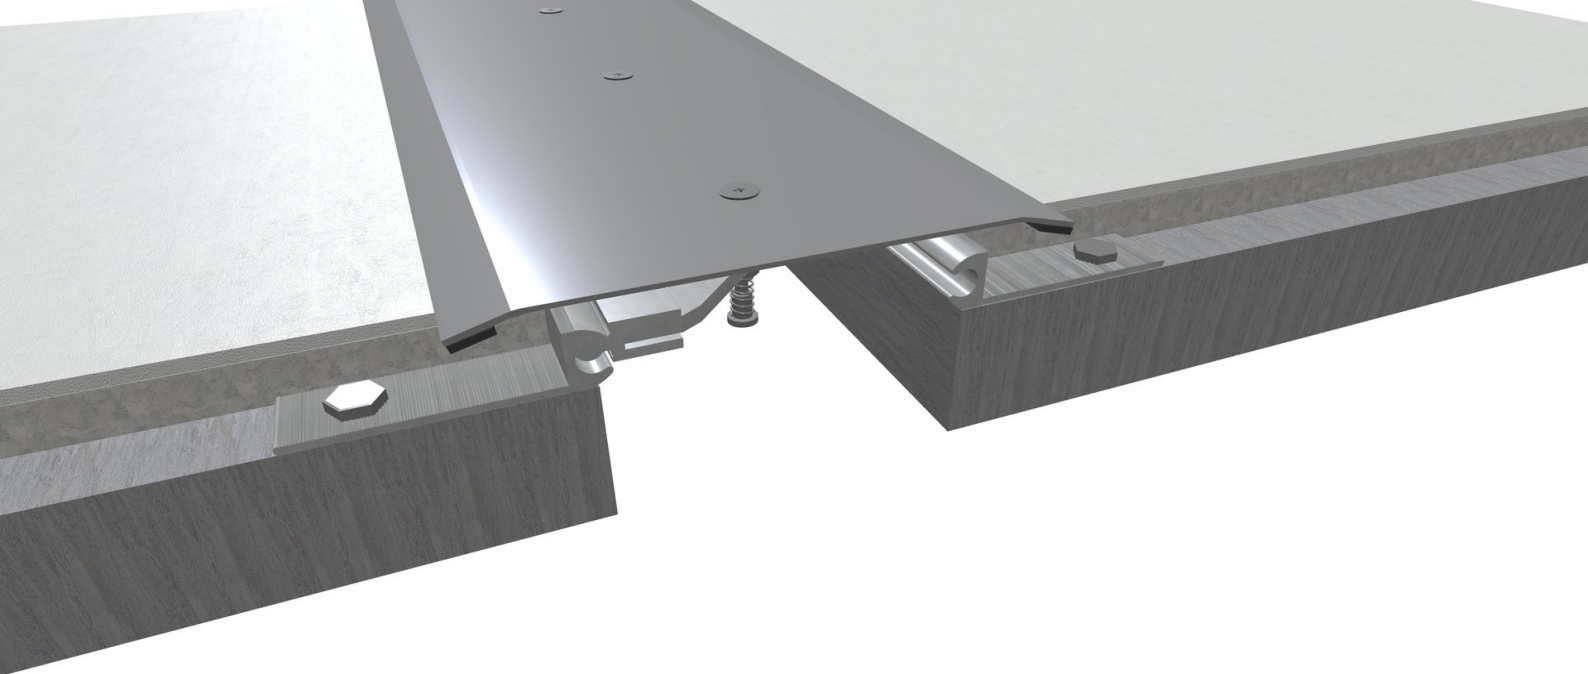

ЧЕРТЁЖ

