


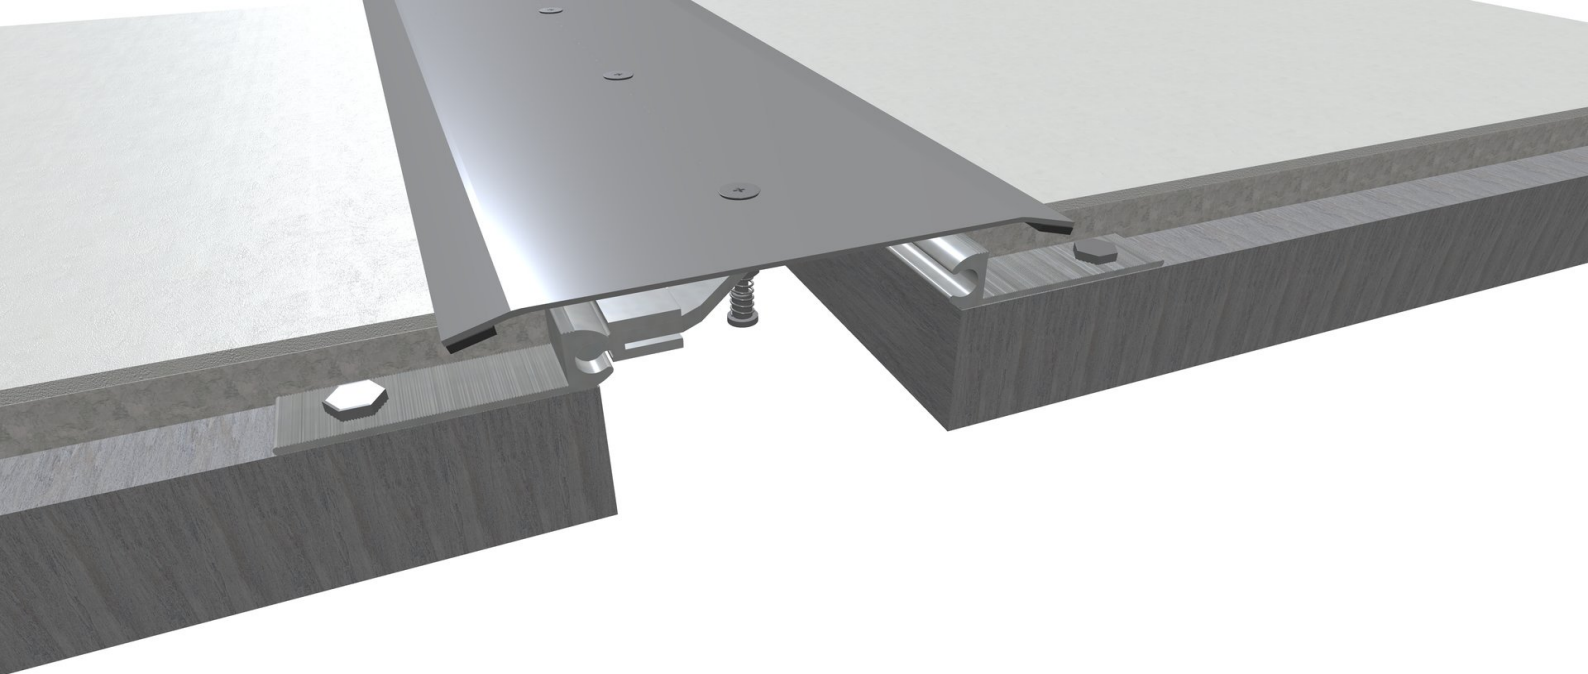

ДЕФОРМИКС С 23-30/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный закладной профиль Deformix С 23-30/400 из алюминия, латуни или нержавеющей стали, предназначенный для устройства деформационных швов в стенах и фасадах при рабочей ширине шва 400 мм; номинальная ширина профиля 600 мм, монтаж – закладной, модификация – прямая; возможна изготовление по ТЗ (геометрия, цветовое покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



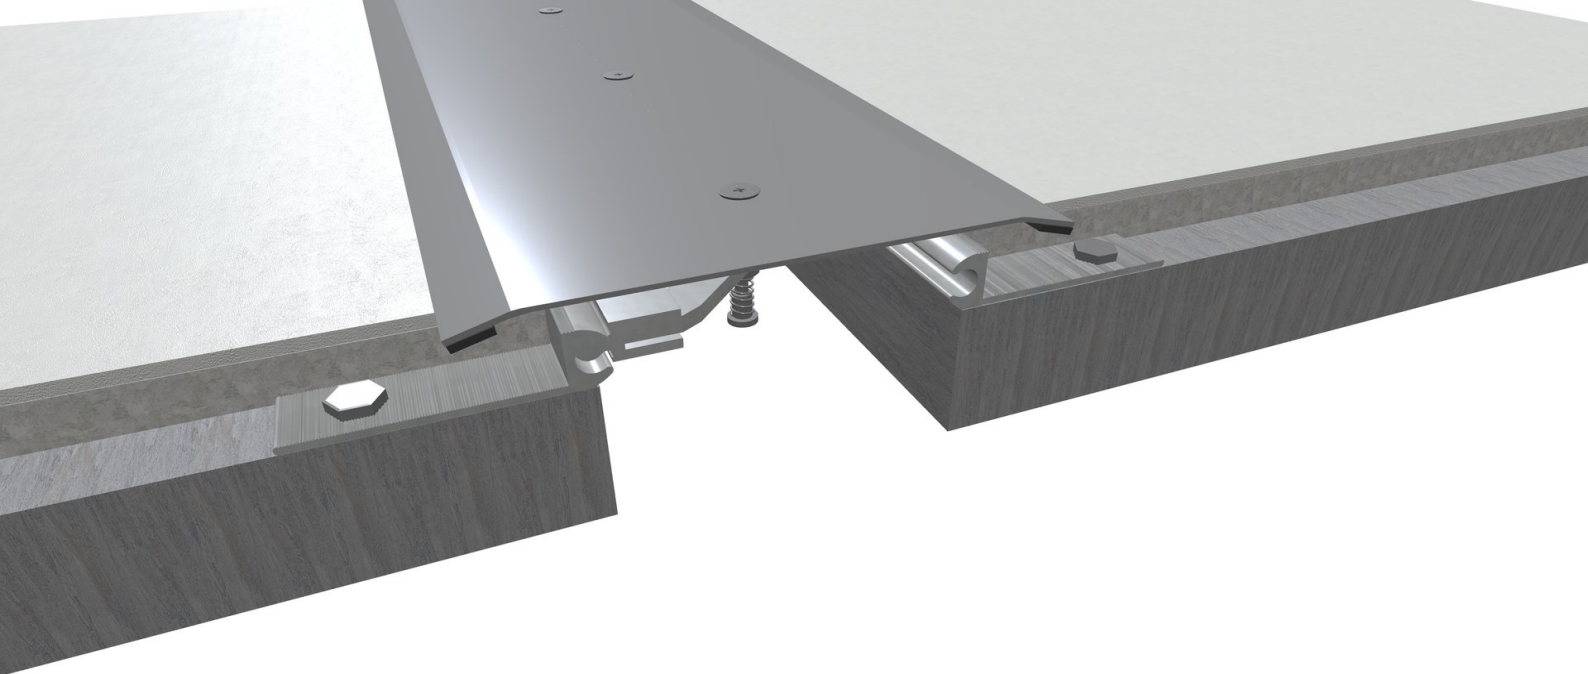

ЧЕРТЁЖ

