


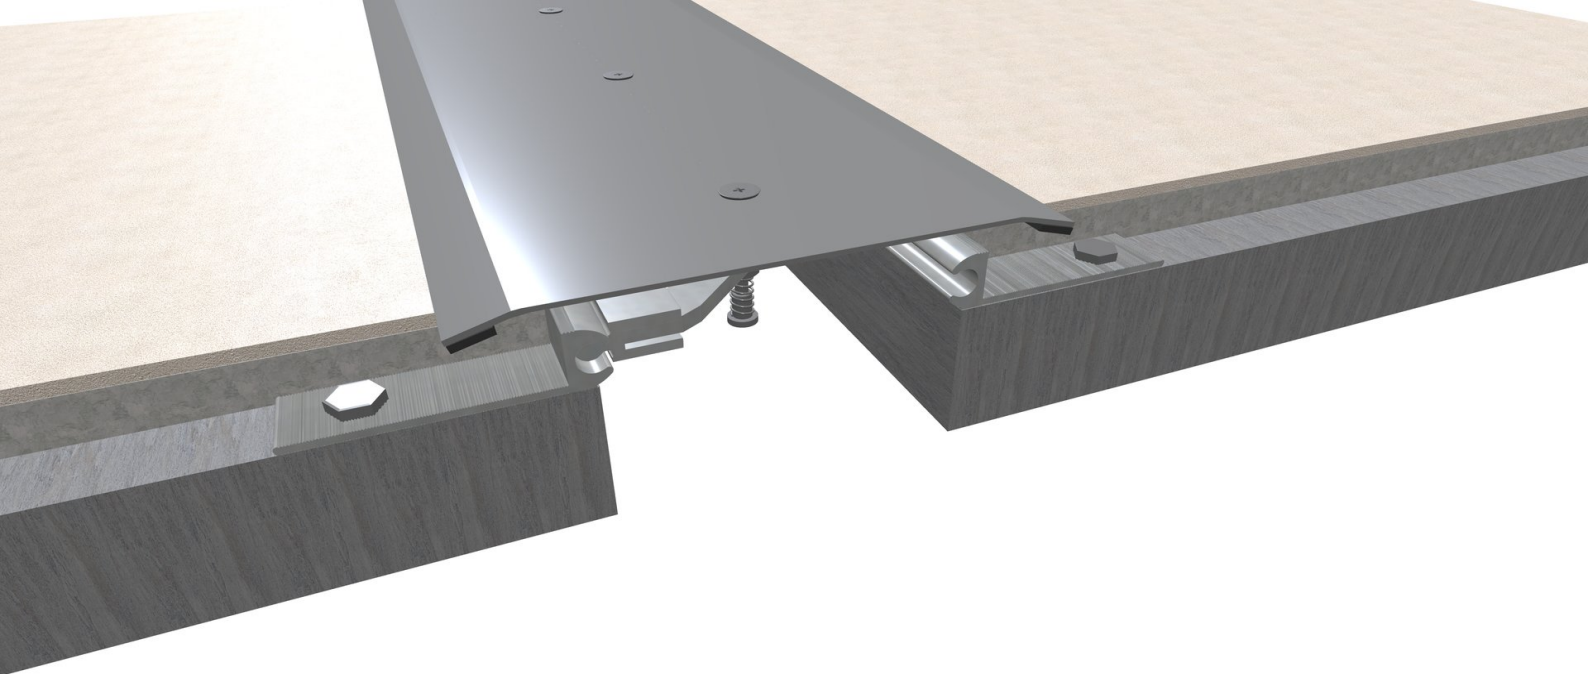

ДЕФОРМИКС С 23-30/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-30/500 — закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах при ширине шва 500 мм; габаритная ширина профиля 750 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



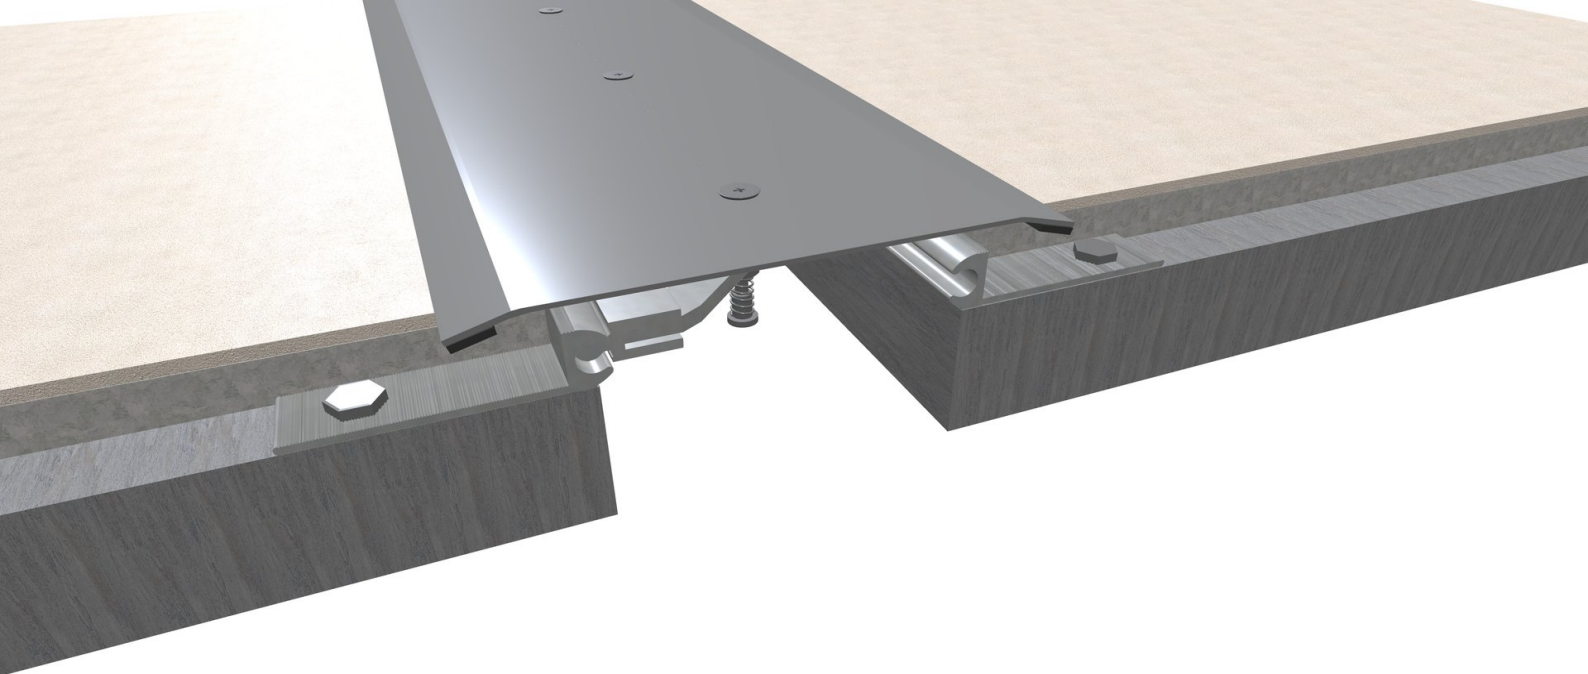

ЧЕРТЁЖ

