


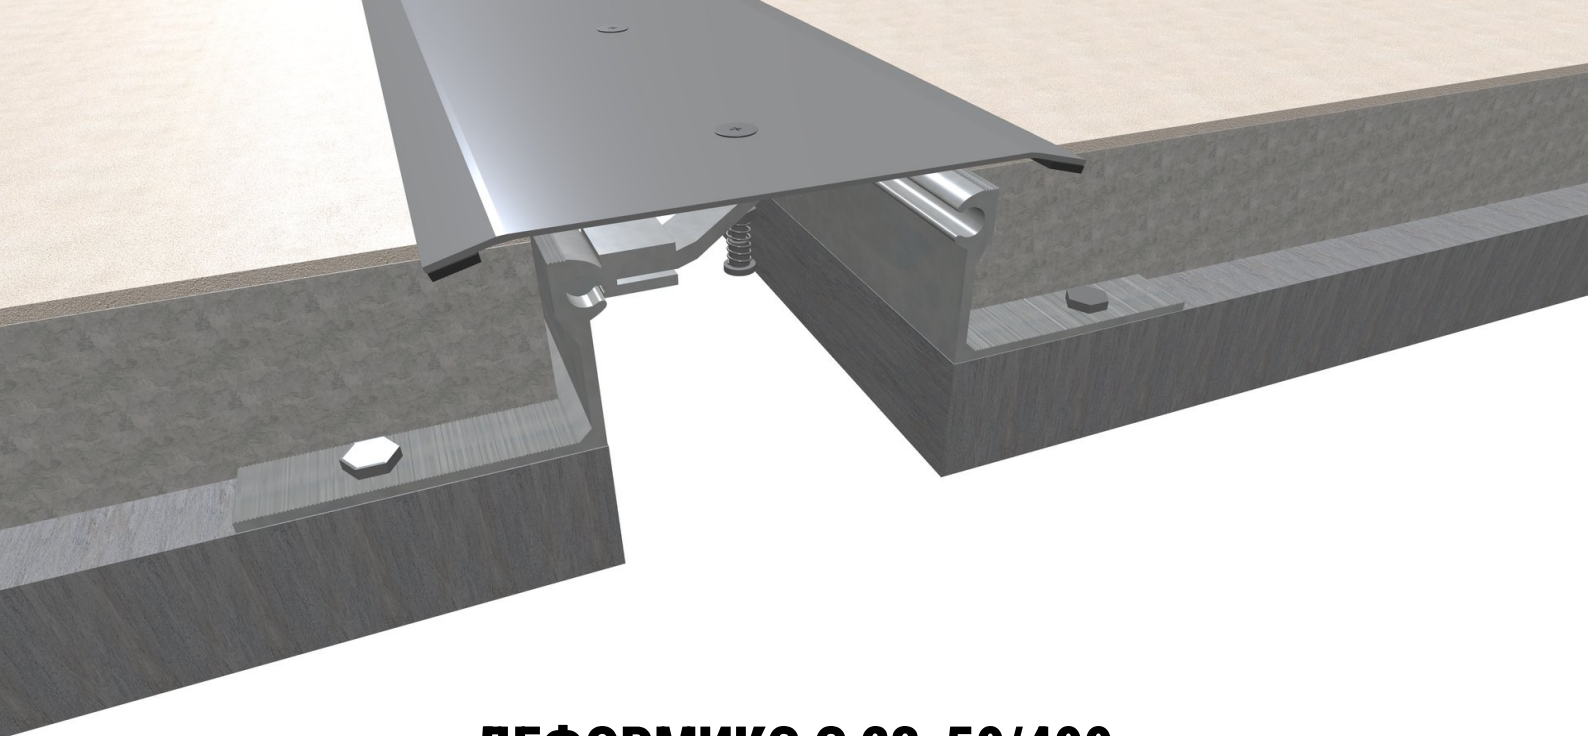

ДЕФОРМИКС С 23-50/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix С 23-50/400 – закладной прямой профиль габаритной шириной 600 мм для устройства деформационных швов рабочей ширины 400 мм в стеновых и фасадных конструкциях; выполняется из алюминия, латуни или нержавеющей стали. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрических размеров, материала и цветового исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



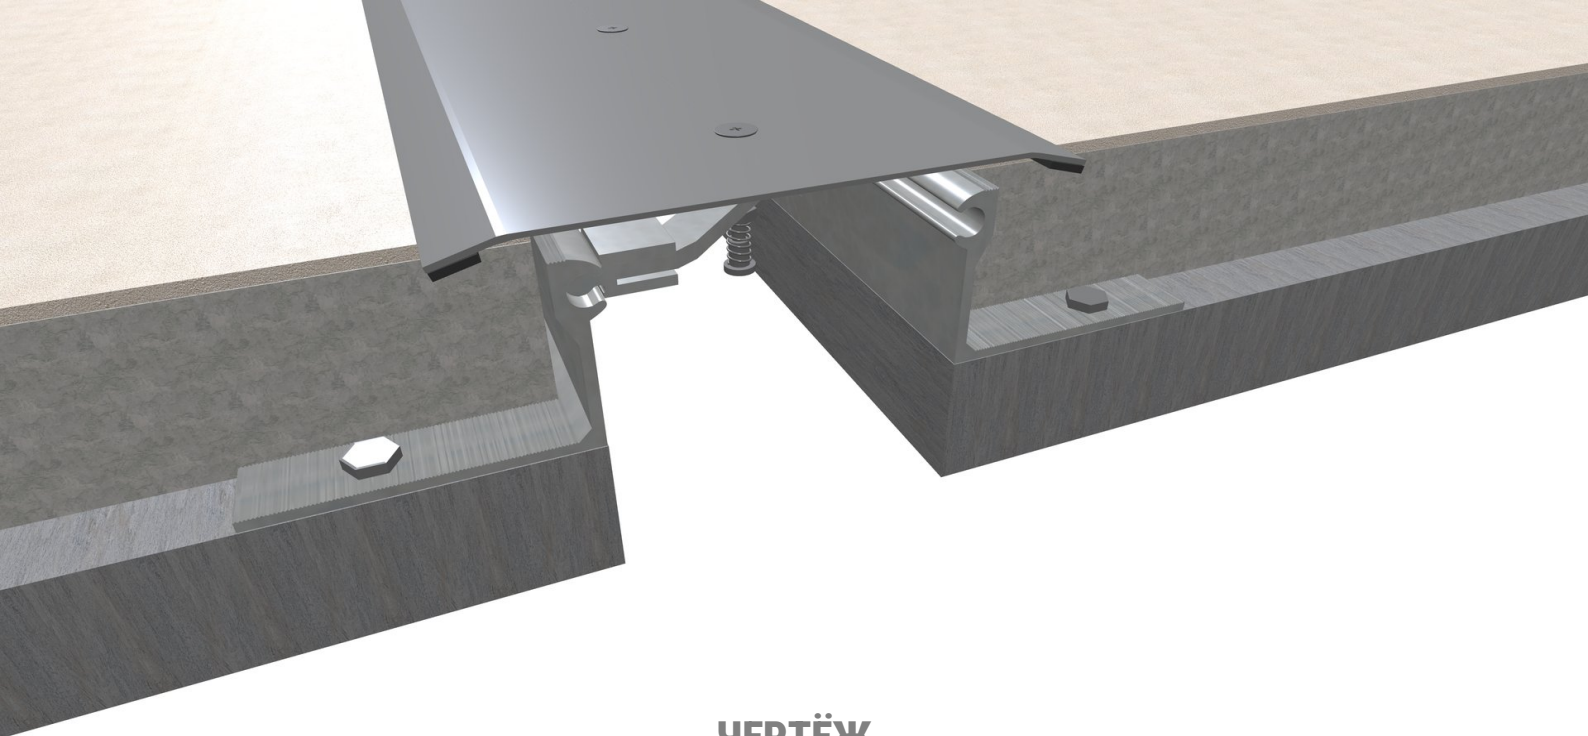

ЧЕРТЁЖ

