


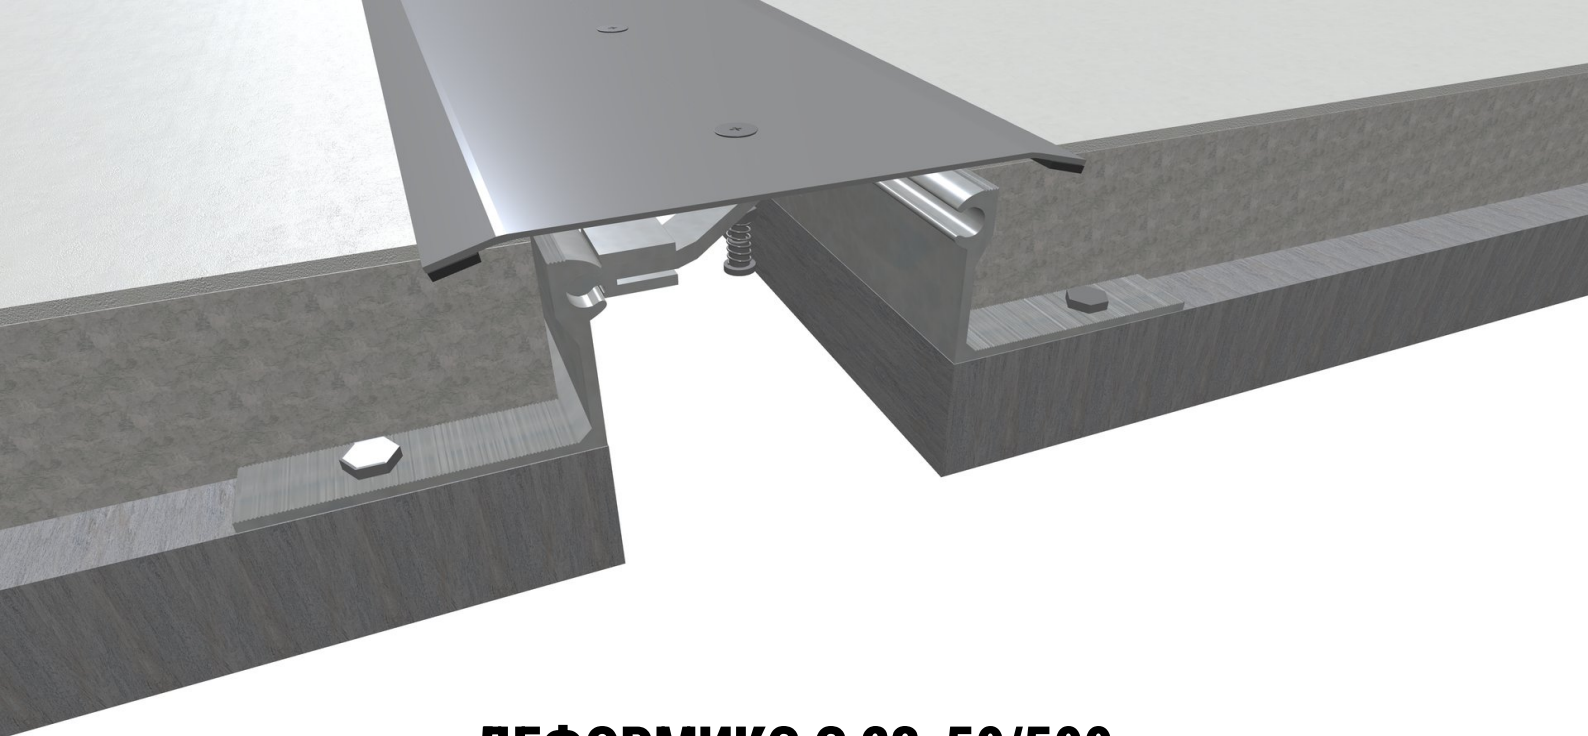

# ДЕФОРМИКС С 23-50/500


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-50/500 — закладной прямой деформационный профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали, предназначенный для устройства температурно-усадочных и деформационных швов в стеновых конструкциях и фасадах. Расчитан на заполнение шва шириной 500 мм при ширине профиля 750 мм; возможна поставка с модифицированными геометрическими размерами, цветом и материалом по заказу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Ширина шва, мм        | 500                        |
| Видимая ширина, мм    | 750                        |
| Ширина профиля, мм    | 650                        |
| Тип профиля           | прямой                     |
| Метод монтажа         | закладной                  |
| Глубина заложения, мм | 50                         |
| Деформации, мм        | ← → 250   → ← 250   ↑ ↓ 25 |



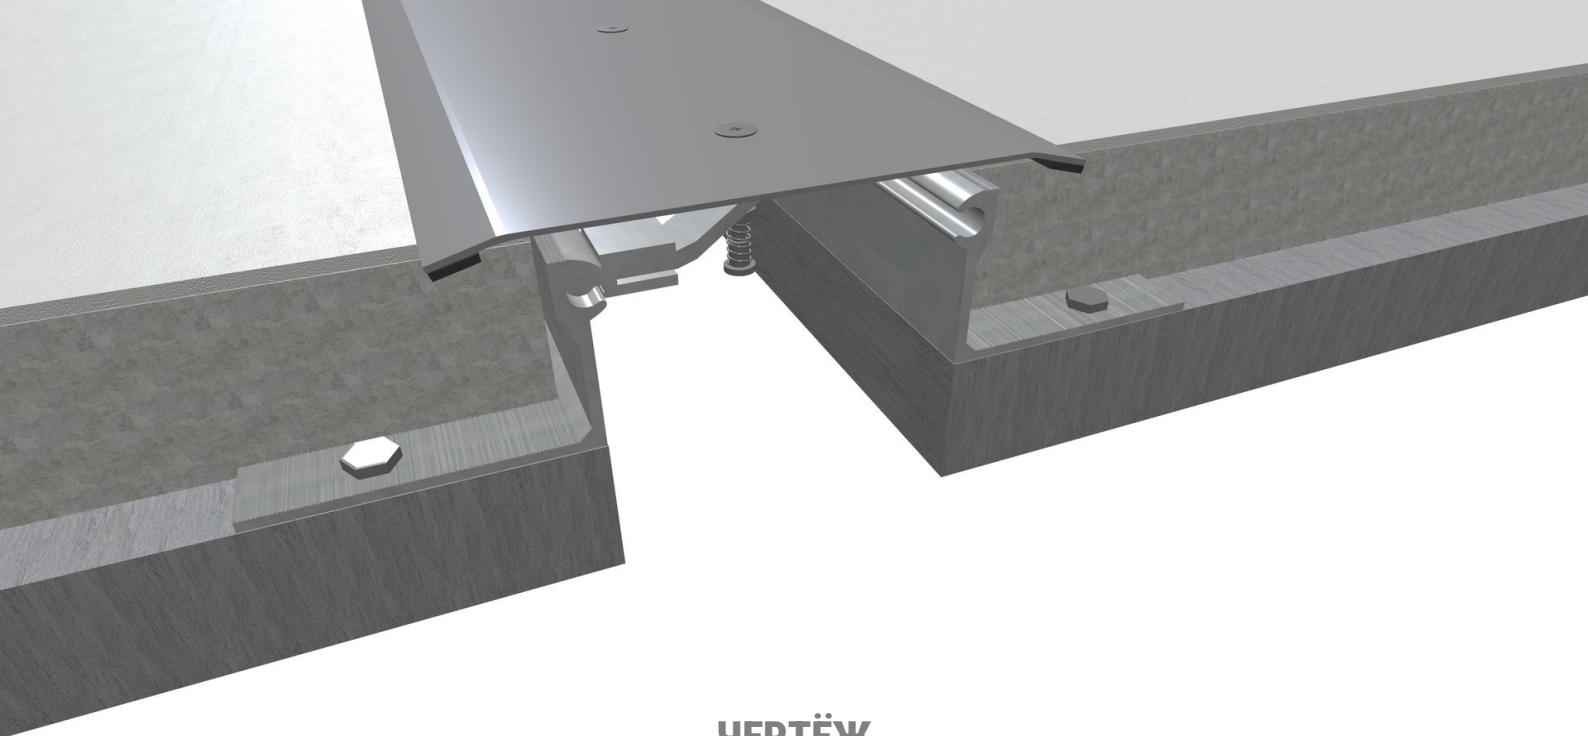

## ЧЕРТЁЖ

