


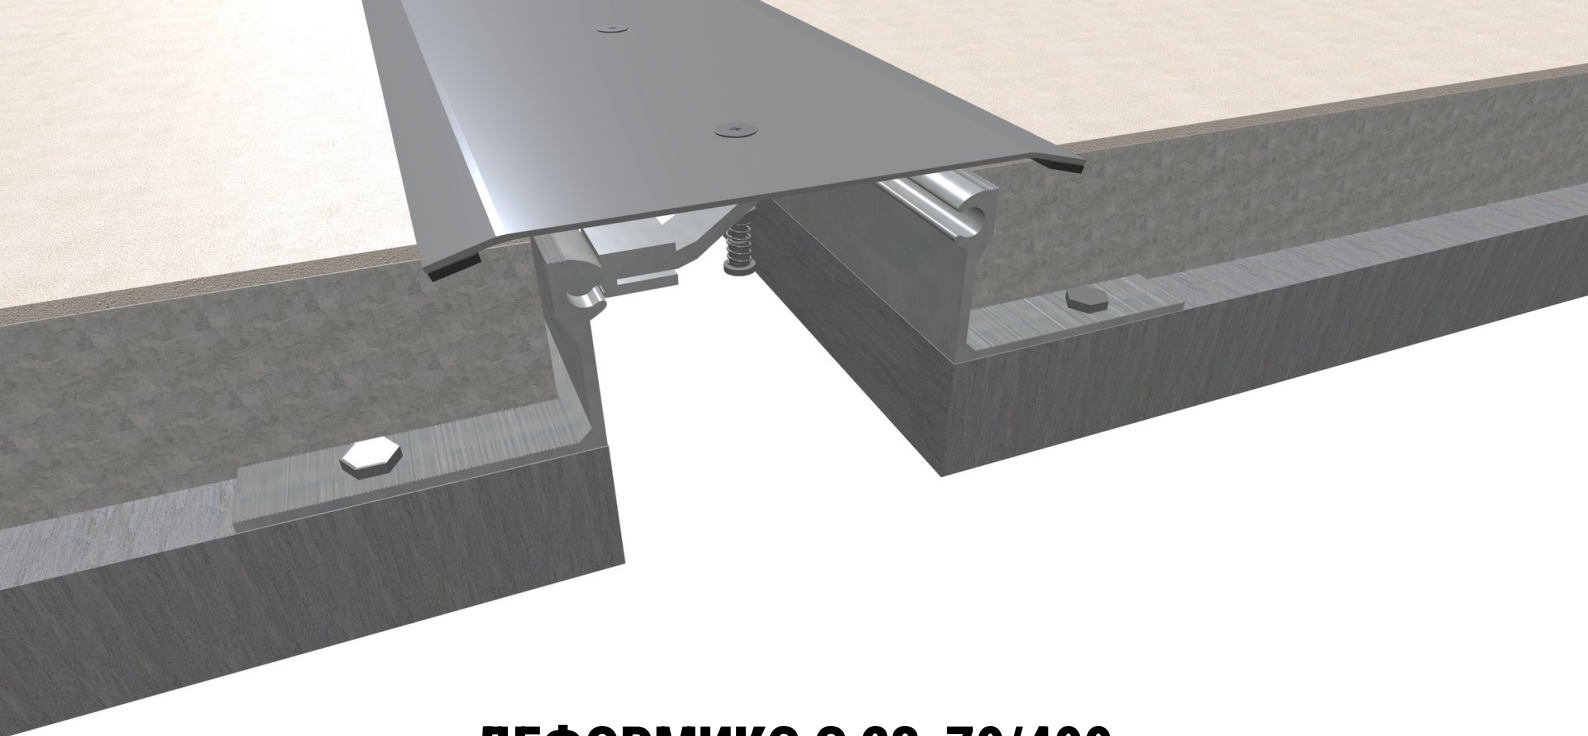

ДЕФОРМИКС С 23-70/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-70/400 — закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для формирования деформационных швов в стенах и фасадах; рассчитан на ширину шва 400 мм при общей ширине профиля 600 мм; возможна изготовление по ТЗ (изменение геометрии, цвета и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



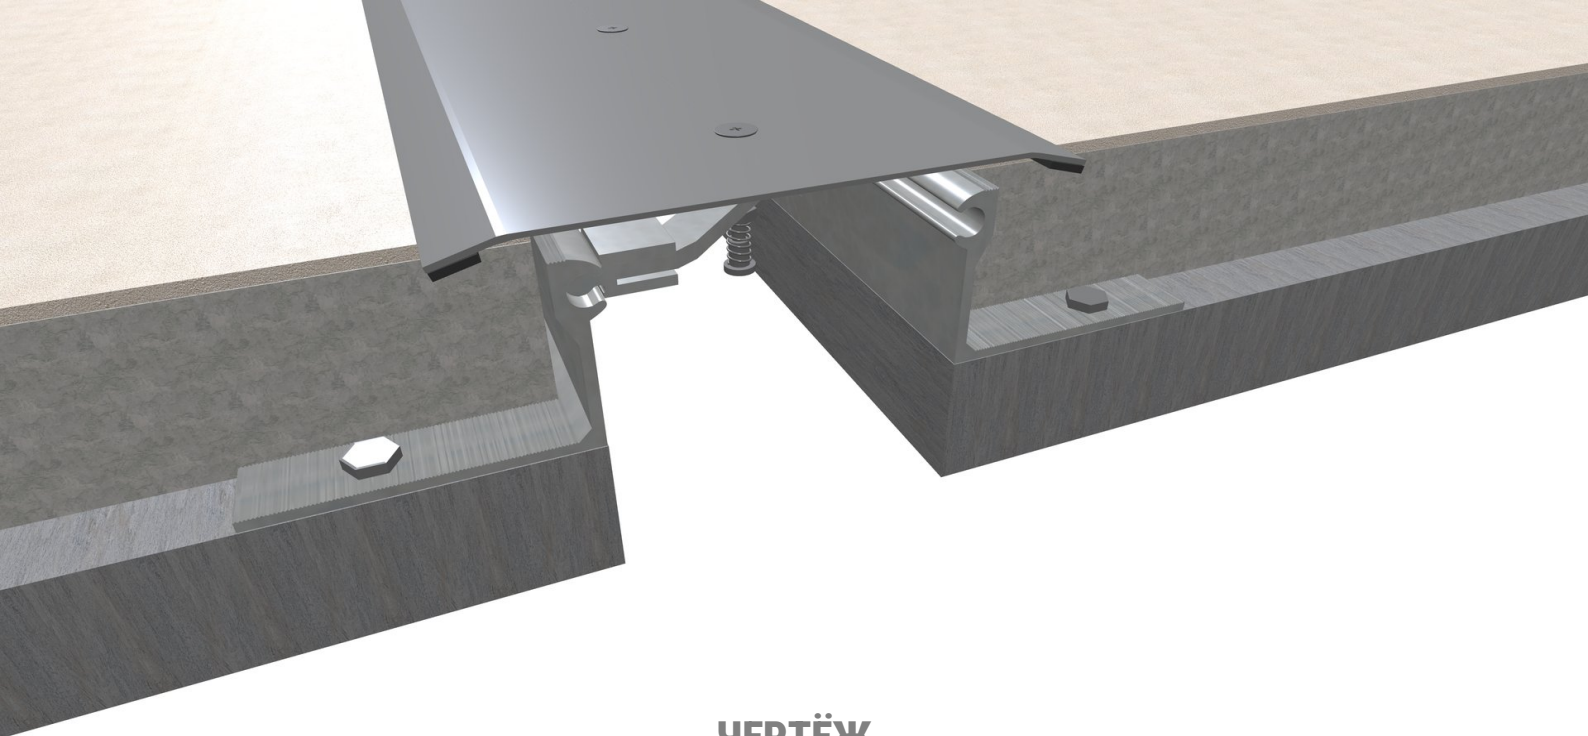

ЧЕРТЁЖ

