


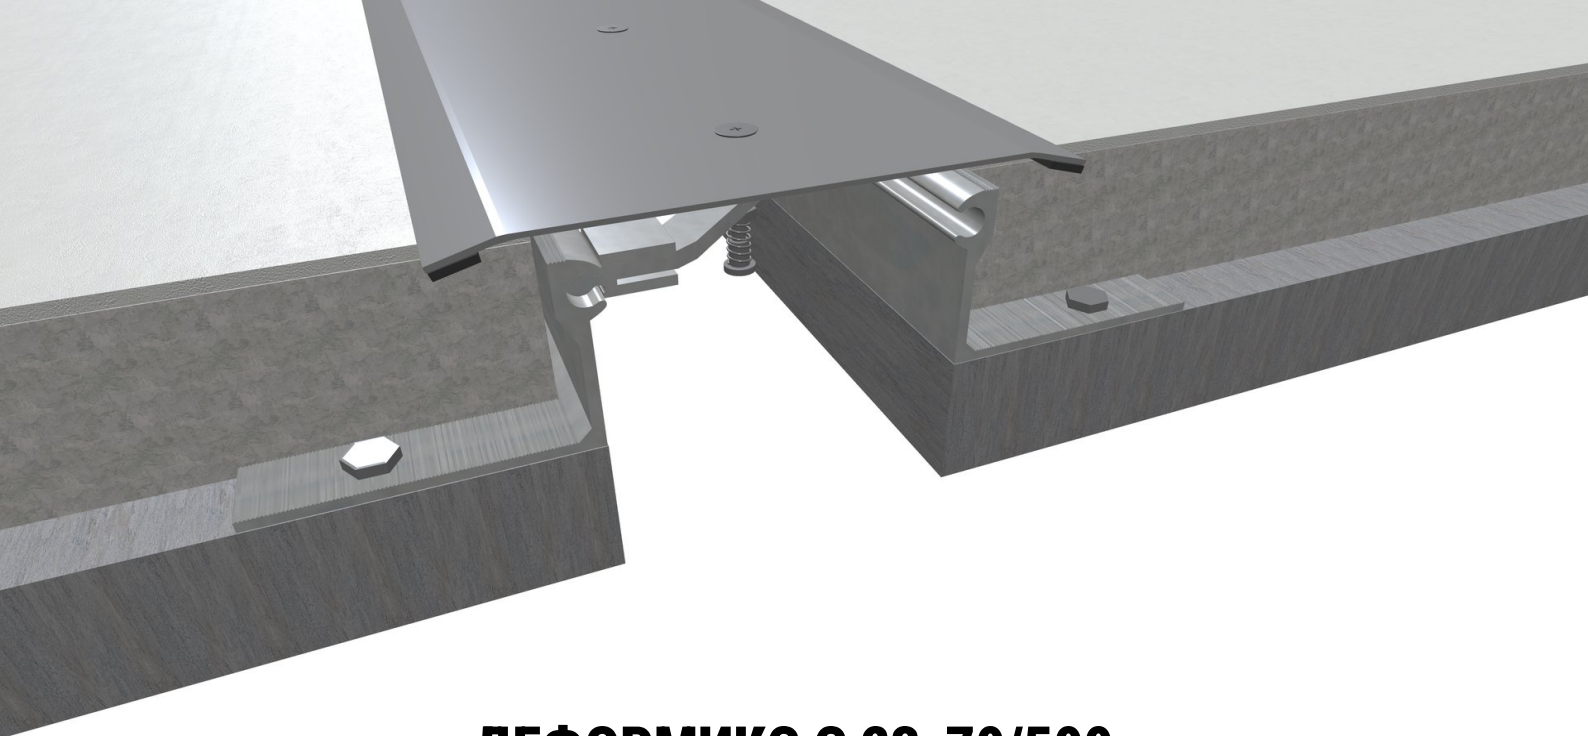

ДЕФОРМИКС С 23-70/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-70/500 — закладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для организации деформационных швов в стеновых конструкциях и фасадах; рассчитан на заполнение шва шириной 500 мм при ширине профиля 750 мм. Возможна индивидуальная модификация геометрии, материала и цветового исполнения под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



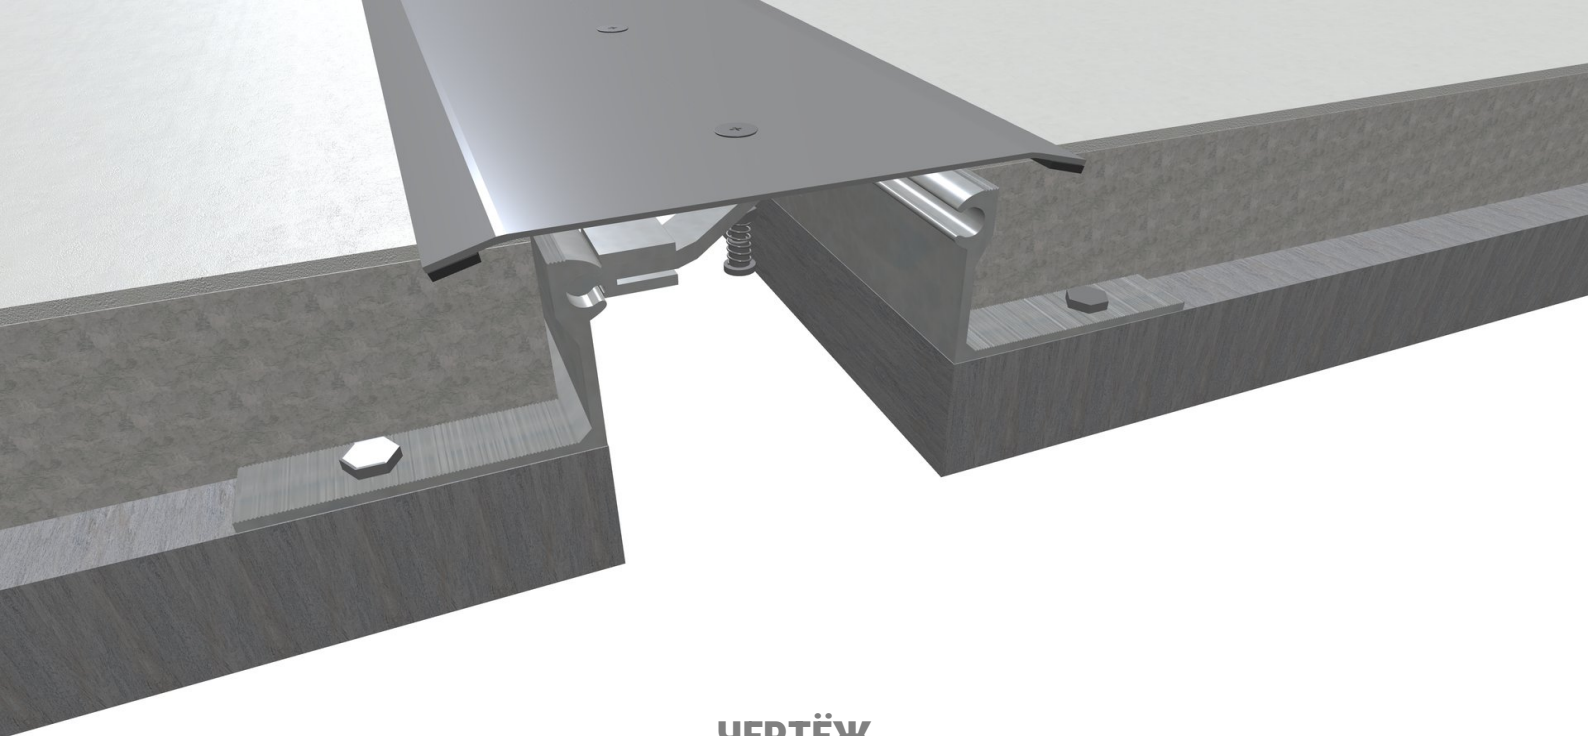

ЧЕРТЁЖ

