


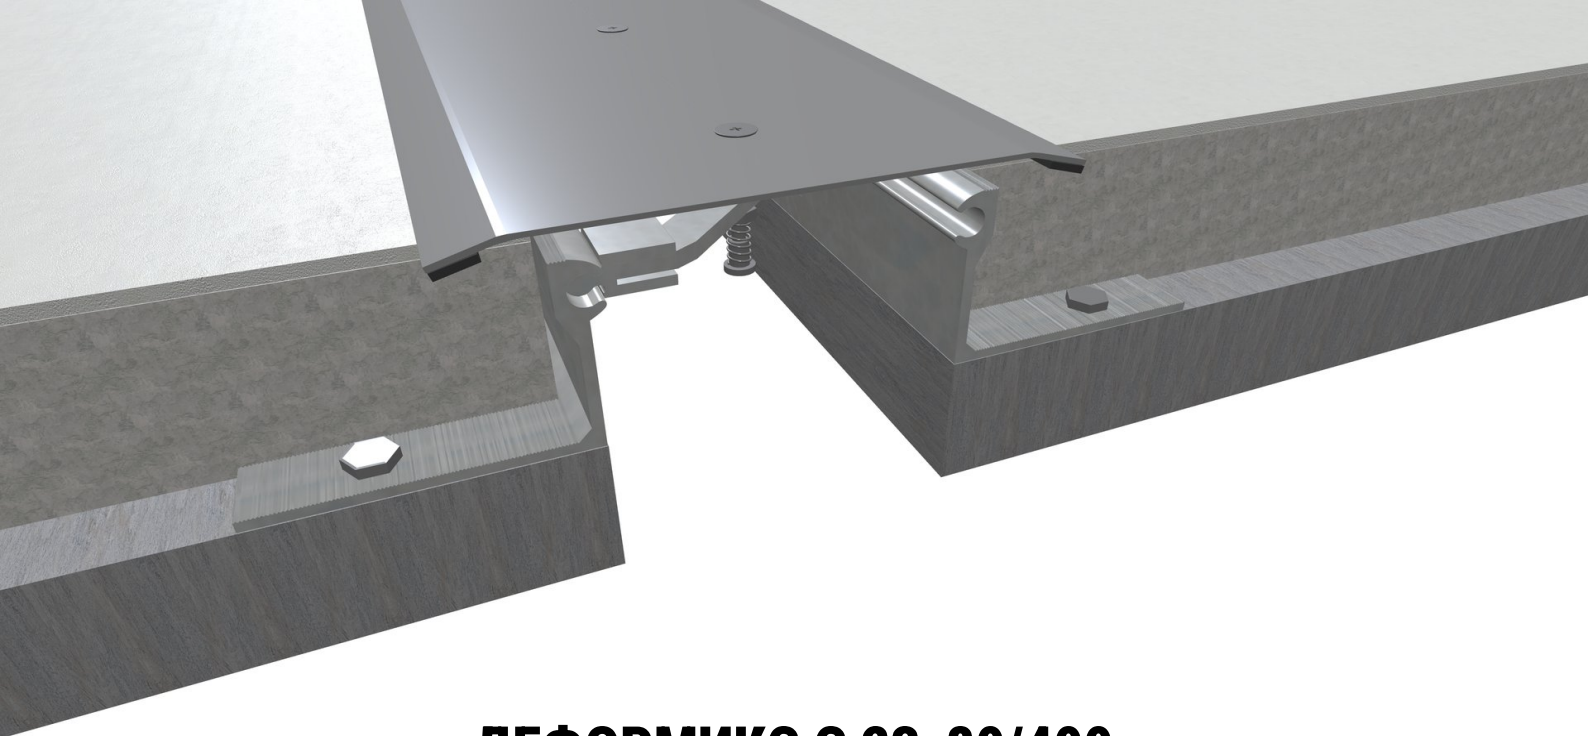

ДЕФОРМИКС С 23-80/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-80/400 – закладной прямой профиль деформационного шва (ширина профиля 600 мм) из алюминия, латуни или нержавеющей стали, предназначенный для организации деформационных швов в стеновых конструкциях и фасадных системах при зазоре 400 мм; возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



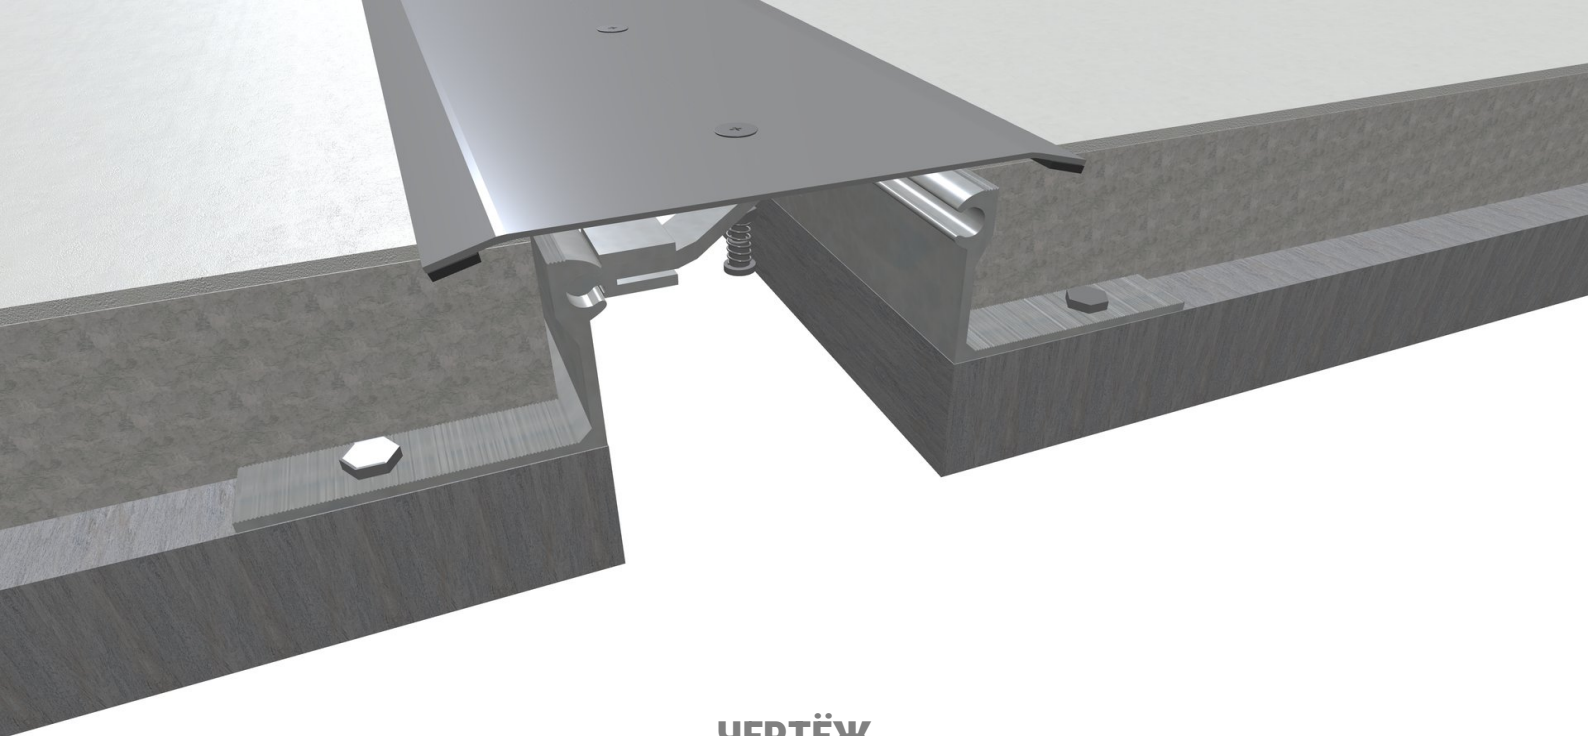

ЧЕРТЁЖ

