


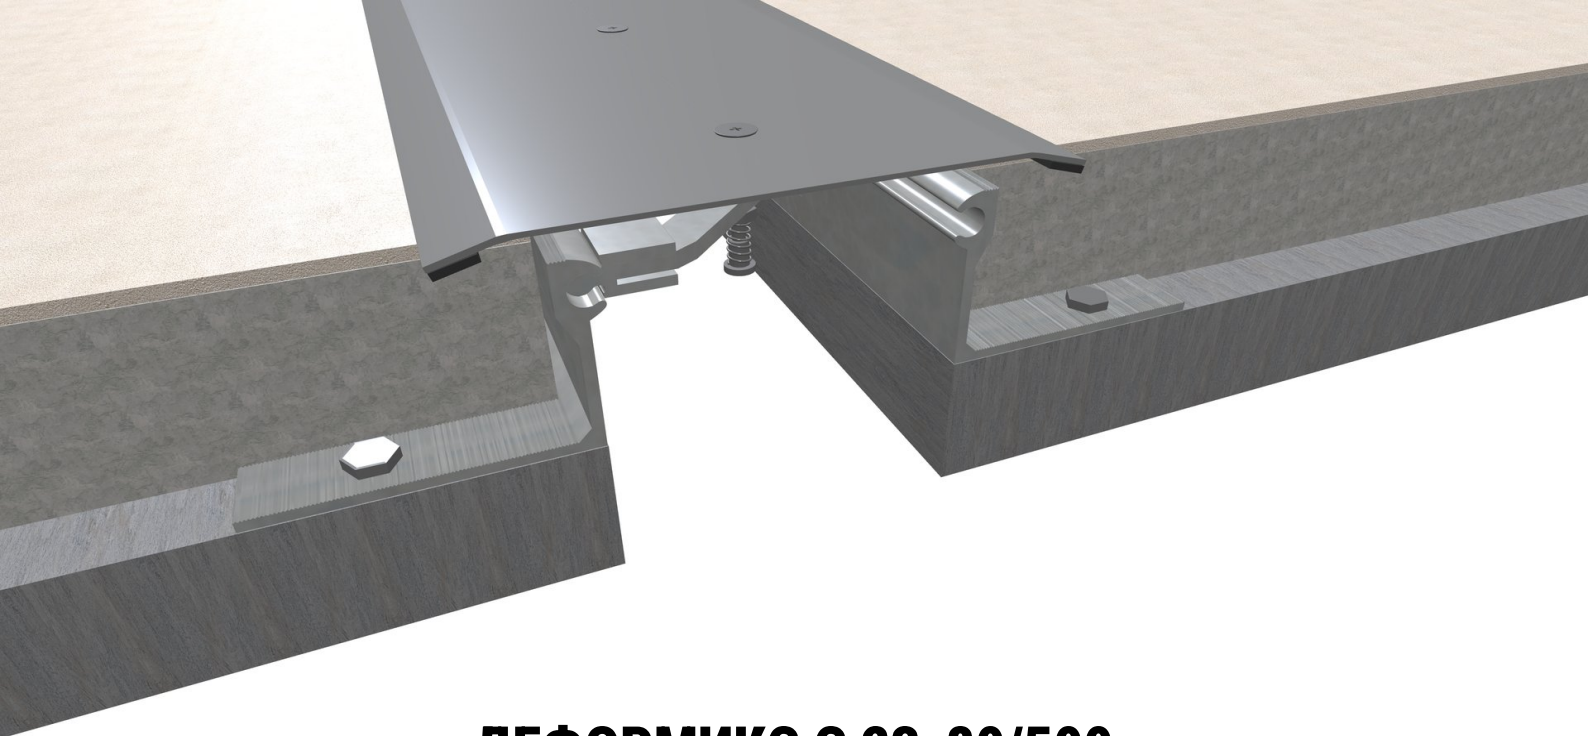

ДЕФОРМИКС С 23-80/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 23-80/500 — прямой закладной профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рабочая ширина шва 500 мм, габаритная ширина профиля 750 мм, обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и изготавливается по индивидуальным геометрическим, материальным и цветовым параметрам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



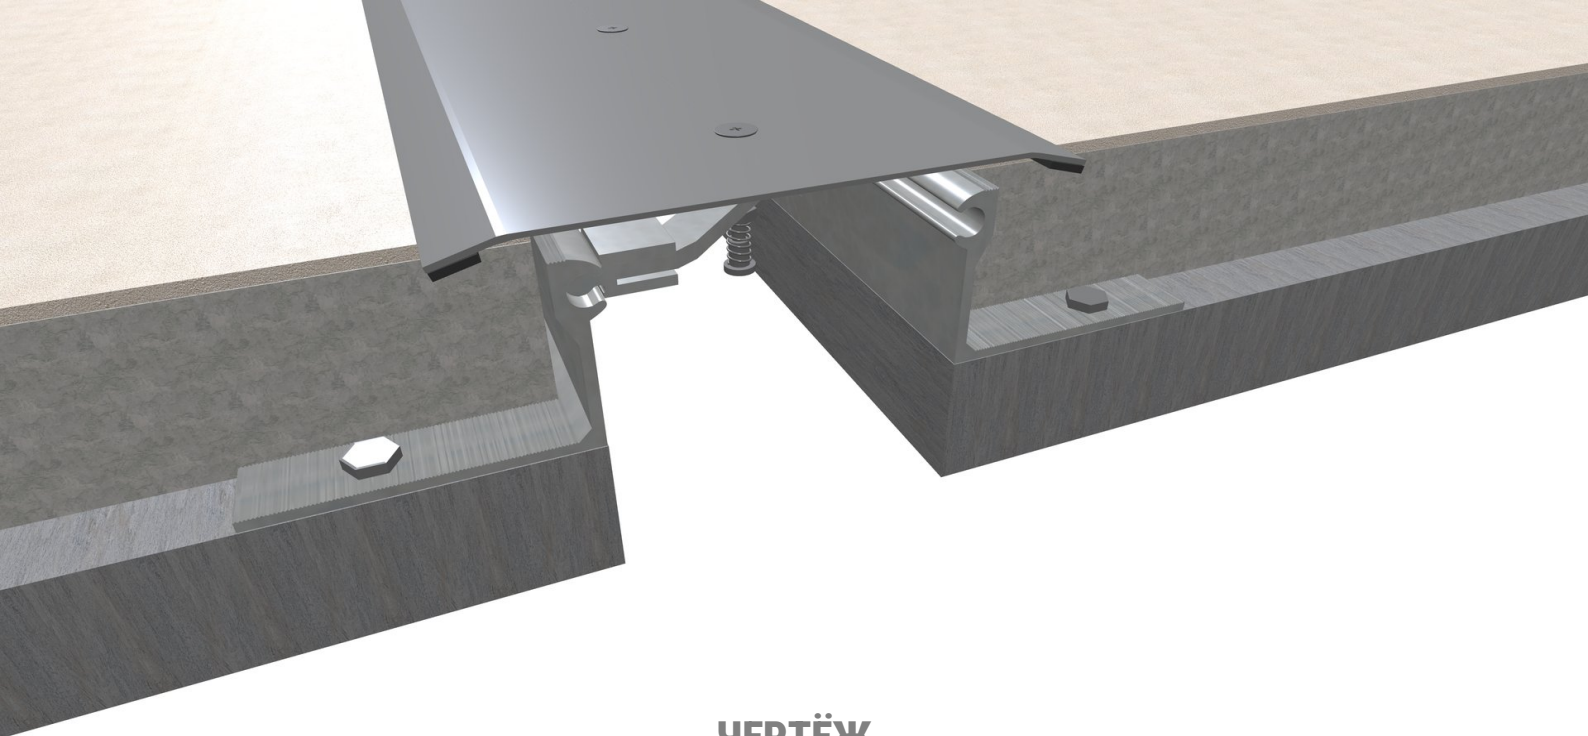

ЧЕРТЁЖ

