

# ДЕФОРМИКС С 24-0/150


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 24-0/150 – накладной прямой профиль для формирования деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм при общей ширине профиля 200 мм; применяется в конструктивных стыках и фасадных ограждениях. Изготавливается из алюминия, латуни или нержавеющей стали; возможна кастомизация геометрии, материала и цветового покрытия под проектные требования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 75   → ← 75   ↑ ↓ 10



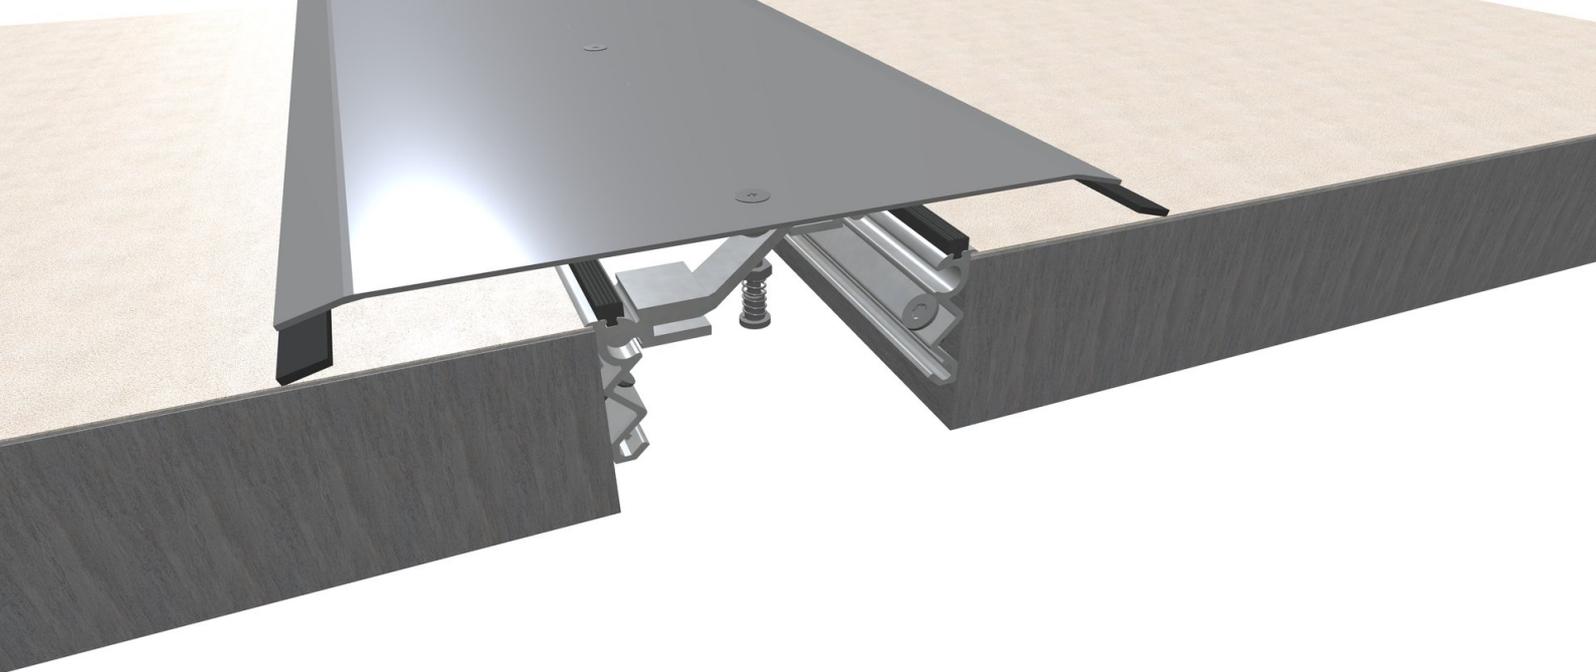

## ЧЕРТЁЖ

200мм

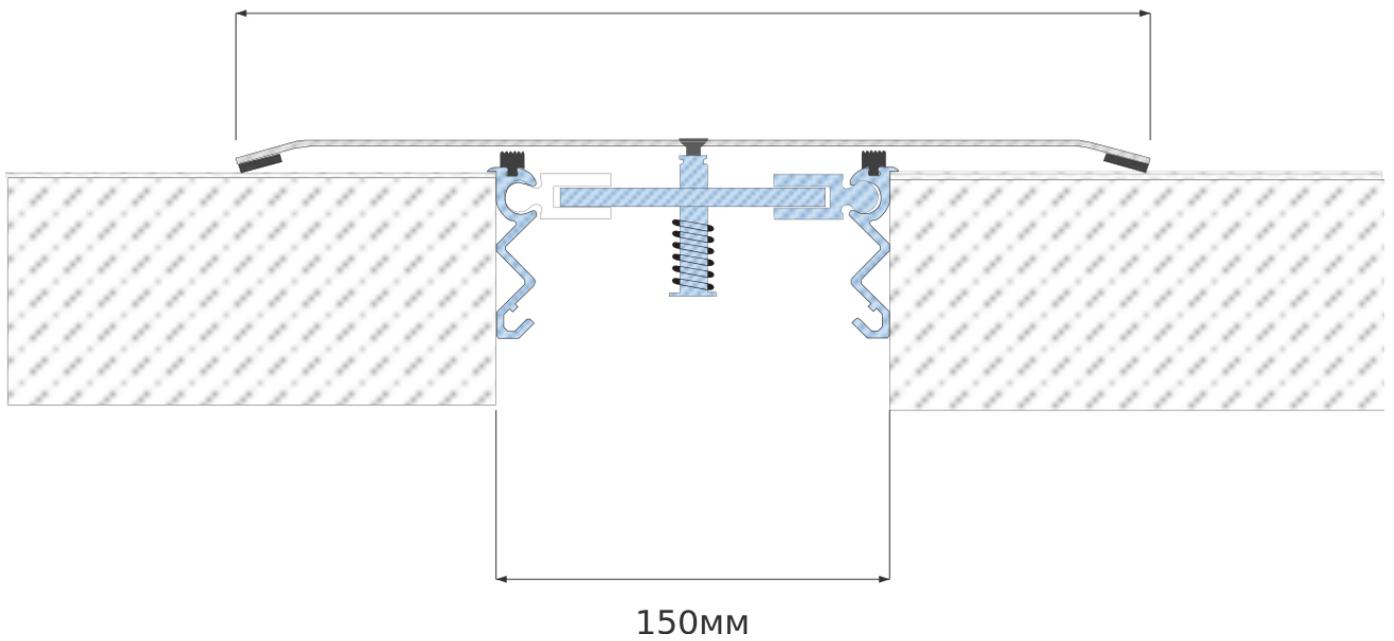

150мм

