

ДЕФОРМИКС С 24-0/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 24-0/250 – накладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рассчитан на рабочую ширину шва 250 мм при габаритной ширине профиля 350 мм, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	350
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 15



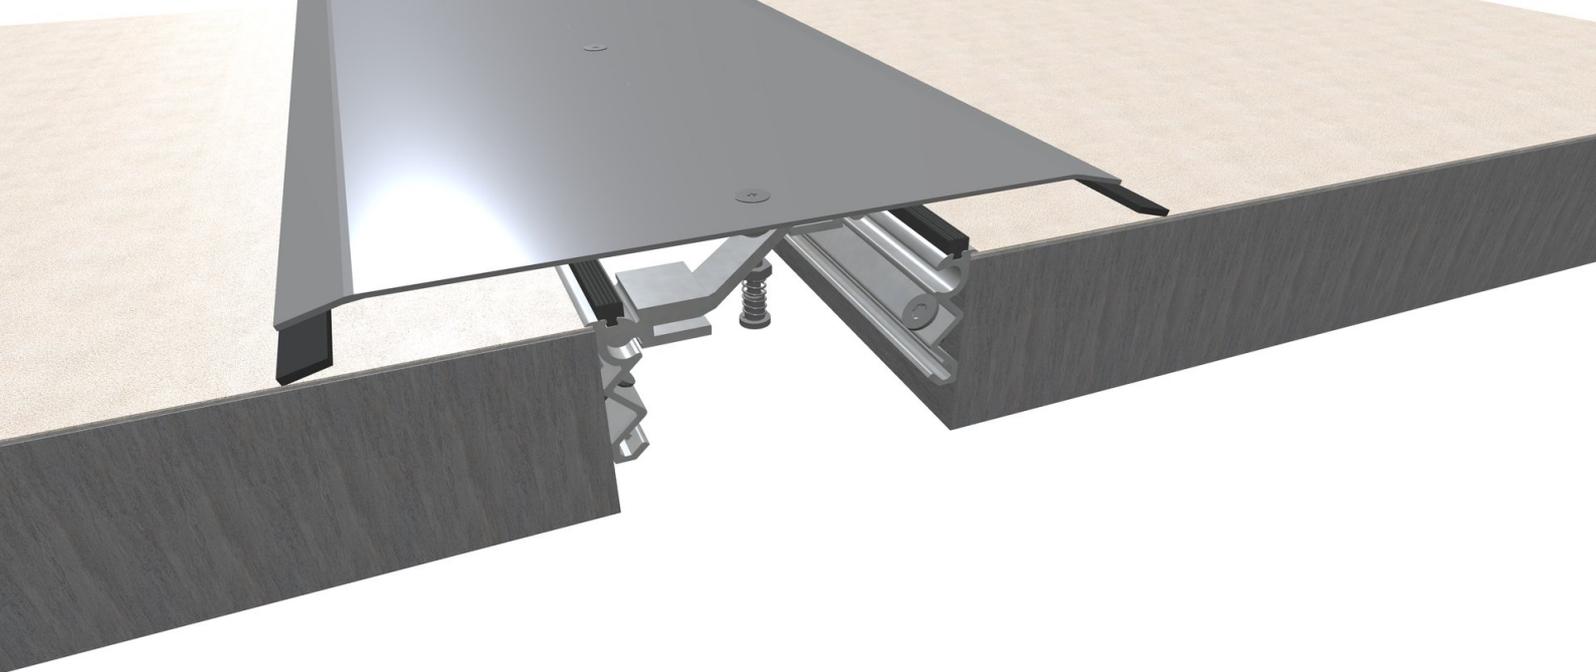

ЧЕРТЁЖ

350мм

