

ДЕФОРМИКС С 24-0/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 24-0/400 – накладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на компенсацию раскрытия шва 400 мм; штатная ширина профиля 600 мм, возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	600
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 20



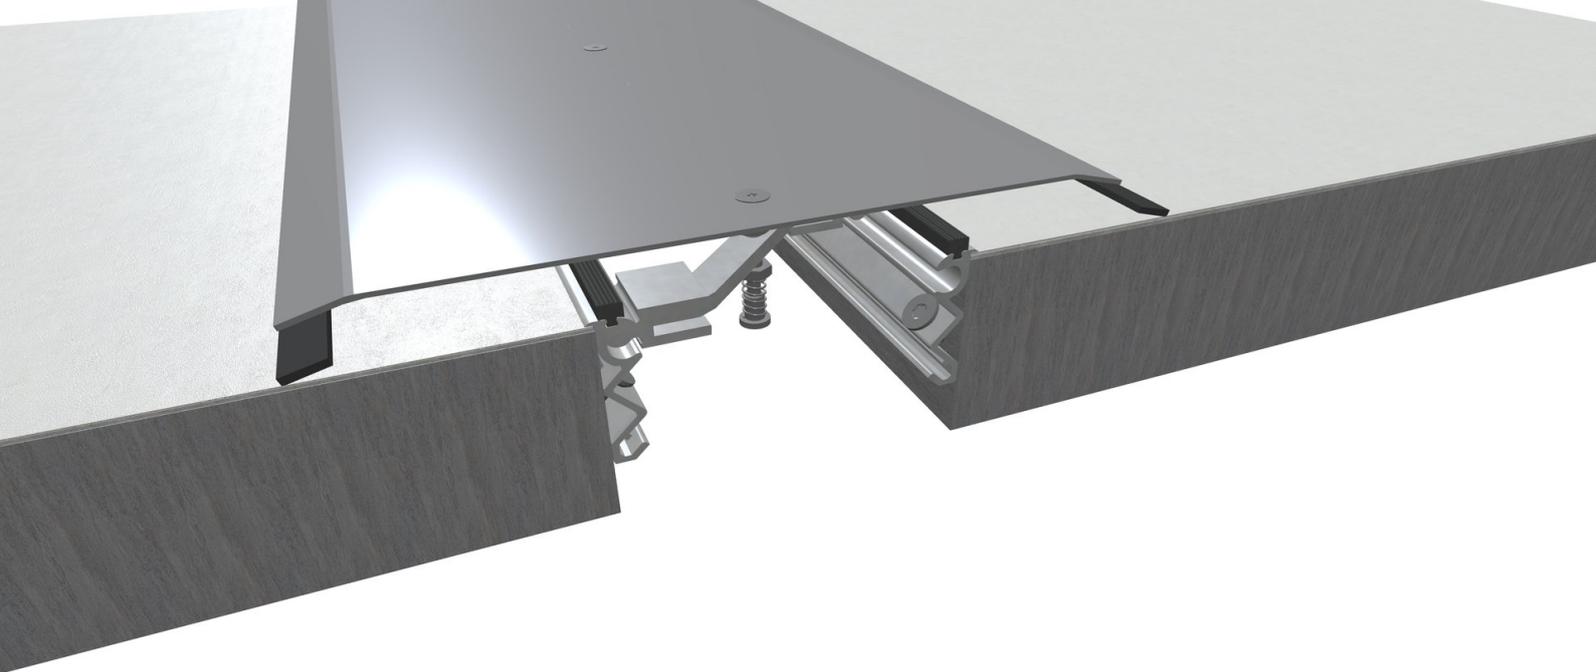

ЧЕРТЁЖ

600мм

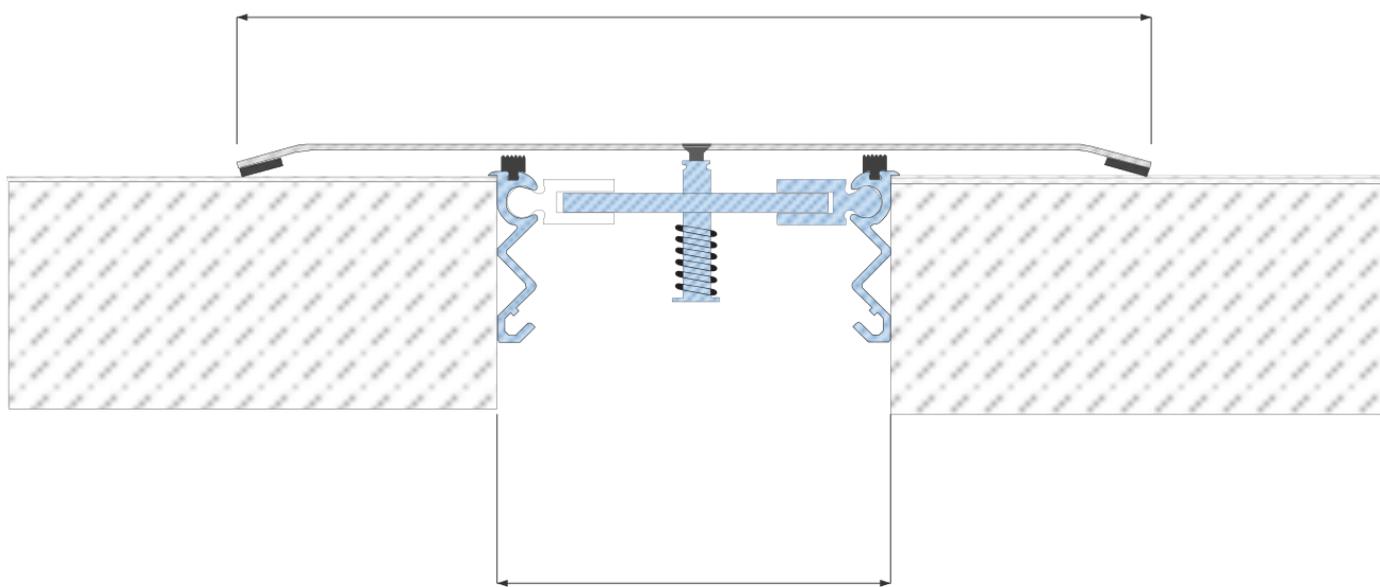

400мм

