

ДЕФОРМИКС С 24-0/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 24-0/500 – накладной прямой профиль из алюминия, латуни или нержавеющей стали для образования деформационных швов в стенах и фасадах; предназначен для заполнения швов шириной 500 мм при общей рабочей ширине профиля 750 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цветовым и материальным спецификациям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 25



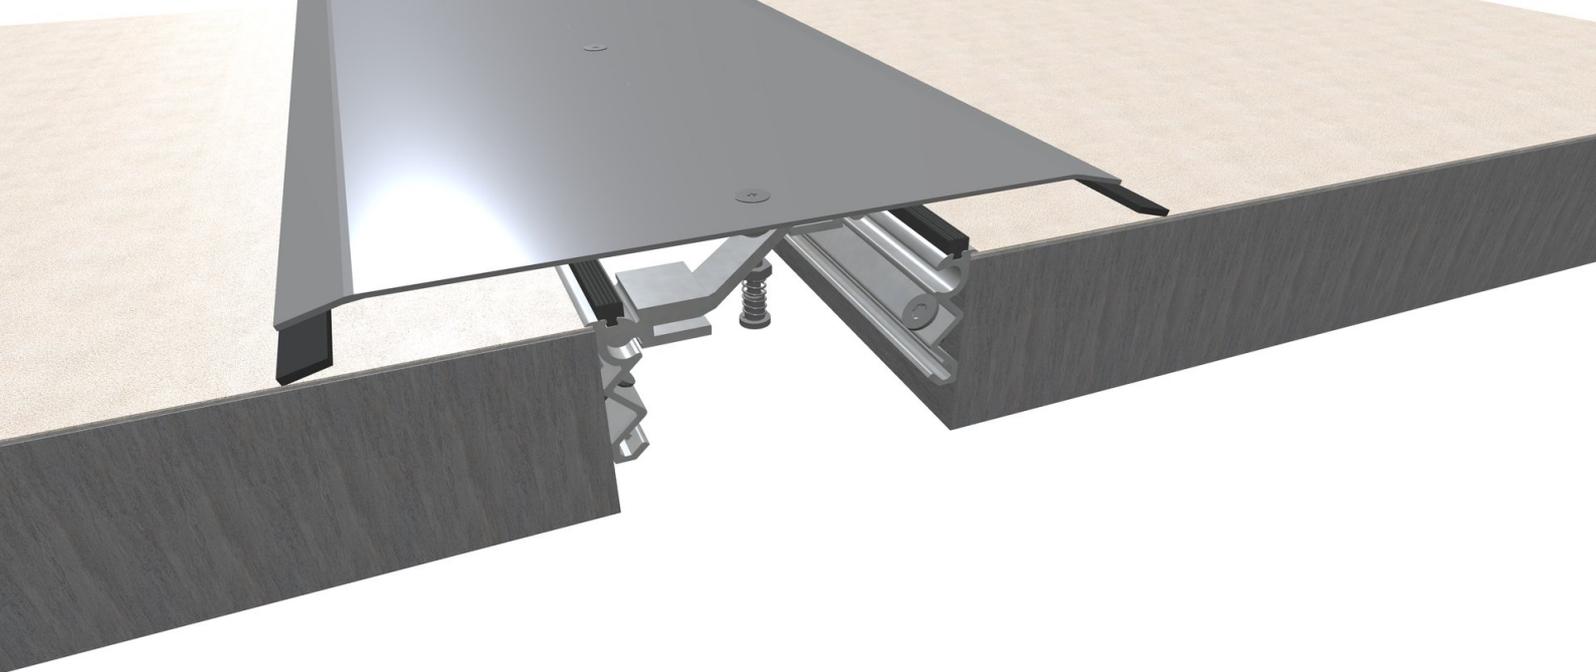

ЧЕРТЁЖ

750мм

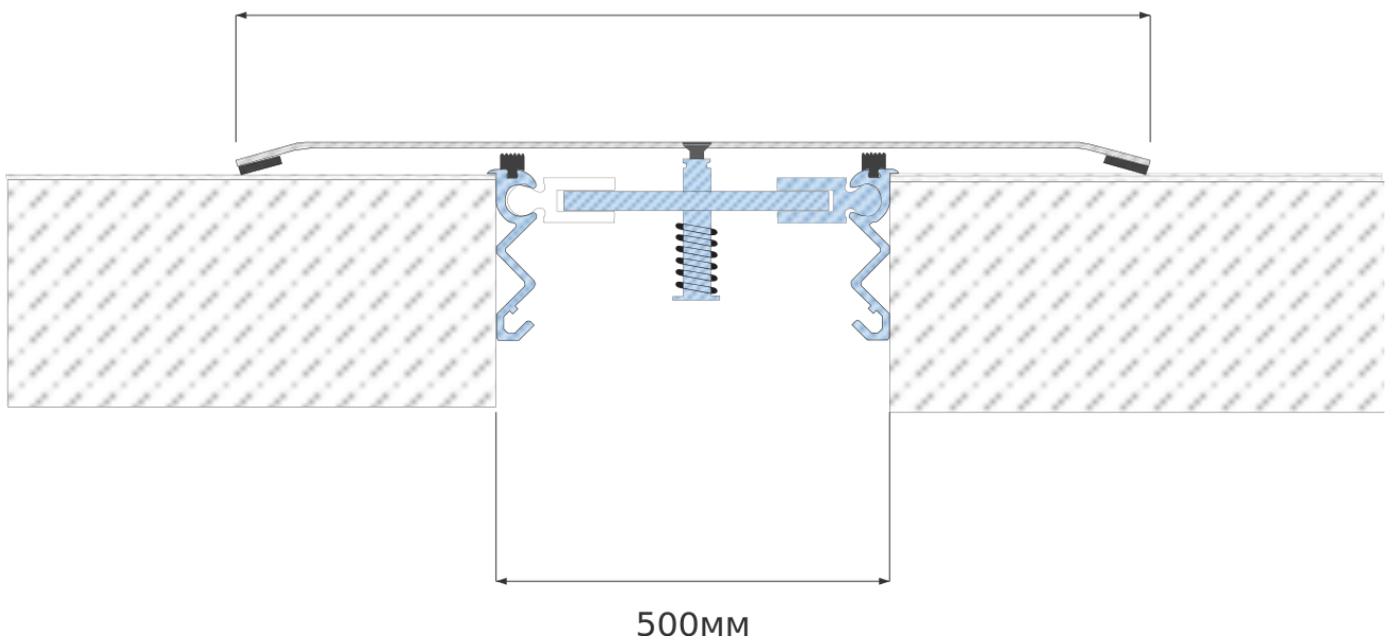

500мм

