

ДЕФОРМИКС С 26-18/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 26-18/50 предназначен для формирования деформационных швов в стенах и фасадах при рабочей ширине шва 50 мм; общая ширина профиля 32 мм, модификация – прямой. Монтаж – закладной; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	395
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	18
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5



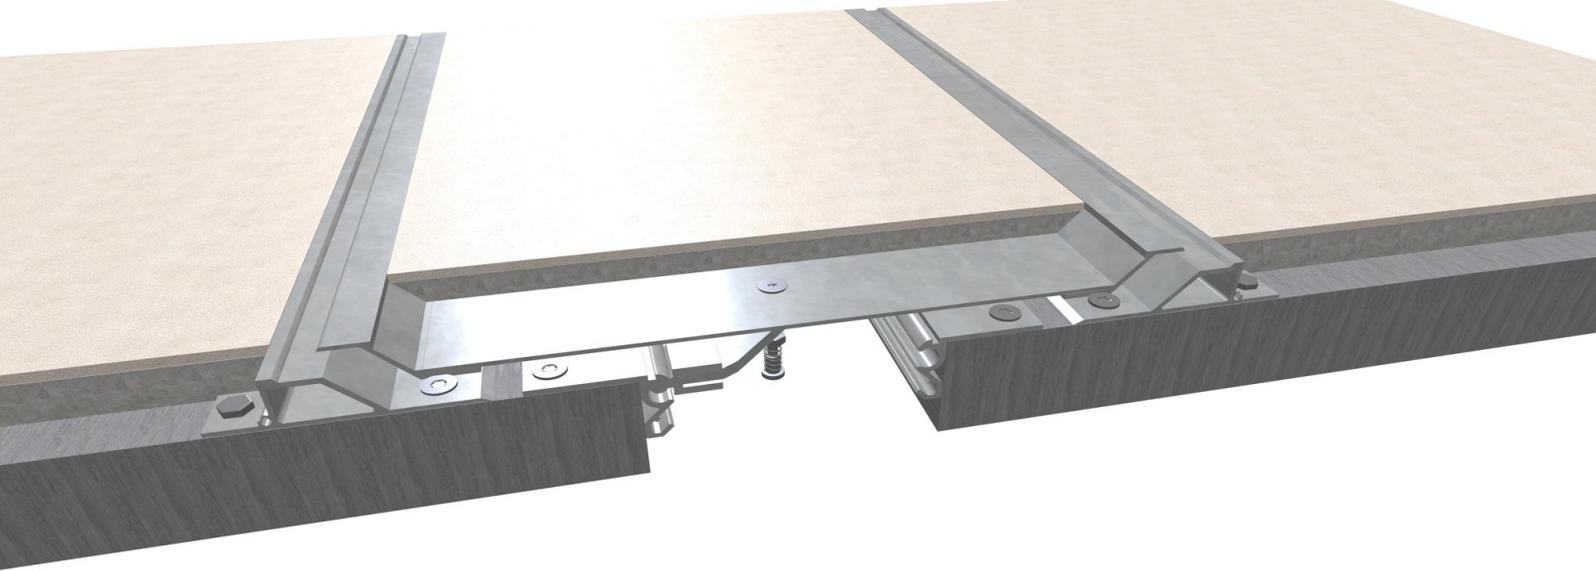

ЧЕРТЁЖ

