

ДЕФОРМИКС С 29-100/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-100/250 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях с рабочей шириной 250 мм; габаритная ширина профиля 250 мм, рассчитан на герметизацию и компенсацию температурно-усадочных перемещений и перераспределение деформационных нагрузок. Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 125 → ← 175 ↑ ↓ 100



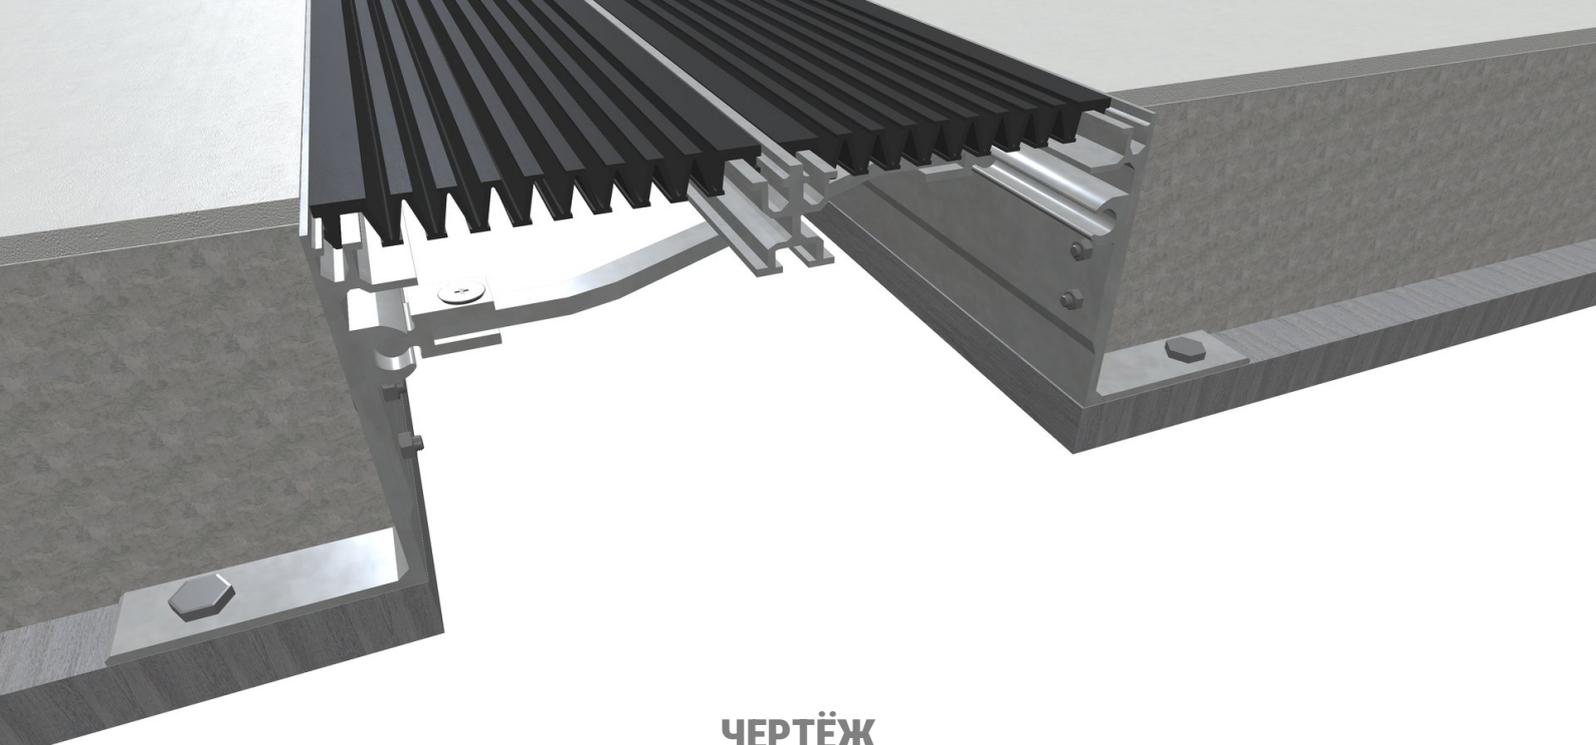

ЧЕРТЁЖ

