

## ДЕФОРМИКС С 29-100/500


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-100/500 – алюминиевый деформационный профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стенах и фасадах при расчетной ширине шва 500 мм; рабочая ширина профиля 500 мм, монтаж – закладной. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, покрытия и сплава.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	500
Ширина профиля, мм	660
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 250   → ← 400   ↑ ↓ 125



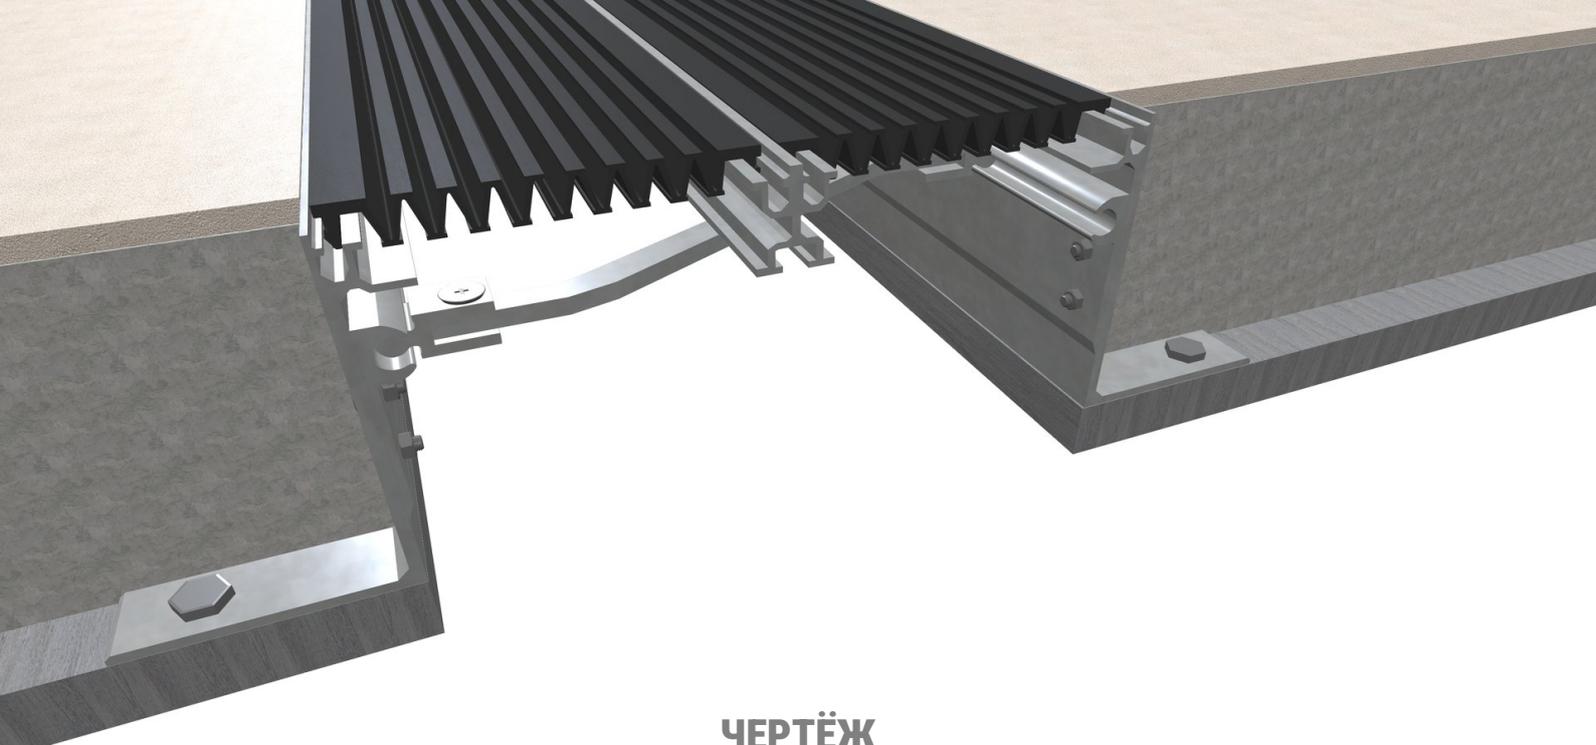

## ЧЕРТЁЖ

