

## ДЕФОРМИКС С 29-50/150


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-50/150 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных ограждающих конструкциях; рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм при габаритной ширине профиля 150 мм. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	310
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 75   → ← 100   ↑ ↓ 50



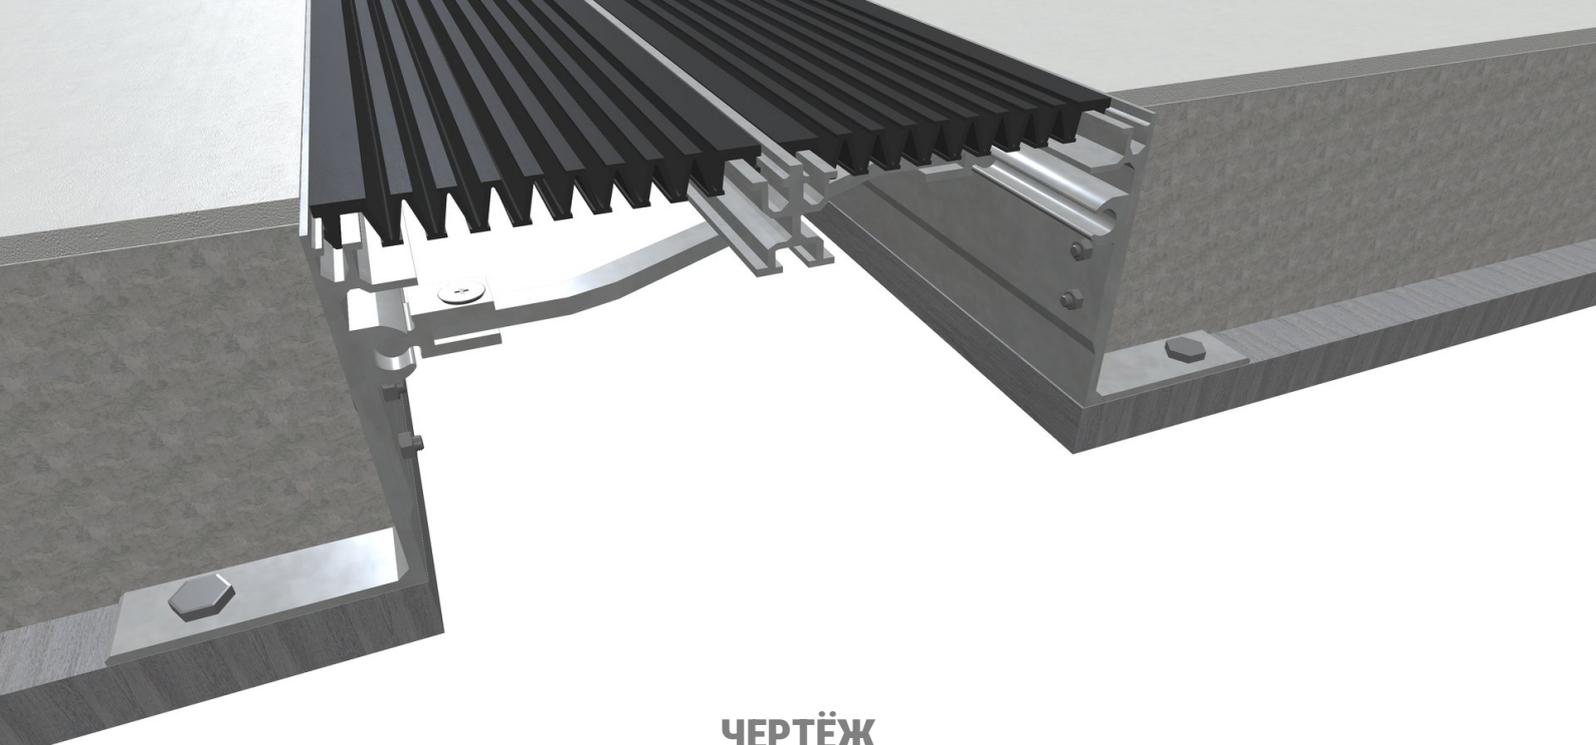

## ЧЕРТЁЖ

