

ДЕФОРМИКС С 29-50/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 29-50/250 – алюминиевый деформационный профиль прямой конфигурации для закладного монтажа в стеновых и фасадных конструкциях, предназначенный для устройства и герметизации швов шириной 250 мм с компенсацией конструктивных и температурно-усадочных перемещений; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 125 → ← 175 ↑ ↓ 100



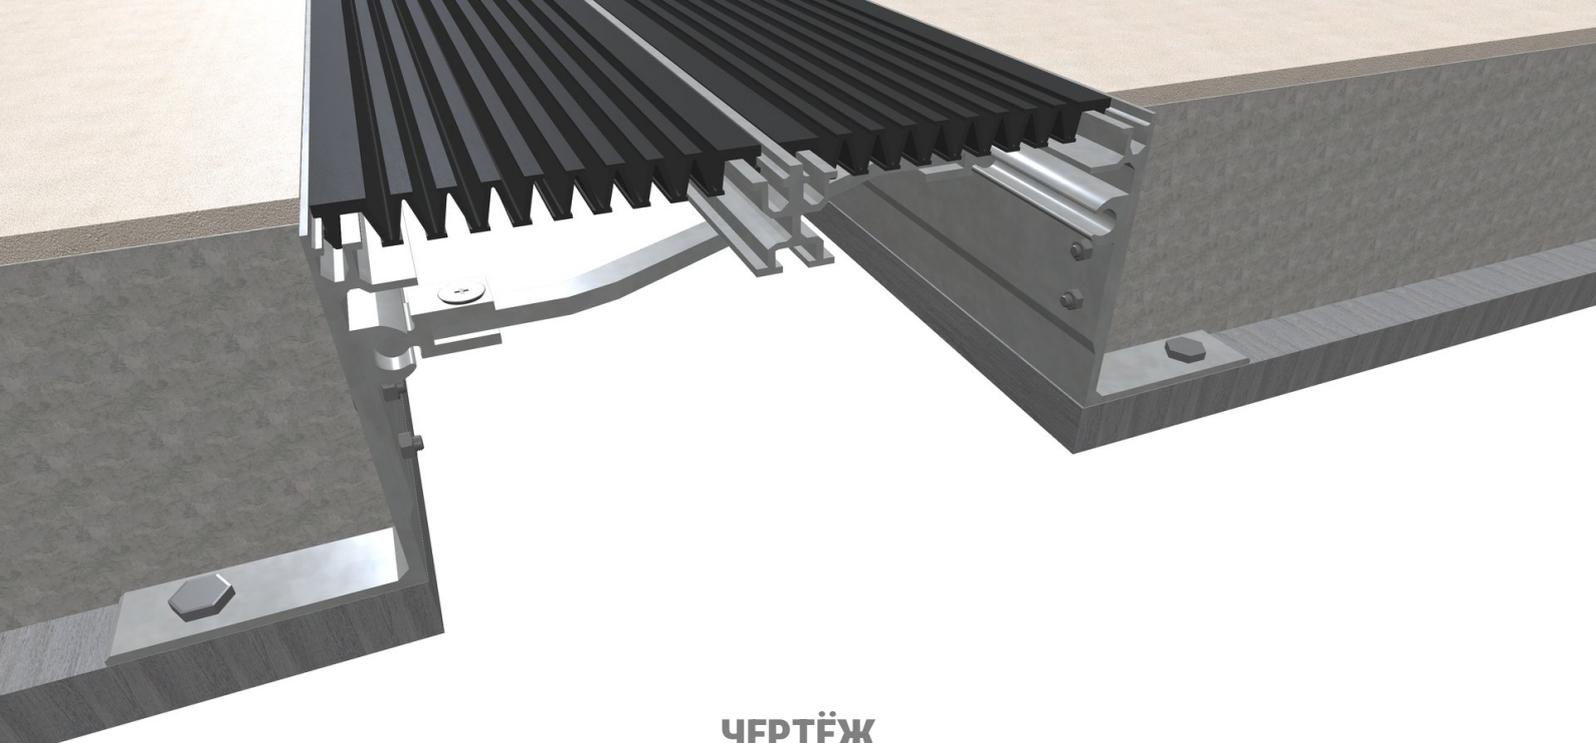

ЧЕРТЁЖ

