



ДЕФОРМИКС С 29-50/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix С 29-50/300 для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при рабочей ширине шва 300 мм; прямая модификация, номинальная ширина профиля 300 мм, возможна изготовления по индивидуальным параметрам (геометрия, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	460
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 150 → ← 200 ↑ ↓ 100



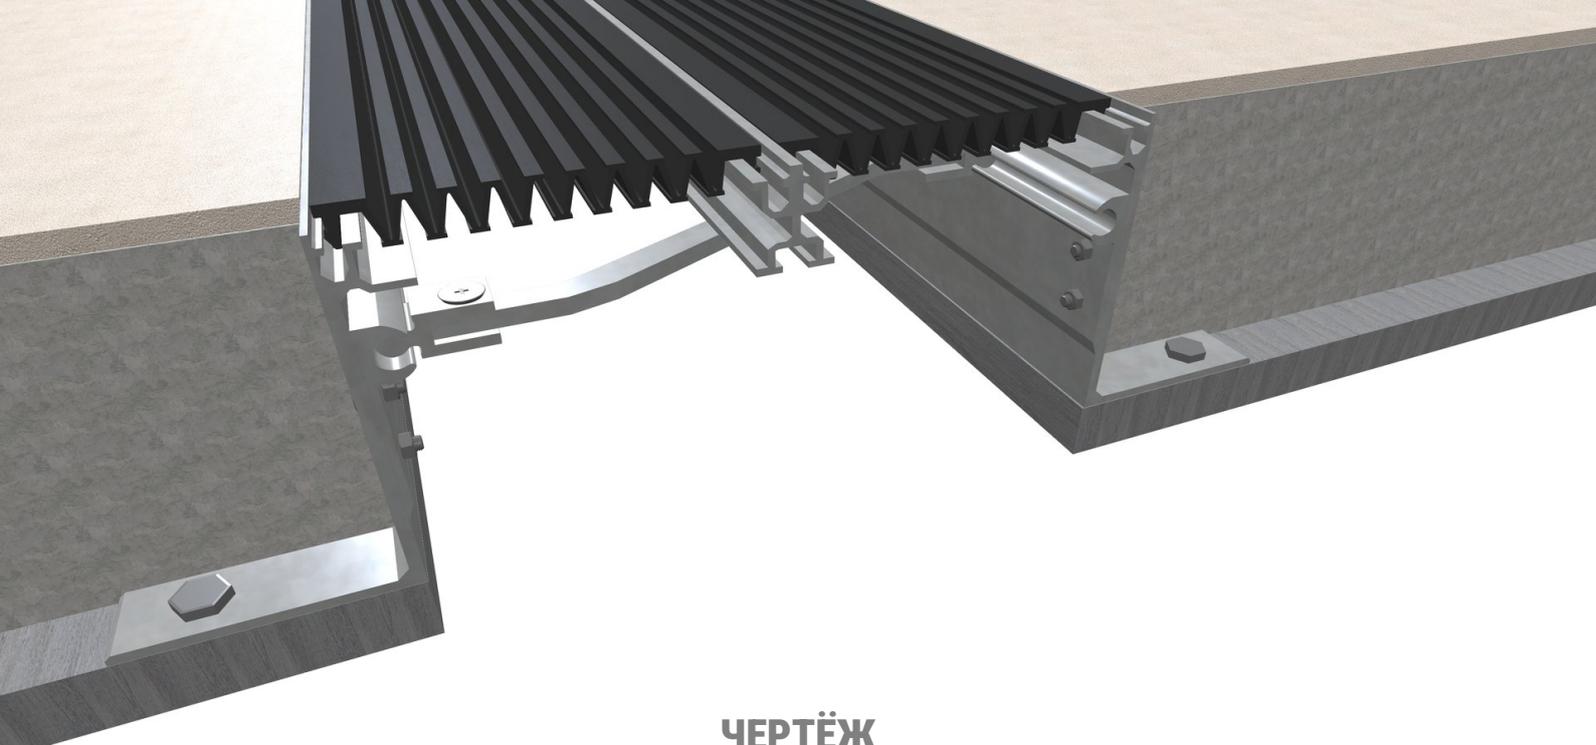

ЧЕРТЁЖ

