

ДЕФОРМИКС С 29-50/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 29-50/400 – алюминиевый закладной профиль прямого типа исполнения для устройства деформационных швов в стенах и фасадах при рабочей ширине 400 мм (ширина профиля 400 мм), обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и конструктивных перемещений; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	400
Ширина профиля, мм	560
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 200 → ← 300 ↑ ↓ 125



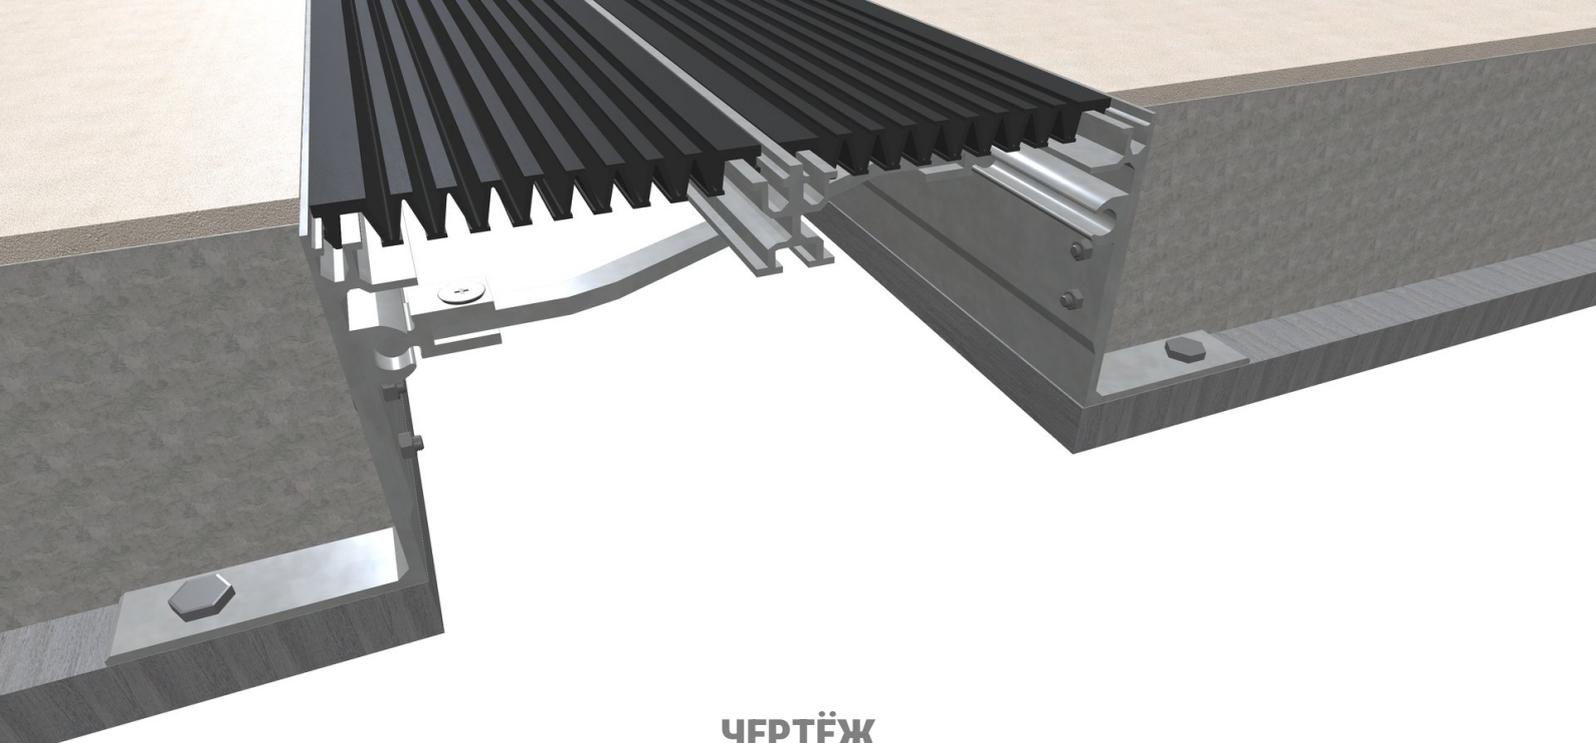

ЧЕРТЁЖ

