

ДЕФОРМИКС С 29-50/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 29-50/500 – алюминиевый закладной профиль прямого типа для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рассчитан на рабочую ширину шва 500 мм при ширине профиля 500 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, окраски и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	500
Ширина профиля, мм	660
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 250 → ← 400 ↑ ↓ 125



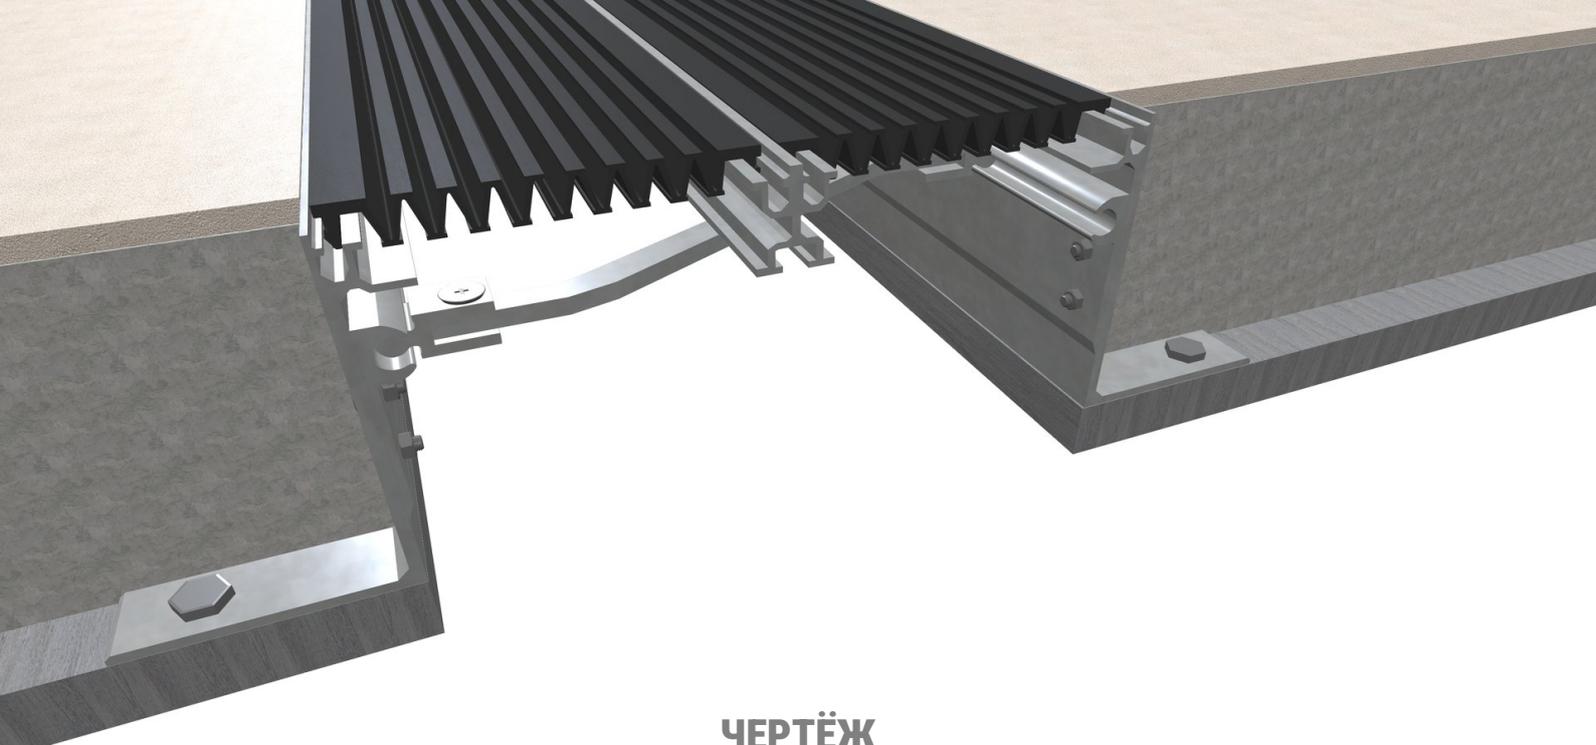

ЧЕРТЁЖ

