

ДЕФОРМИКС С 29-50/600


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-50/600 – алюминиевый закладной профиль прямого типа для организации деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях, рассчитанный на рабочую ширину шва 600 мм (ширина профиля 600 мм) с возможностью индивидуальной модификации геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	600
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	760
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 300 → ← 500 ↑ ↓ 150



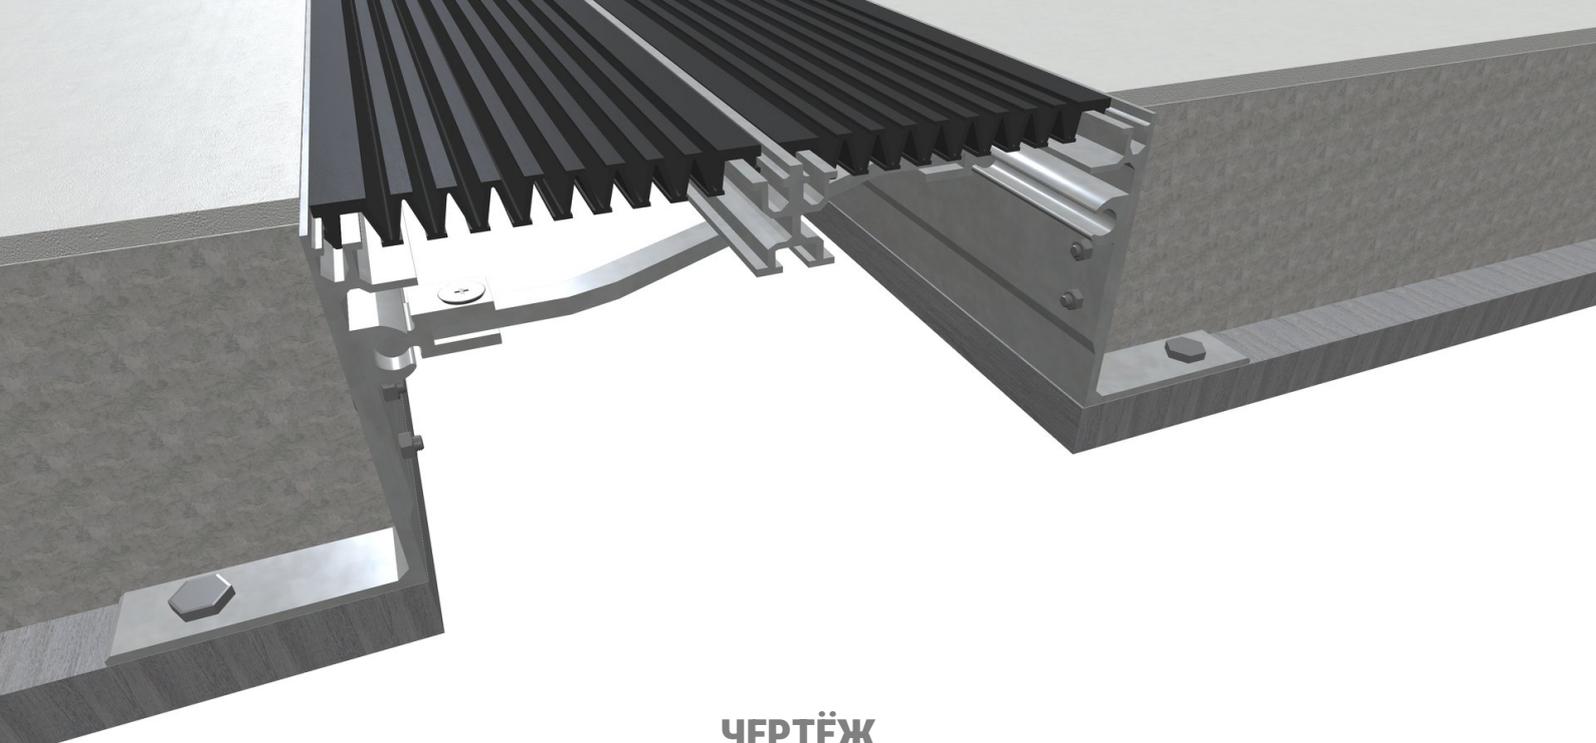

ЧЕРТЁЖ

