

ДЕФОРМИКС С 29-70/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix C 29-70/150 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при рабочей ширине шва 150 мм. Закладной прямой профиль, шагаемая ширина панели 150 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	310
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 75 → ← 100 ↑ ↓ 50



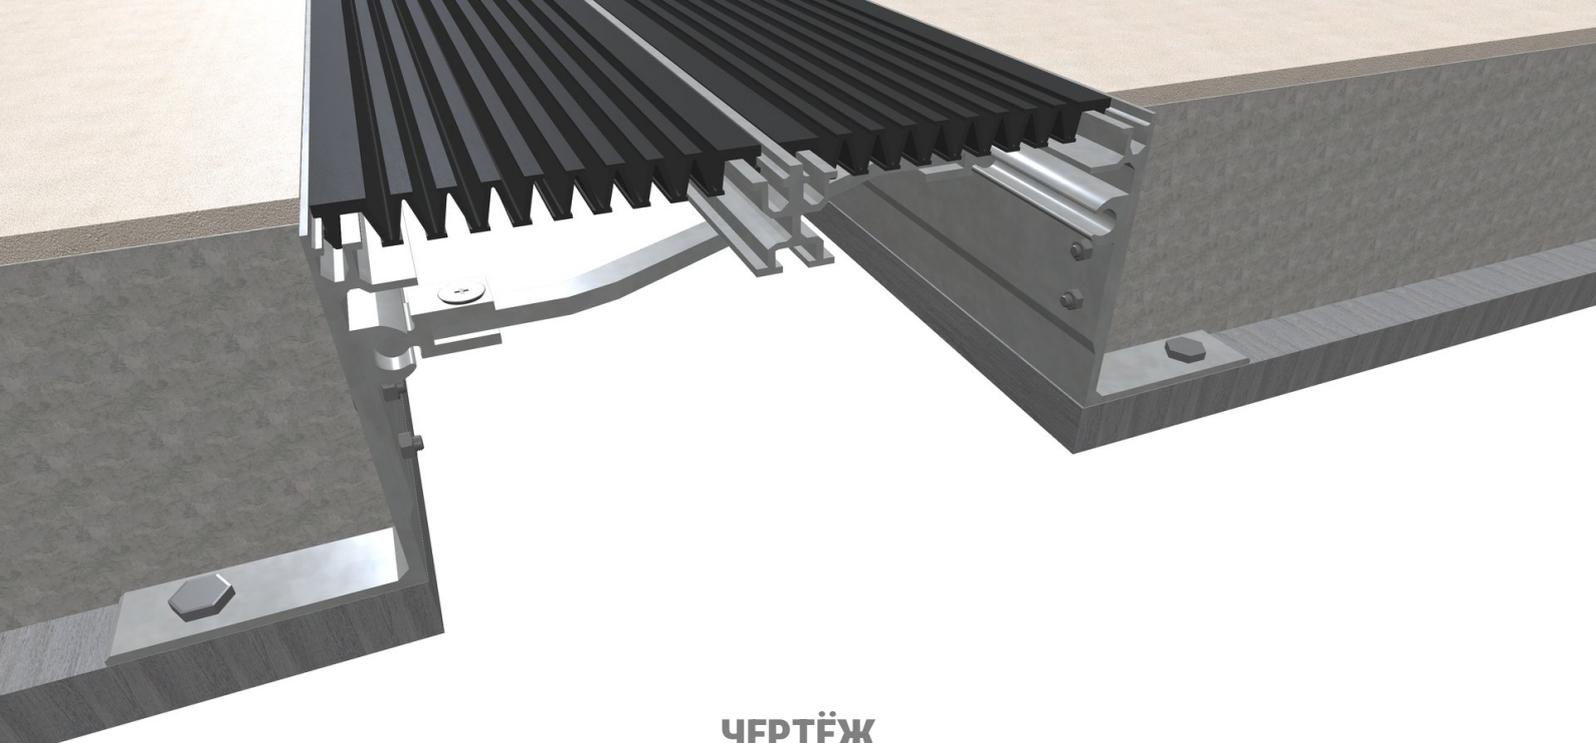

ЧЕРТЁЖ

