



ДЕФОРМИКС С 29-70/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 29-70/200 предназначен для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при расчетной ширине шва 200 мм; рабочая ширина профиля – 200 мм. Монтаж – закладной; конструктивная модификация – прямой; возможна индивидуальная конфигурация геометрических размеров, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	360
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 100 → ← 125 ↑ ↓ 75



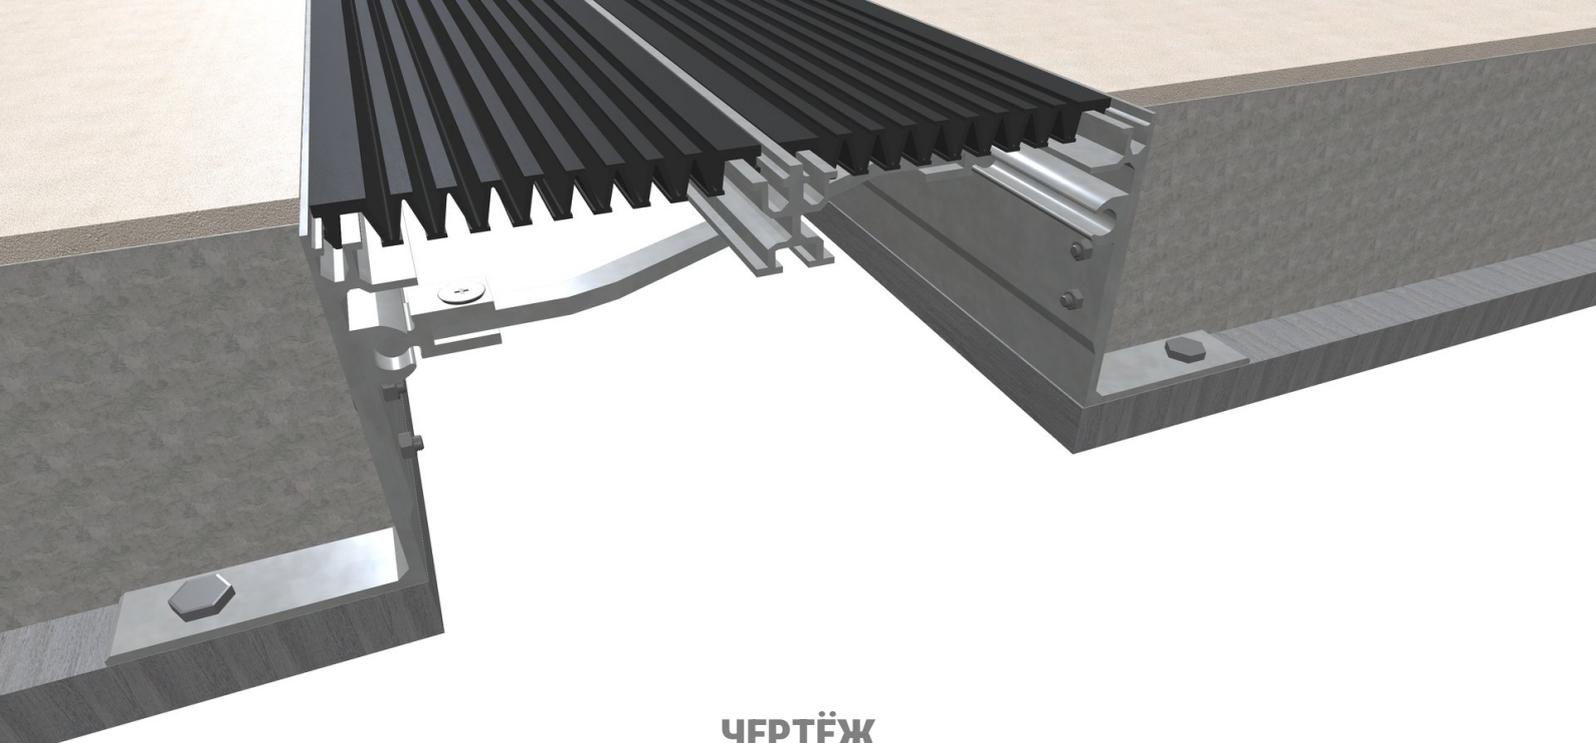

ЧЕРТЁЖ

