

ДЕФОРМИКС С 29-70/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный алюминиевый профиль Deformix C 29-70/250 предназначен для устройства закладных деформационных швов в стенах и фасадах при ширине шва 250 мм; рабочая ширина профиля 250 мм, прямая модификация, возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 125 → ← 175 ↑ ↓ 100



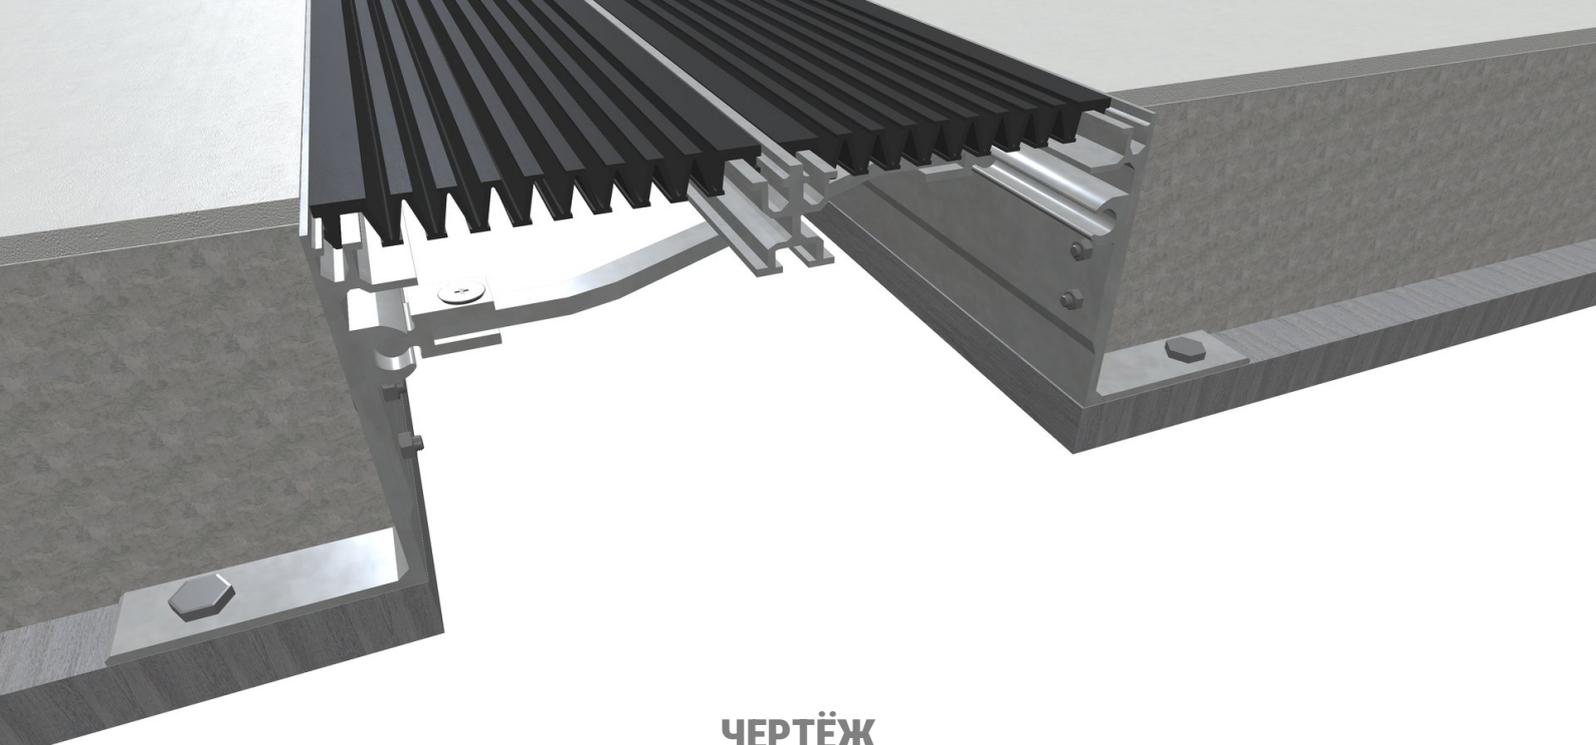

ЧЕРТЁЖ

