

ДЕФОРМИКС С 29-70/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-70/400 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 400 мм; номинальная ширина профиля 400 мм; монтаж закладной; модификация – прямая; возможно изготовление по индивидуальным техническим параметрам (геометрические размеры, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	400
Ширина профиля, мм	560
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 200 → ← 300 ↑ ↓ 125



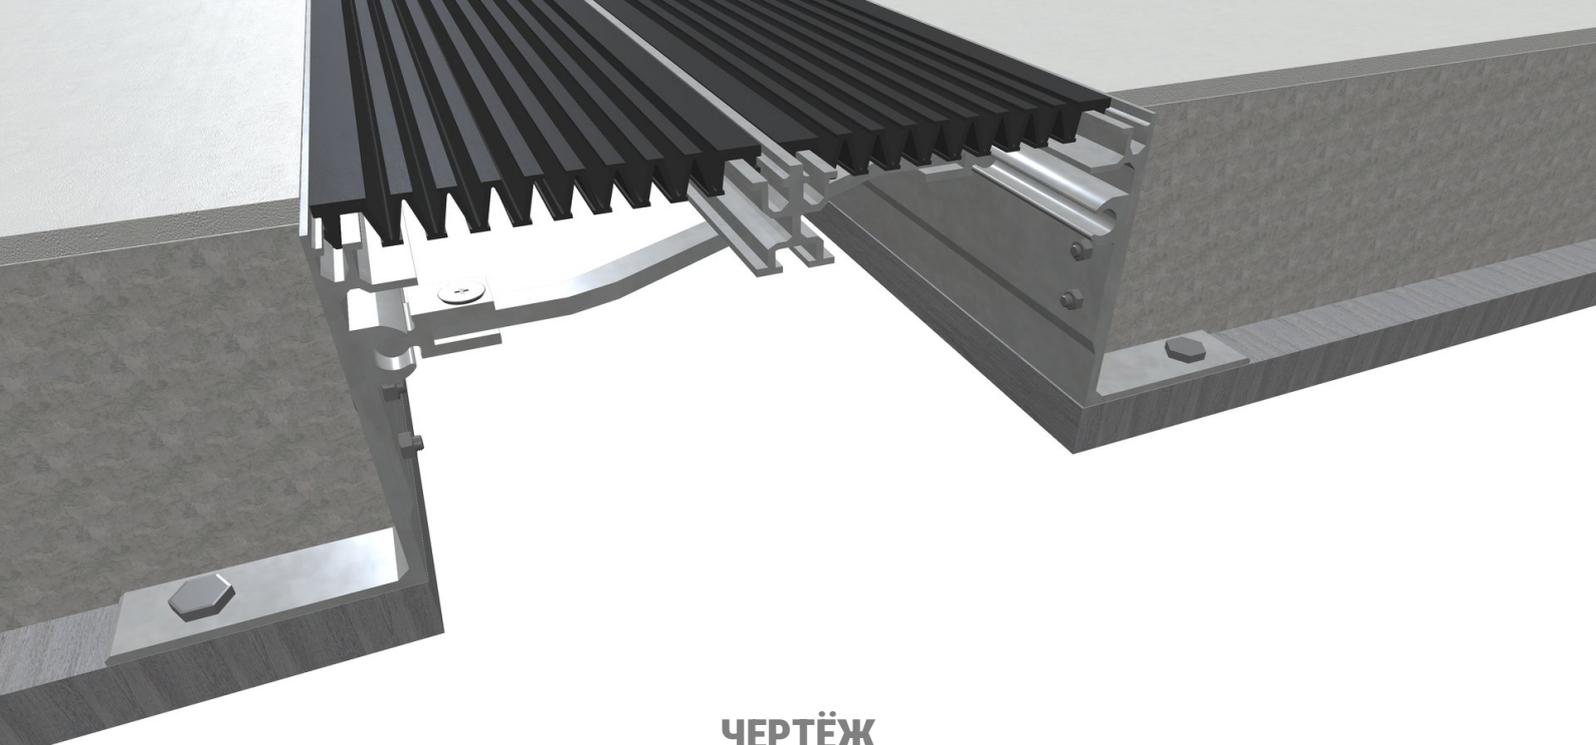

ЧЕРТЁЖ

