

ДЕФОРМИКС С 29-70/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix C 29-70/500 – прямой профиль для устройства деформационных швов в ограждающих конструкциях и фасадных системах с рабочей шириной 500 мм (ширина профиля 500), монтаж закладной; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	500
Ширина профиля, мм	660
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 250 → ← 400 ↑ ↓ 125



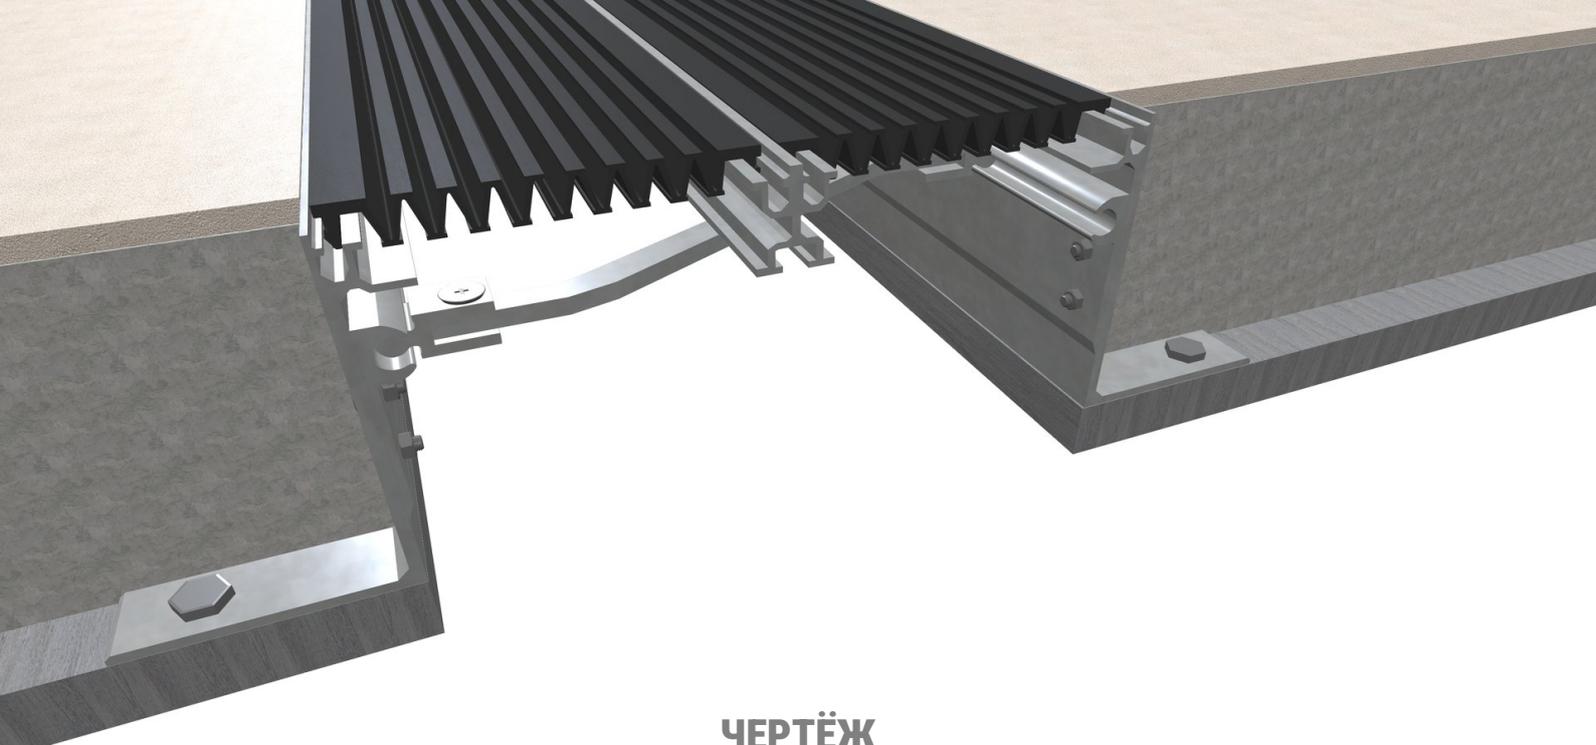

ЧЕРТЁЖ

