

ДЕФОРМИКС С 29-70/600


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 29-70/600 – закладной прямой элемент для формирования деформационных швов в стеновых и фасадных ограждающих конструкциях; рассчитан на швы и рабочую ширину профиля 600 мм. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	600
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	760
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 300 → ← 500 ↑ ↓ 150



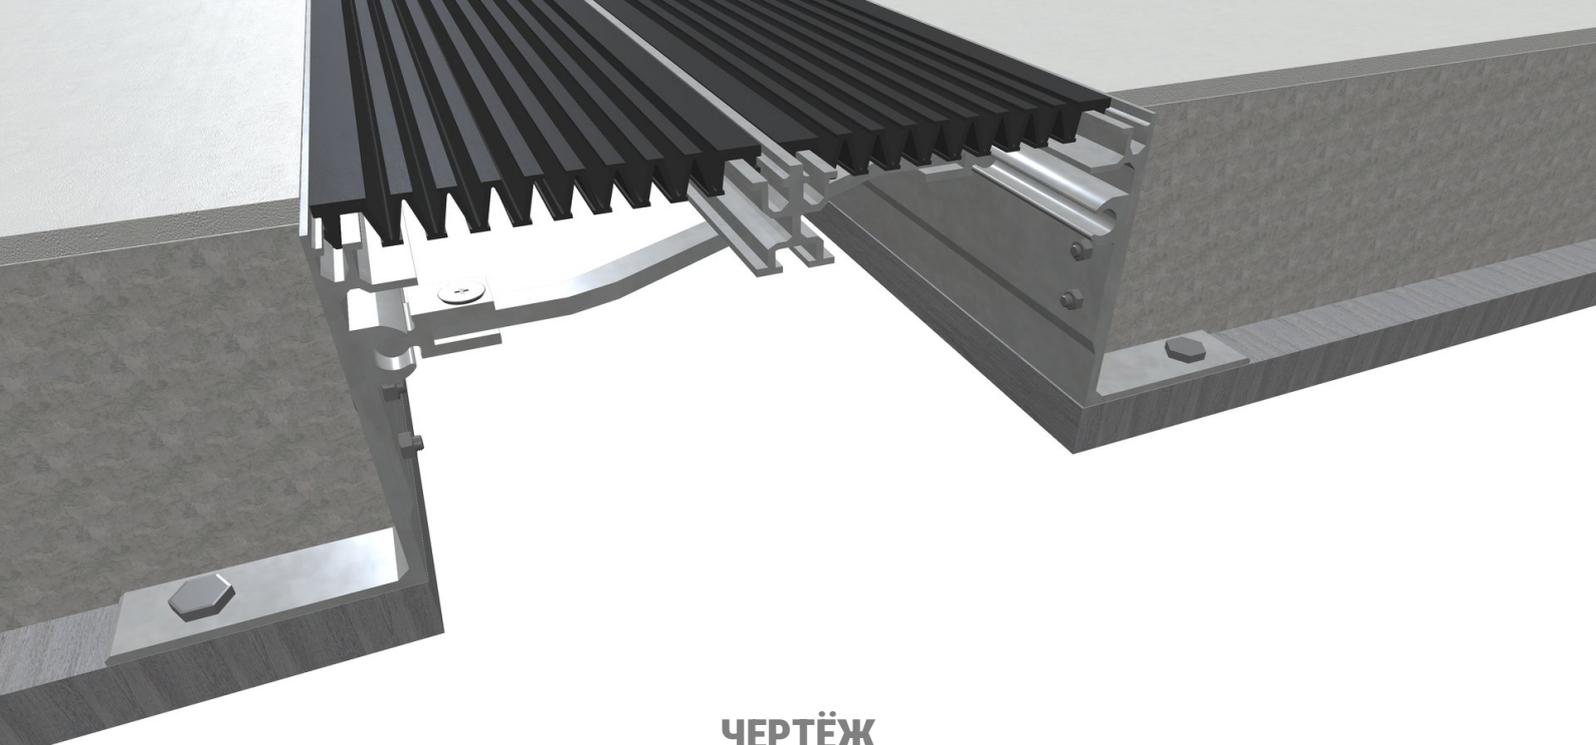

ЧЕРТЁЖ

