

ДЕФОРМИКС С 29-80/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-80/100 – алюминиевый закладной профиль прямой модификации для организации деформационных швов рабочей шириной 100 мм в стеновых и фасадных конструкциях, обеспечивает компенсацию температурно-усадочных перемещений, высокую механическую прочность и коррозионную стойкость; возможна поставка по индивидуальным геометрическим параметрам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	260
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 40



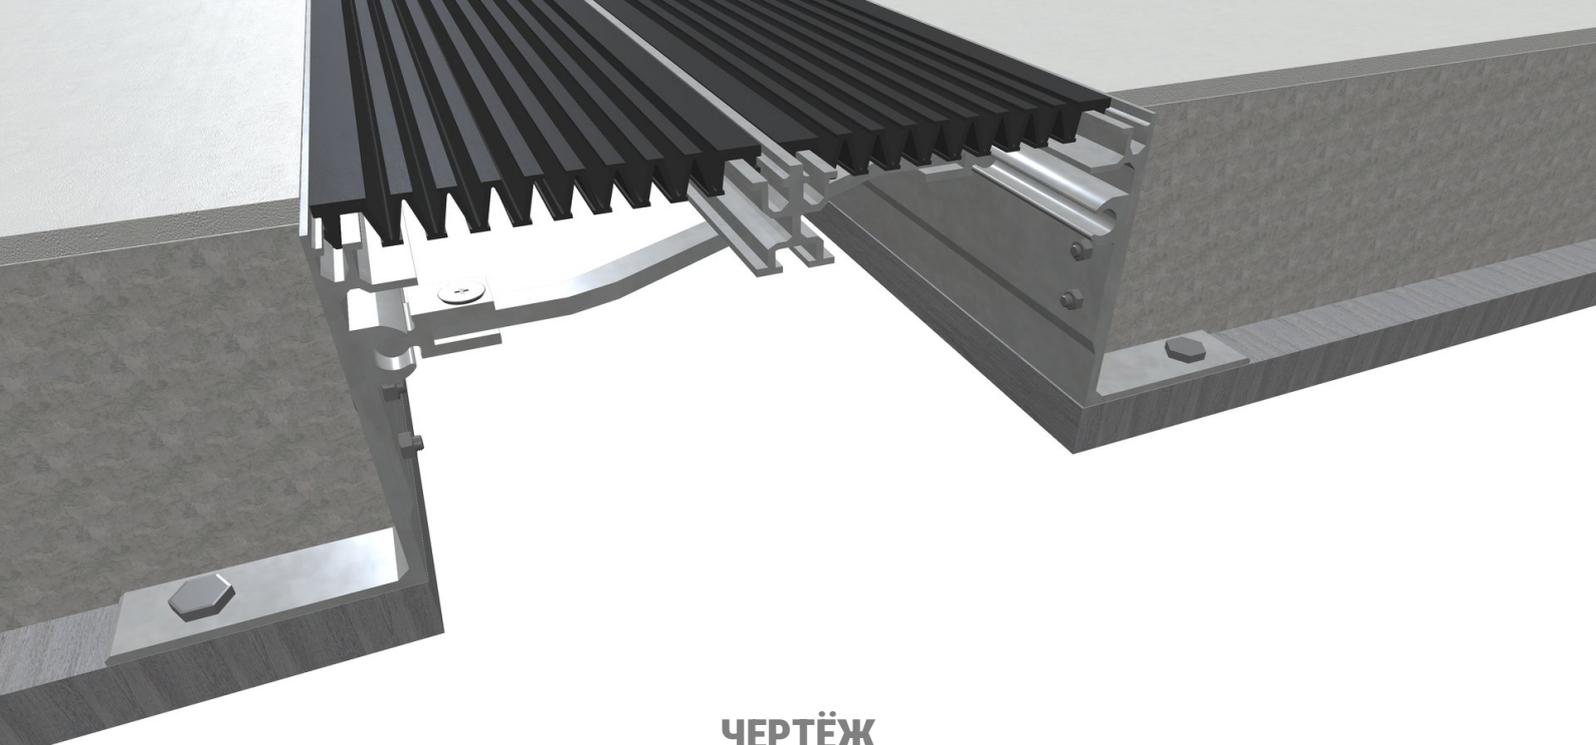

ЧЕРТЁЖ

