

ДЕФОРМИКС С 29-80/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-80/150 – алюминиевый профиль конструктивного исполнения для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных ограждениях; рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм при ширине профиля 150 мм, закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	310
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 75 → ← 100 ↑ ↓ 50



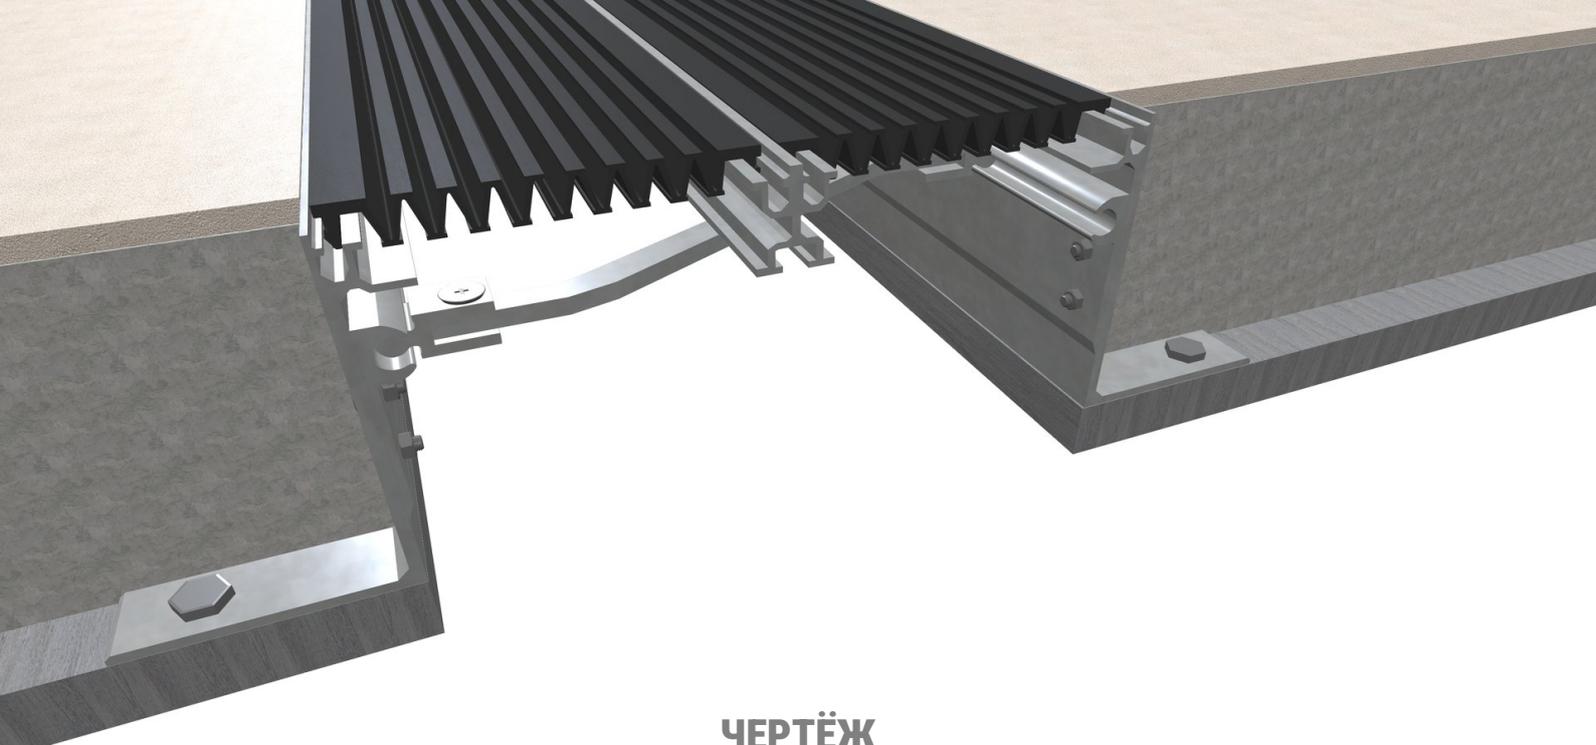

ЧЕРТЁЖ

