

ДЕФОРМИКС С 29-80/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 29-80/250 – закладной прямой элемент для формирования деформационных швов в стенах и фасадах с рабочей шириной шва 250 мм (ширина профиля 250 мм). Предназначен для компенсации температурных и осевых перемещений ограждающих конструкций; возможно изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 125 → ← 175 ↑ ↓ 100



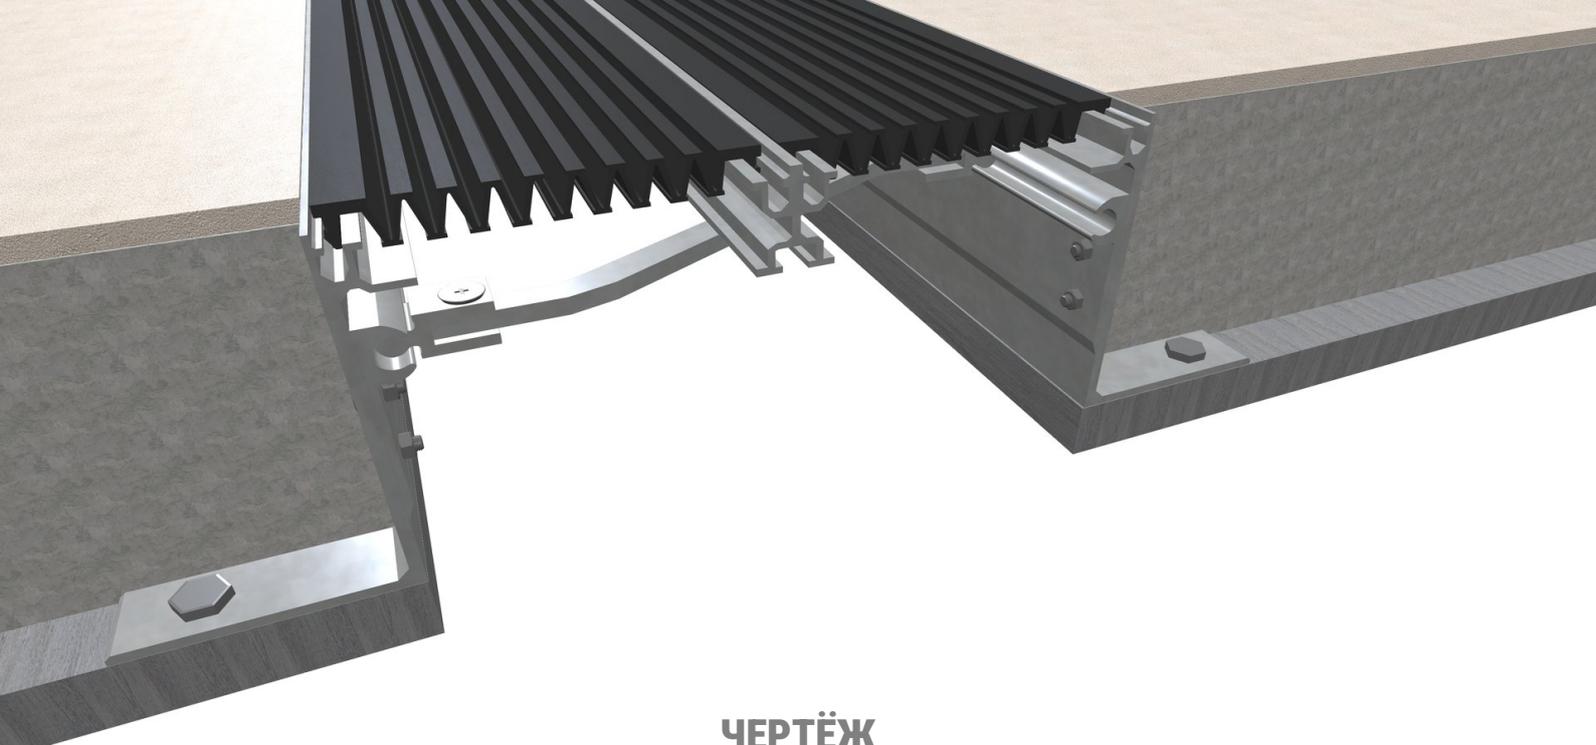

ЧЕРТЁЖ

