

ДЕФОРМИКС С 29-80/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 29-80/300 – алюминиевый компенсационный профиль для устройства деформационных швов в стенах и фасадах, рассчитан на рабочую ширину шва 300 мм; закладной способ монтажа, прямое исполнение, возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	460
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 150 → ← 200 ↑ ↓ 100



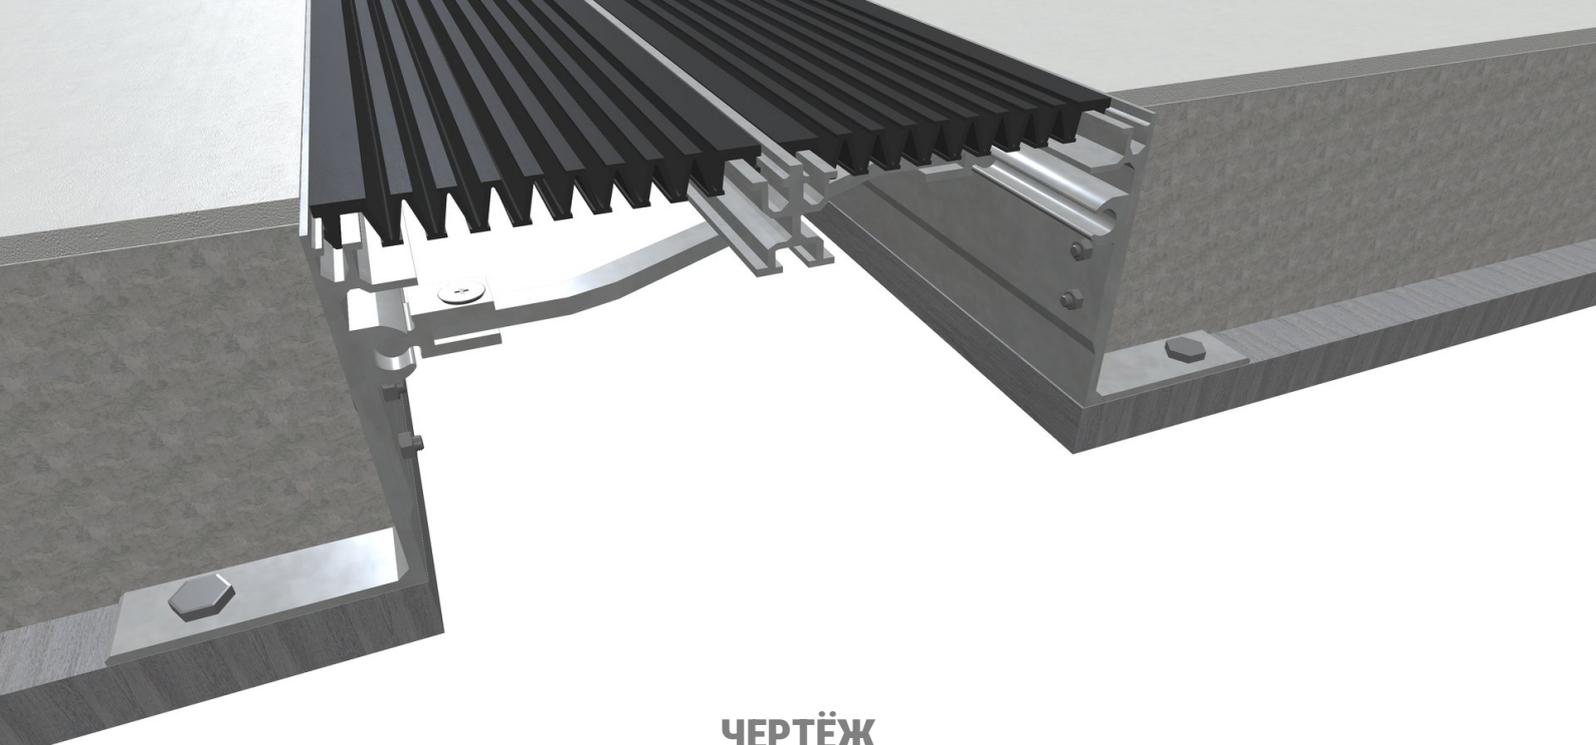

ЧЕРТЁЖ

