

## ДЕФОРМИКС С 29-80/400


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 29-80/400 – прямой закладной элемент профильной системы для устройства деформационных швов в стенах и фасадах с расчетной шириной шва 400 мм (ширина сечения 400 мм); возможна индивидуальная модификация геометрии, окраски и материала изготовления.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	400
Ширина профиля, мм	560
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 200   → ← 300   ↑ ↓ 125



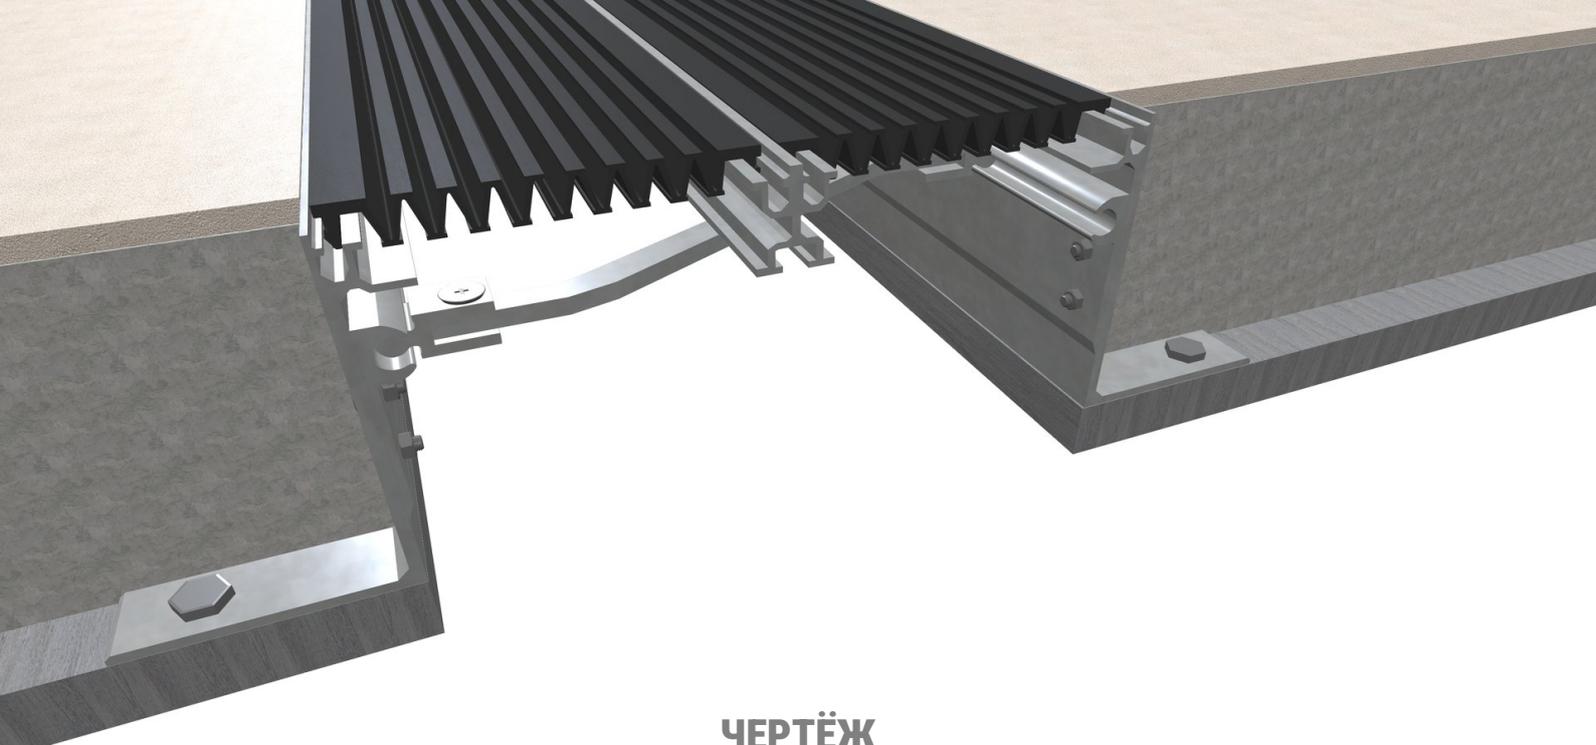

## ЧЕРТЁЖ

