


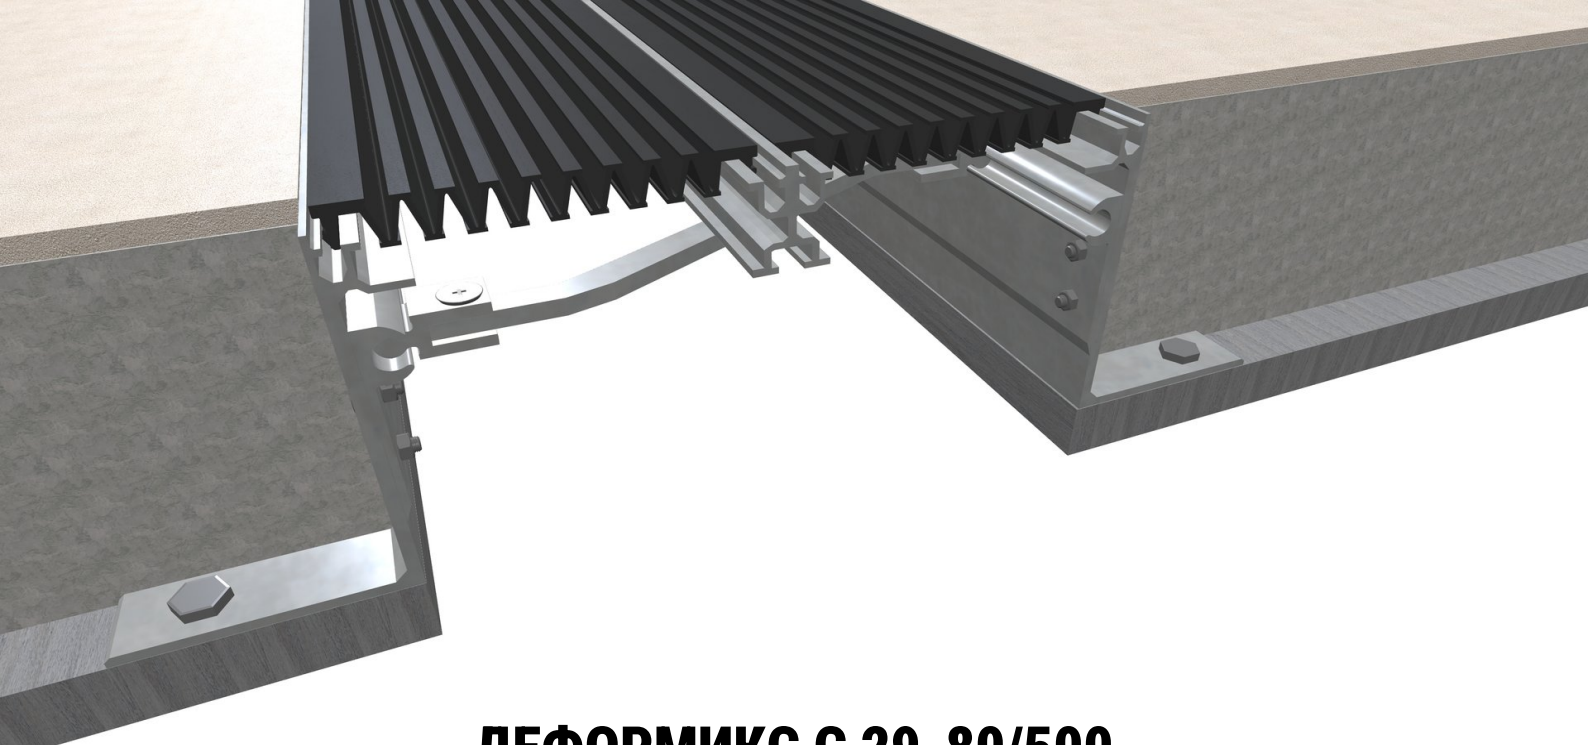

ДЕФОРМИКС С 29-80/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 29-80/500 — алюминиевый закладной профиль для формирования деформационных швов в стеновых конструкциях и фасадах, рассчитан на заполнение швов шириной 500 мм; рабочая ширина профиля 500 мм; прямая модификация; возможна кастомизация геометрических размеров, цвета и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	500
Ширина профиля, мм	660
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 250 → ← 400 ↑ ↓ 125



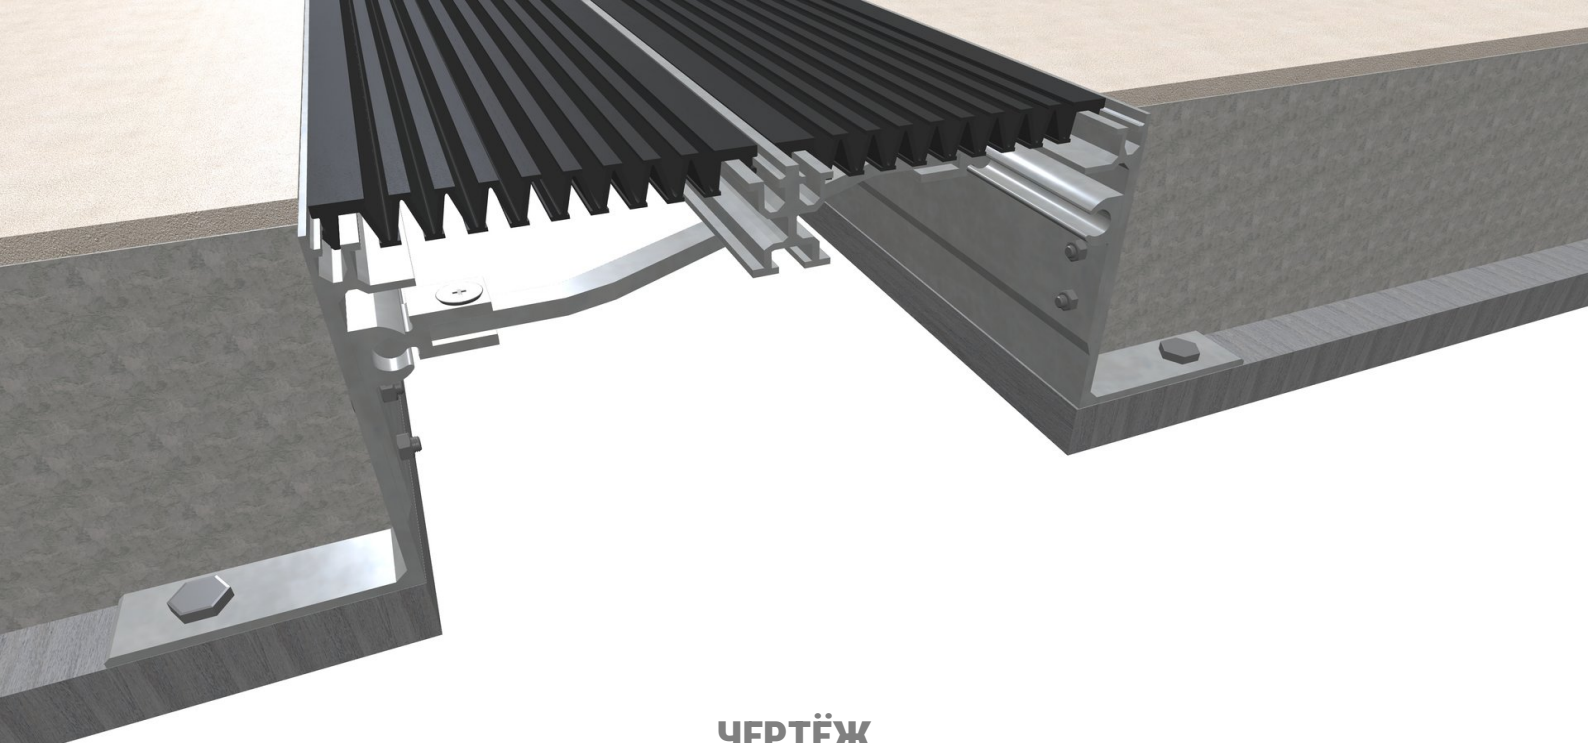

ЧЕРТЁЖ

