


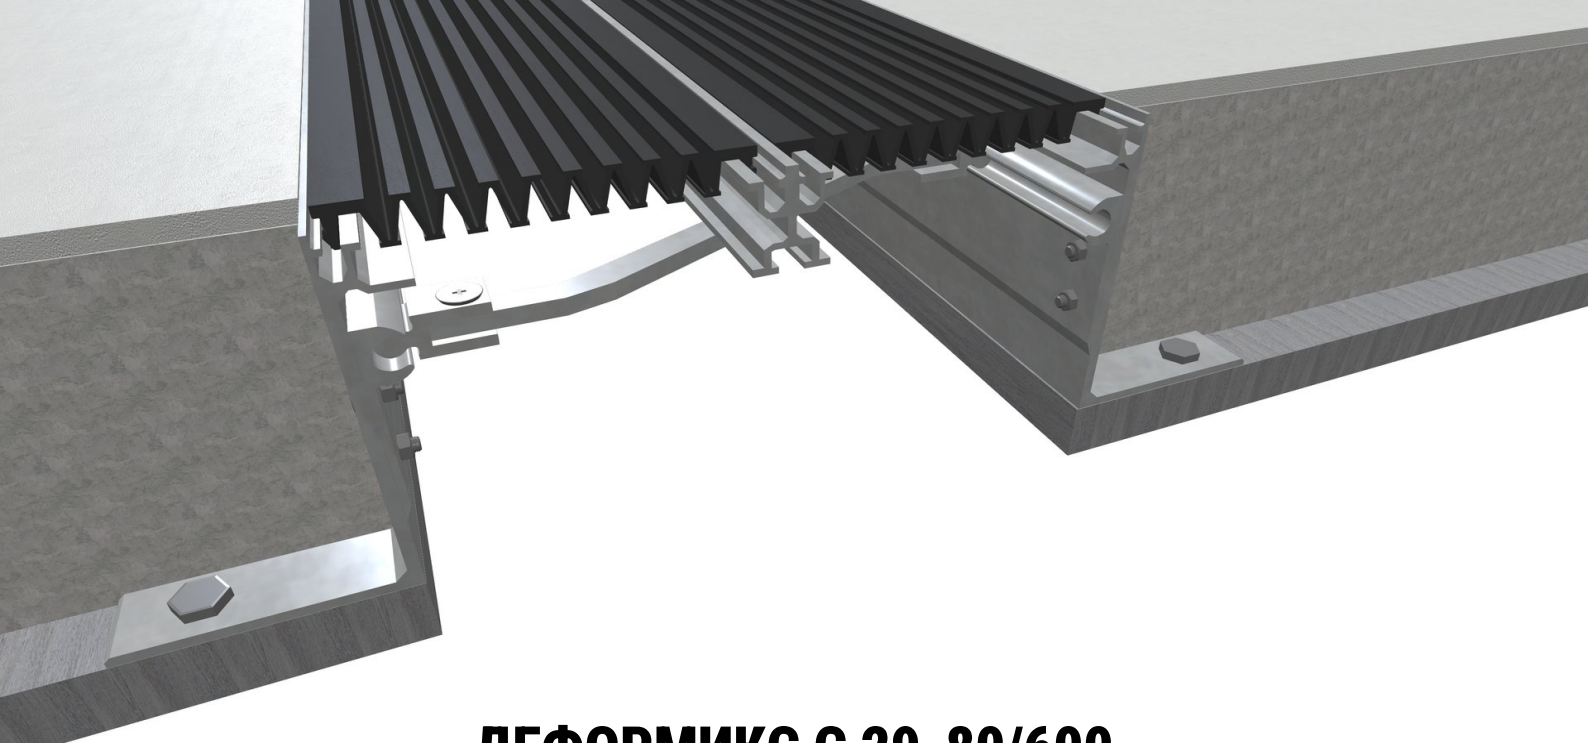

ДЕФОРМИКС С 29-80/600


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix С 29-80/600 — алюминиевый профиль закладного монтажа для устройства деформационных швов в фасадах и внутренних стенах при расчетной ширине шва 600 мм; ширина профиля 600 мм, тип модификации — прямой. Возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	600
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	760
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 300 → ← 500 ↑ ↓ 150



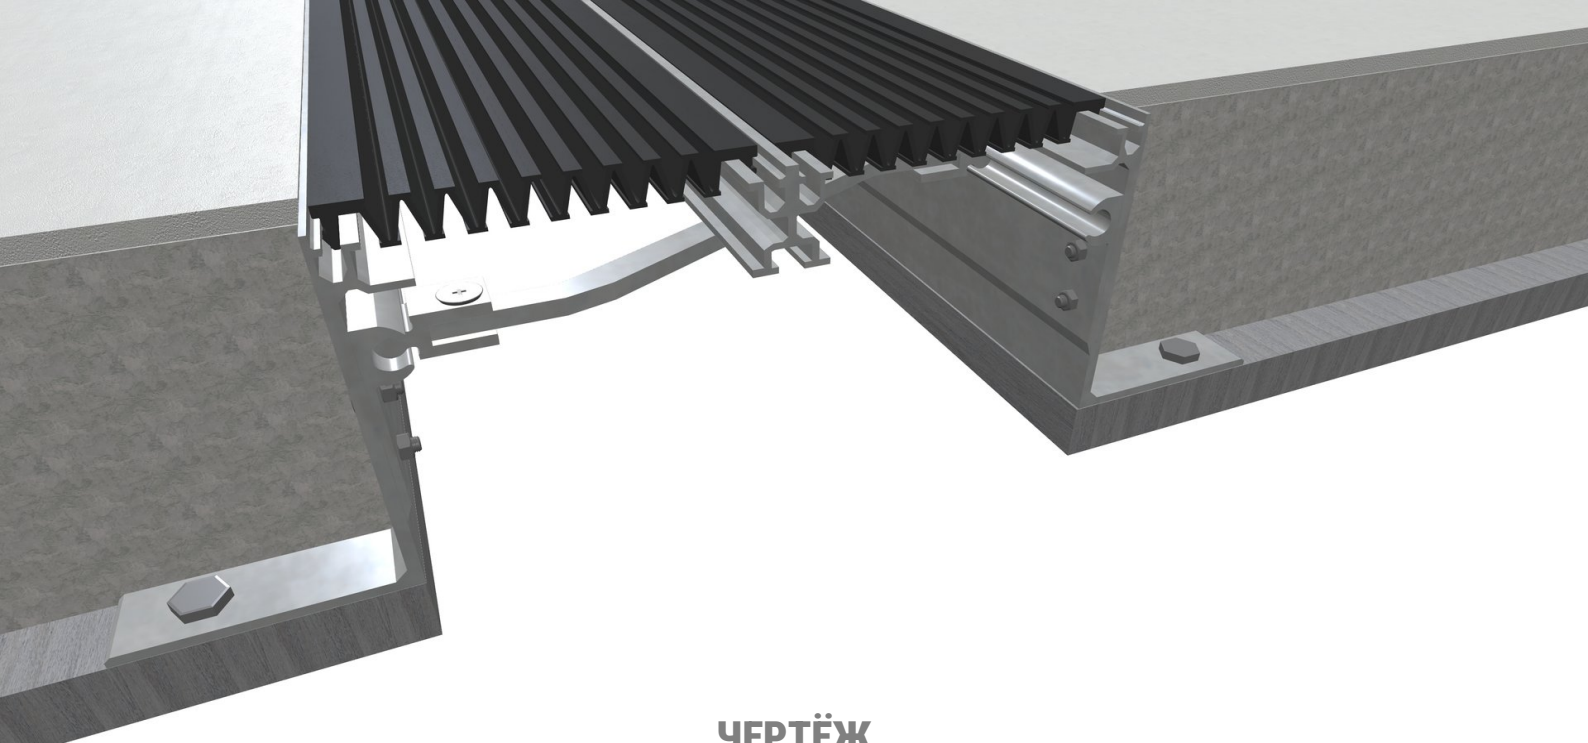

ЧЕРТЁЖ

