

# ДЕФОРМИКС С 34/125/15


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix C 34/125/15 предназначен для устройства и армирования деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях с зазором 125 мм; номинальная ширина профиля 250 мм, прямая модификация, возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, окраске и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	125
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 50   → ← 50   ↑ ↓ 12



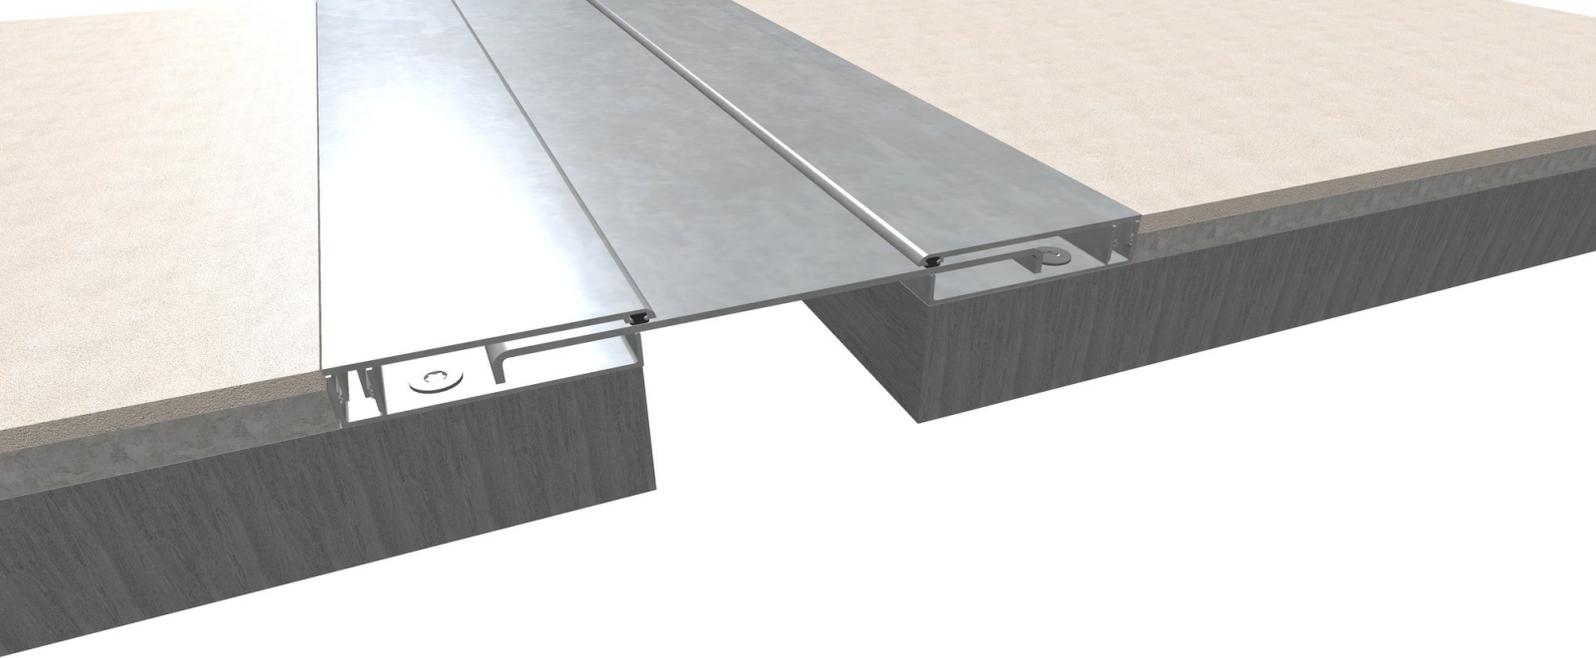

## ЧЕРТЁЖ

