

ДЕФОРМИКС С 34/200/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix С 34/200/15 предназначен для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при рабочей ширине шва 200 мм; общая ширина профиля 325 мм, тип – прямой, способ установки – закладной. Изготовлен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава; допускается изготовление модификаций по заказу (геометрические размеры, покрытие/цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	325
Ширина профиля, мм	325
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 12



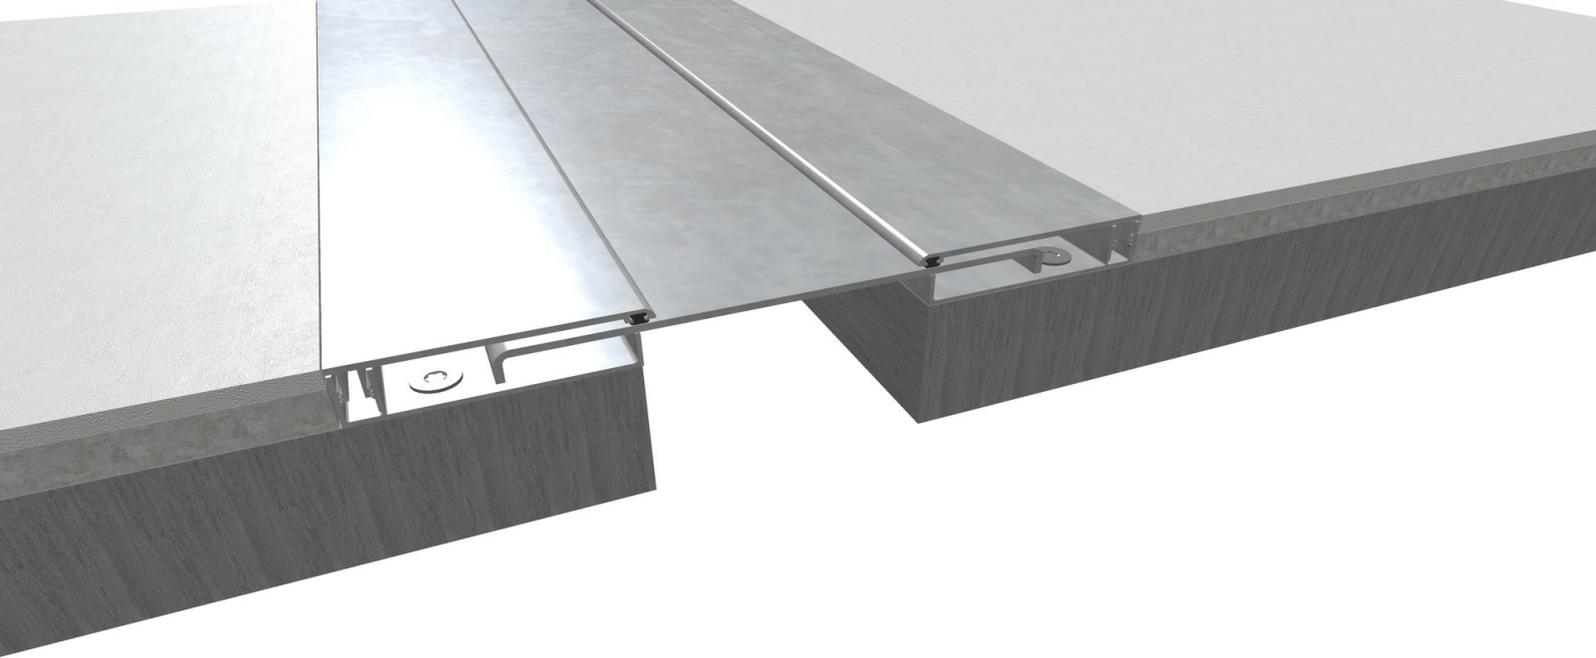

ЧЕРТЁЖ

