

ДЕФОРМИКС С 34/250/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix C 34/250/15 – прямой элемент шириной 400 мм для организации деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при номинальной ширине зазора 250 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	400
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 12



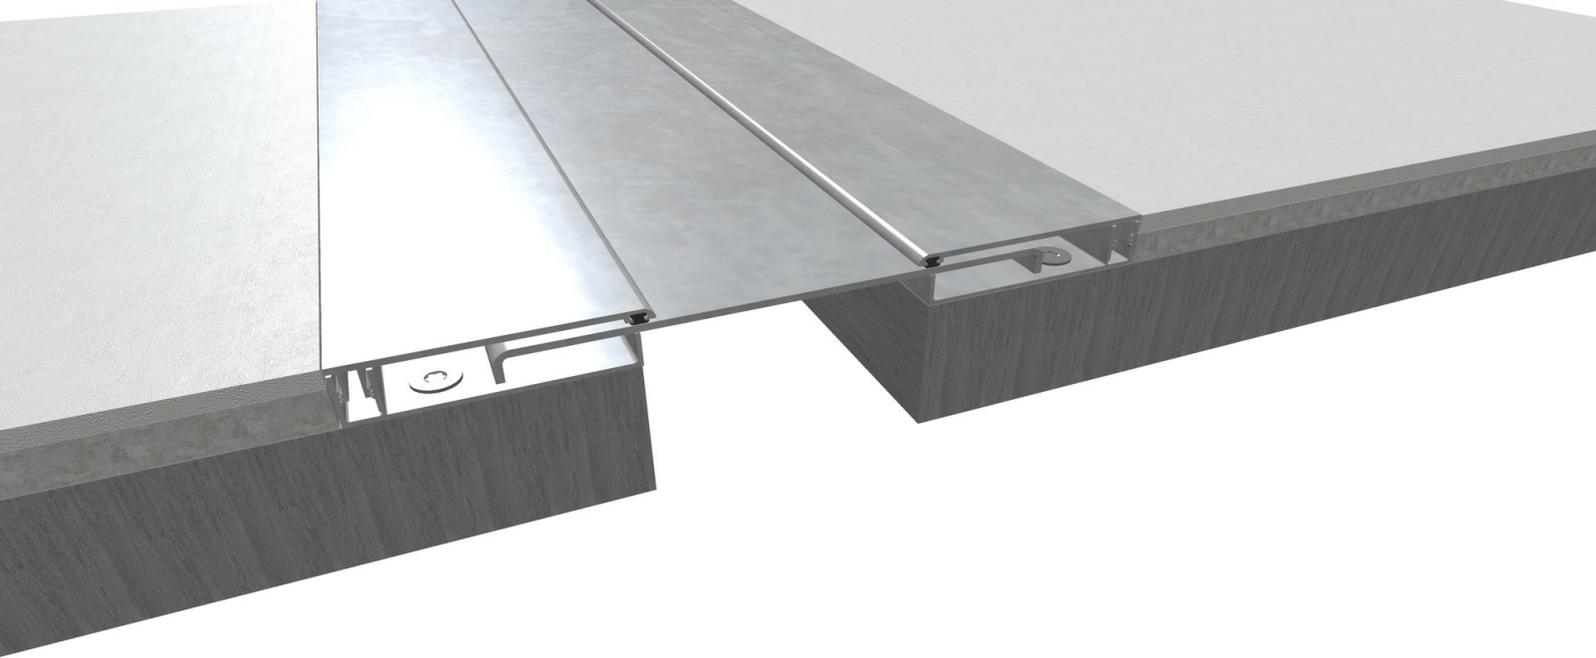

ЧЕРТЁЖ

