

ДЕФОРМИКС С 34/75/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix C 34/75/15 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рассчитан на компенсацию швов шириной 75 мм при габаритной ширине профиля 200 мм; возможна изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 12



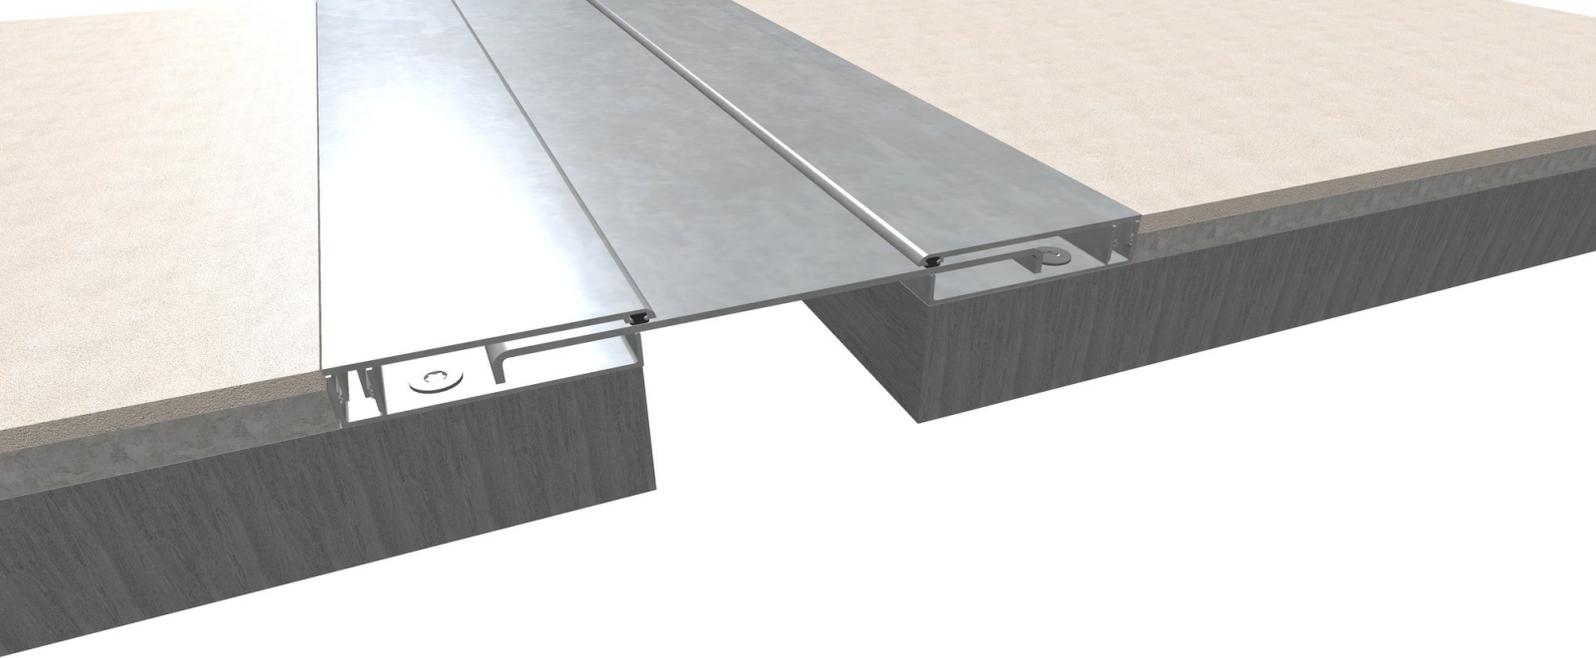

ЧЕРТЁЖ

