

ДЕФОРМИКС С 34-УГЛ/125/15


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix C 34-УГЛ/125/15 для устройства деформационных швов шириной 125 мм в стеновых и фасадных ограждениях; закладной монтаж обеспечивает интеграцию в несущие и ненесущие конструкции и компенсацию температурно-усадочных и конструктивных смещений. Возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалами по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	125
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 12



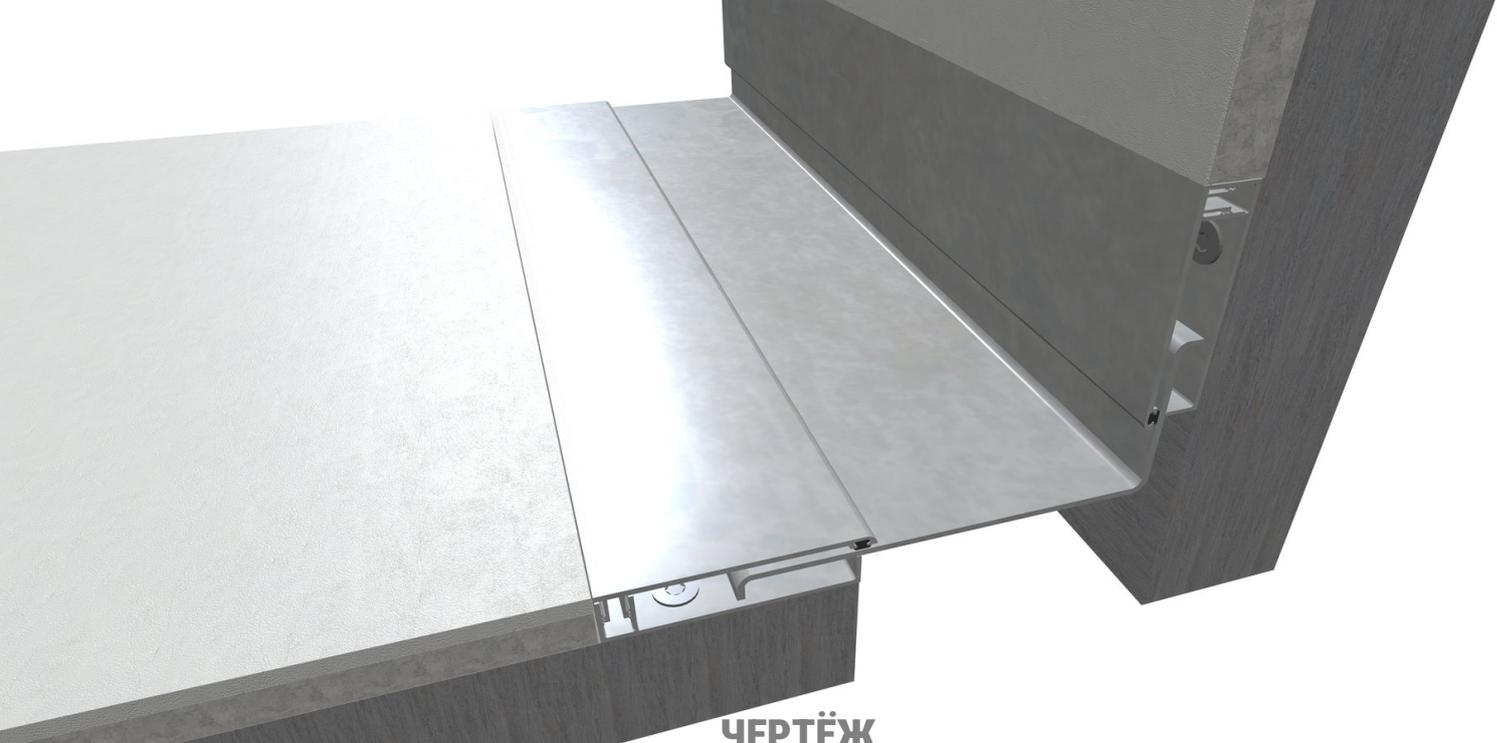

ЧЕРТЁЖ

