

ДЕФОРМИКС В 24-15 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix В 24-15/030 – закладная прямая профильная секция шириной 36 мм, рассчитанная на устройство деформационных швов пола под высокие механические и температурно-усадочные нагрузки для зазоров 30 мм. Применяется для компенсации перемещений и передачи нагрузок в промышленно-ответственных покрытиях; возможна изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	36
Ширина профиля, мм	120
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



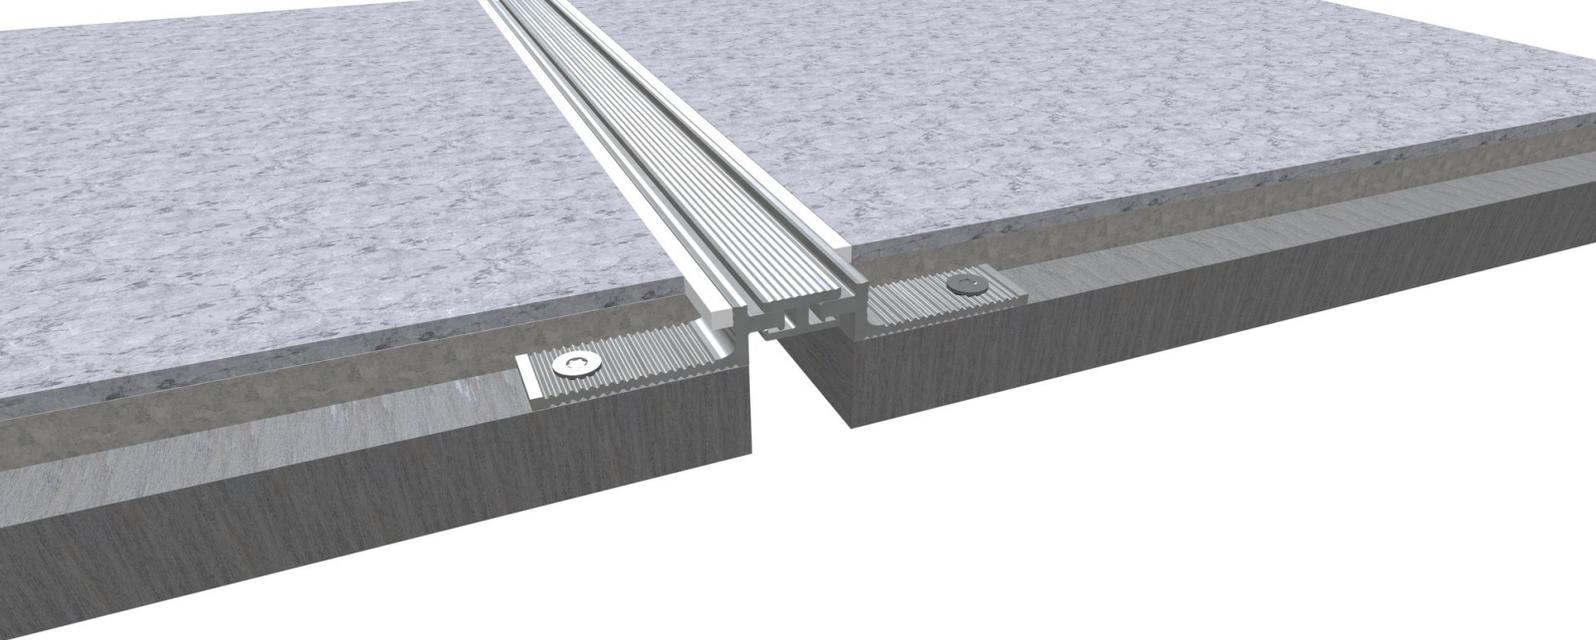

ЧЕРТЁЖ

