

ДЕФОРМИКС В 24-15 / 045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix В 24-15/045 предназначен для устройства деформационных швов в высоконагруженных напольных покрытиях; рассчитан на рабочую ширину шва 45 мм при общей ширине профиля 51 мм. Прямая модификация конструкции обеспечивает устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам, допускает адаптацию геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	51
Ширина профиля, мм	135
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 4
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



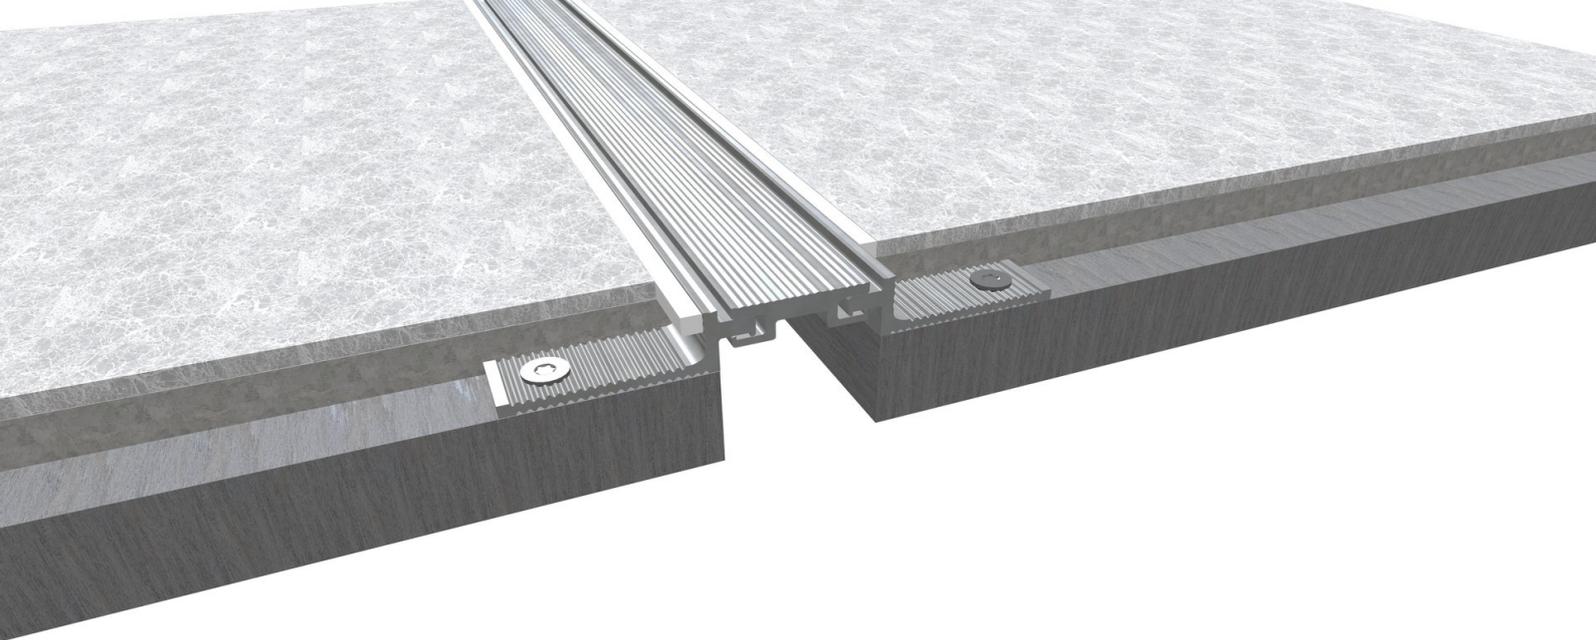

ЧЕРТЁЖ

