

ДЕФОРМИКС В 24-15 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix В 24-15/050 – прямой профиль шириной 65 мм для организации деформационных швов пола номинальной шириной 50 мм, рассчитан на эксплуатацию при повышенных статических и динамических нагрузках, обеспечивает защиту кромок покрытия, передачу нагрузок и компенсацию температурно-усадочных перемещений; возможна поставка модификаций по геометрии, окраске и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 8 → ← 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



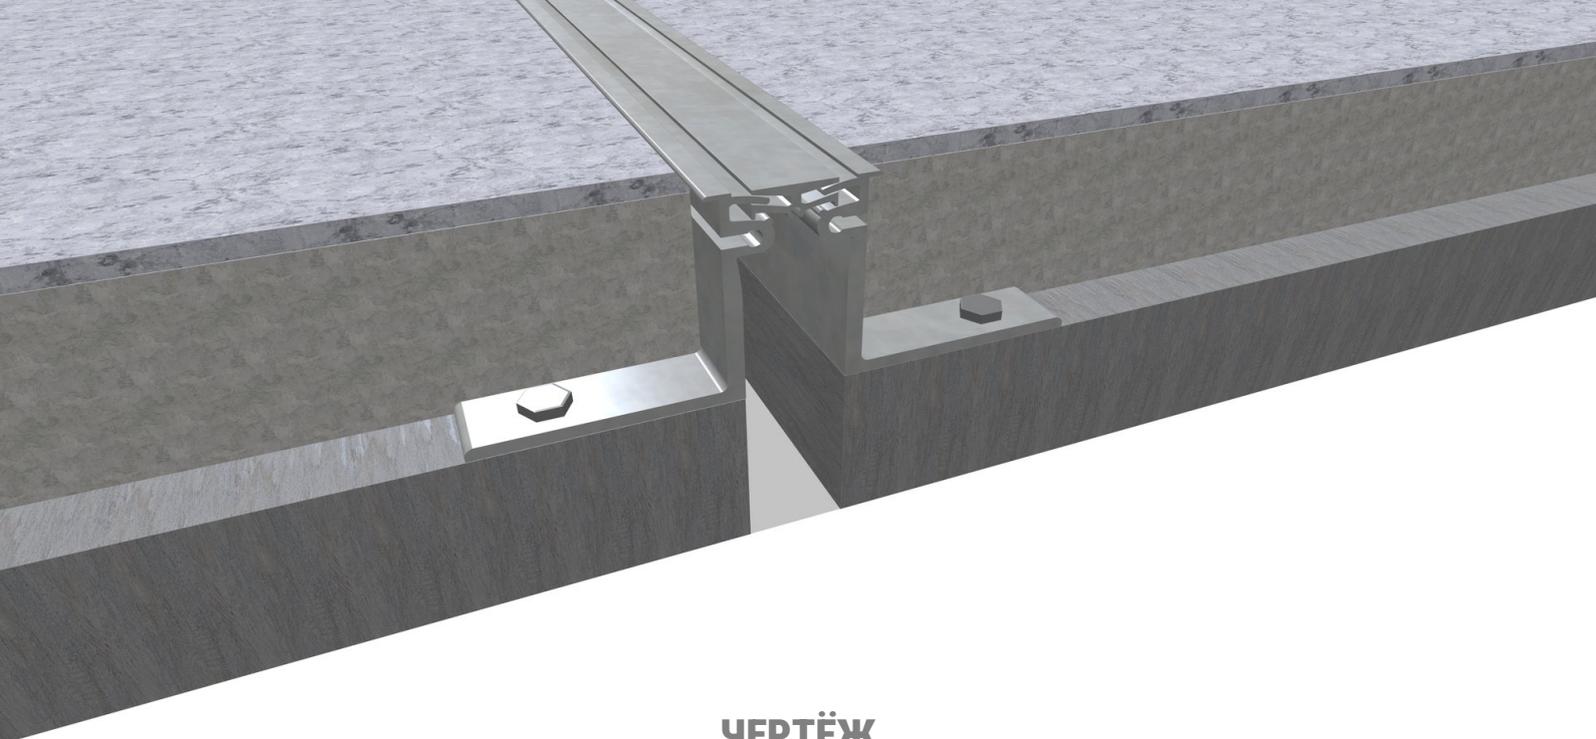

ЧЕРТЁЖ

