

# ДЕФОРМИКС В 24-15/050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-15/050 – алюминиевый закладной профиль прямого сечения для устройства деформационных швов в полах, эксплуатируемых при высоких статических и циклических нагрузках; предназначен для швов шириной 50 мм, рабочая ширина профиля 175 мм, допускается фабричная или заказная модификация геометрии, покрытия и материалов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	175
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 7   → ← 7   ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



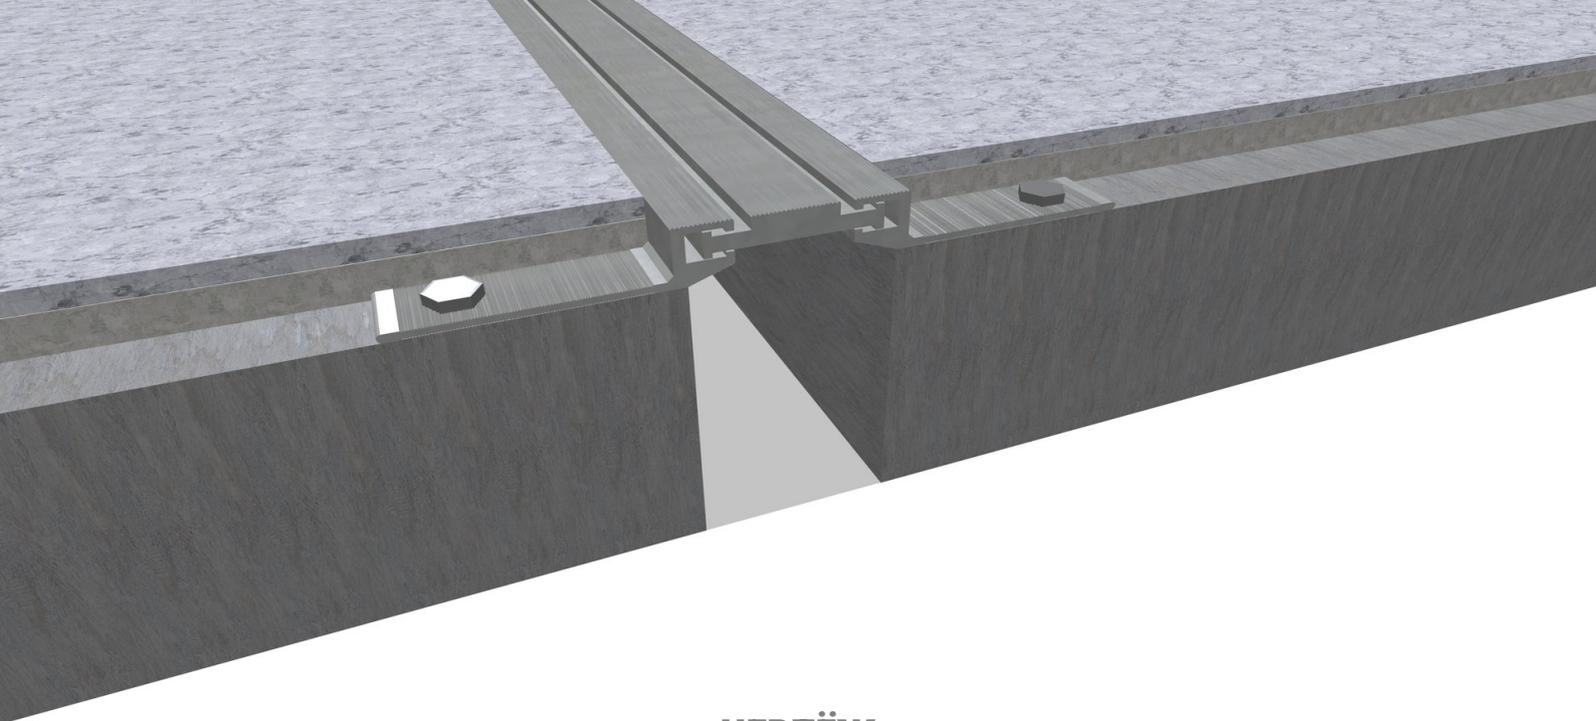

## ЧЕРТЁЖ

