

# ДЕФОРМИКС В 24-15 / 060


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix В 24-15/060 – закладной элемент для формирования деформационных швов в промышленных и коммерческих полах, рассчитанных на высокие нагрузки; предназначен для компенсации швов шириной 60 мм (общая ширина профиля 66 мм), прямая модификация. Возможно изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	60
Видимая ширина, мм	66
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 6   → ← 6   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



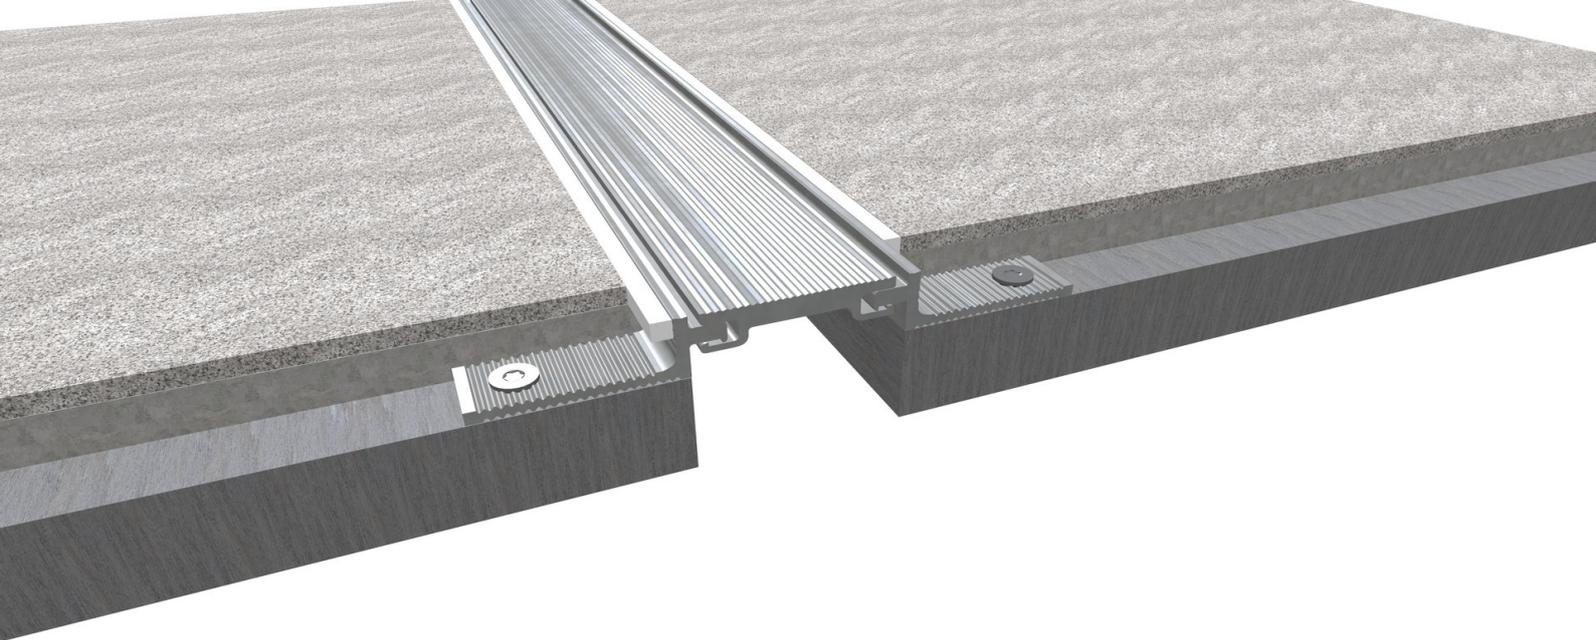

## ЧЕРТЁЖ

