

ДЕФОРМИКС В 24-20-УГЛ / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой деформационный профиль Deformix В 24-20-УГЛ / 030 для закладного устройства деформационных швов в интенсивно нагруженных напольных конструкциях; рассчитан на зазор 30 мм, габаритная ширина профиля 35 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	77
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Погрузчики, Складская техника



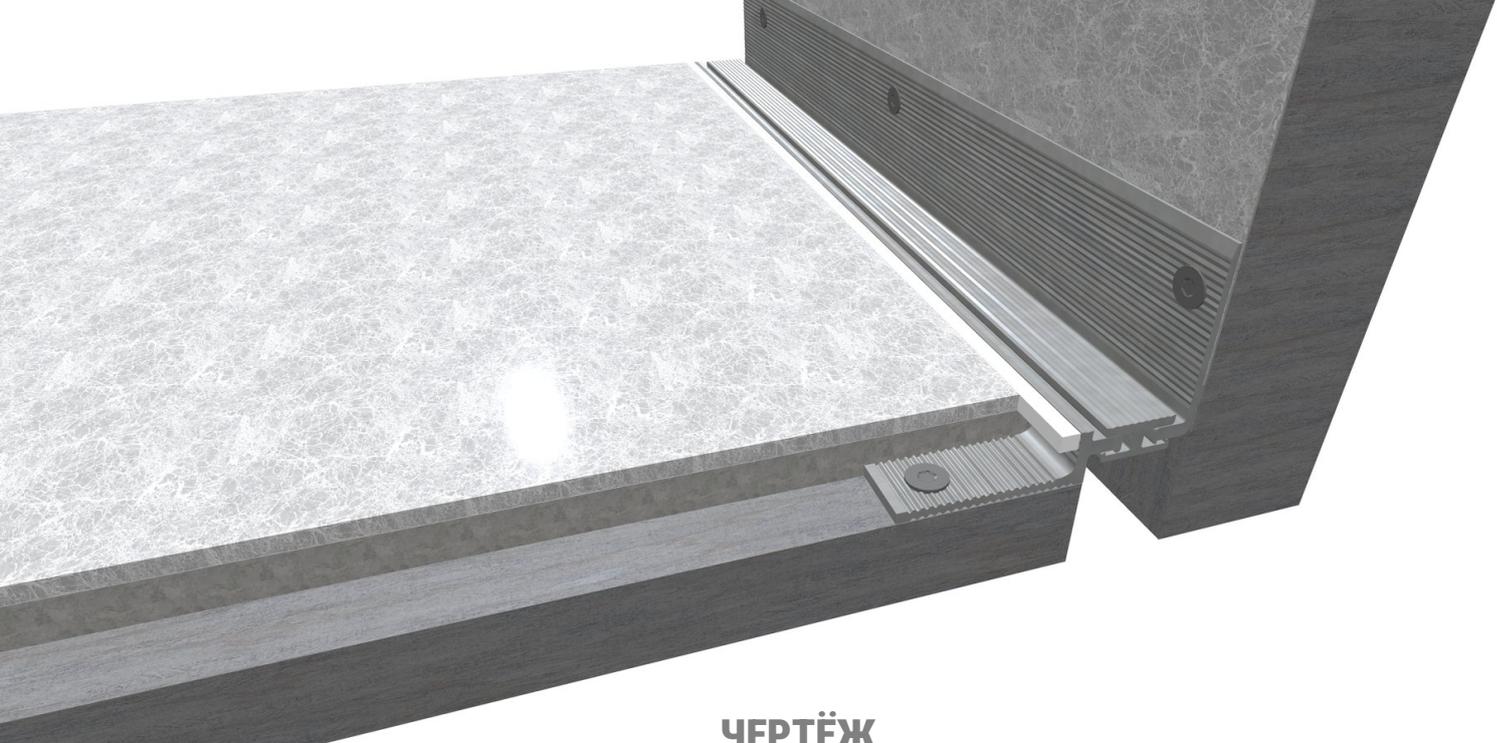

ЧЕРТЁЖ

