

# ДЕФОРМИКС В 24-30/050


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix В 24-30/050 – алюминиевый деформационный профиль для закладного монтажа в высоконагруженных промышленных полах; рассчитан на рабочую ширину шва 50 мм при общей ширине профиля 195 мм. Прямая конструкция обеспечивает равномерное распределение статических и динамических нагрузок и стойкость к циклическим деформациям; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материалов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	195
Ширина профиля, мм	195
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 7   → ← 7   ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



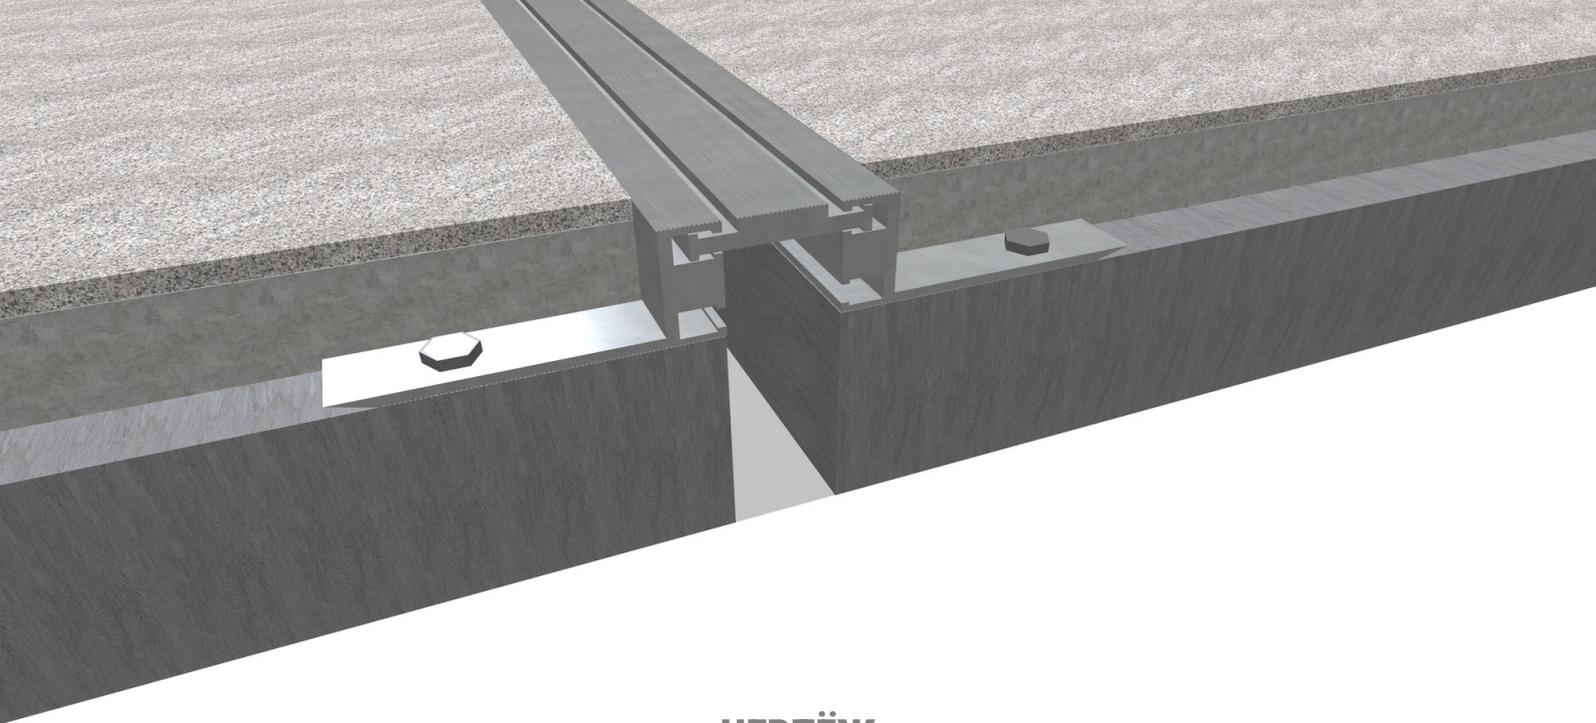

## ЧЕРТЁЖ

